



Trenntechnik | Schleiftechnik | Bohrtechnik | Maschinen



FACHHANDELSKATALOG



**Wir sind für Sie da**



**+49 (0)2599 7596-0**




**info@nozar-diamant.de**



**www.nozar-diamant.de**



## NOZAR - Das Programm
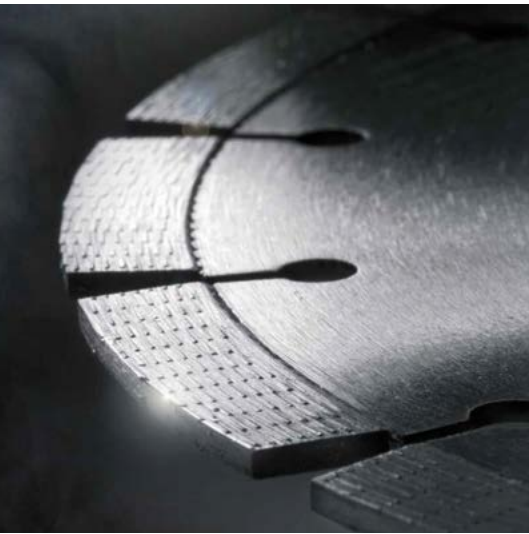
| Trenntechnik                                                                     |    | Frästechnik                                                                         |    | Schleiftechnik                                                                       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  |    |  |    |  |    |
| Diamant-Trennscheiben                                                            |    | Diamant-Fräswerkzeuge                                                               |    | Diamant-Schleifwerkzeuge                                                             |    |
| Für Winkelschleifer                                                              | 12 | Fräswerkzeuge                                                                       | 57 | Schleifteller                                                                        | 63 |
| Für Tischesägen und Trennschleifer                                               | 29 |                                                                                     |    | Schleifpads                                                                          | 74 |
| Für Fugenschneider                                                               | 49 |                                                                                     |    |                                                                                      |    |
|                                                                                  |    |                                                                                     |    |                                                                                      |    |




## Bohrtechnik



## Korund



## Maschinen

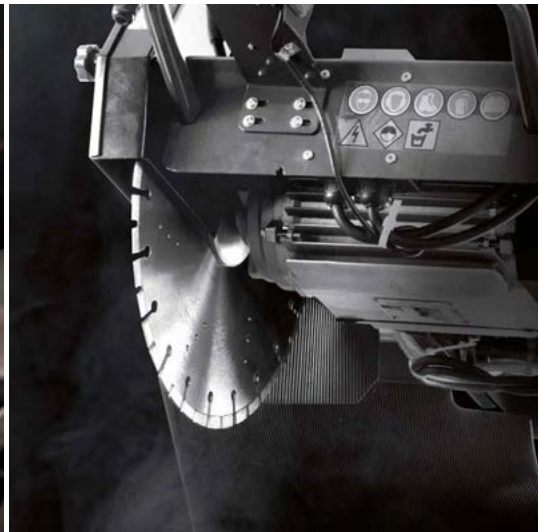

### Diamant-Bohrtechnik

### Korund Trenn- und Schleifwerkzeuge

### Maschinen und Zubehör

|                 |    |
|-----------------|----|
| Dosenbohrer     | 77 |
| Fliesenbohrer   | 84 |
| Kernbohrtechnik | 90 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Korundwerkzeuge | 103 |
|-----------------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Kernbohrmotoren | 107 |
| Steintrennsägen | 122 |
| Fugenschneider  | 126 |
| Handtrennsägen  | 127 |


## Technisches Know-how - 40 Jahre Erfahrung

Diamantwerkzeuge sind eine kleine Wissenschaft. Viel technisches Hintergrundwissen sowie Wissen um Herstellungs- und Anwendungstechniken sind maßgebend für die besten anwendungsbezogenen Lösungen. Stein ist nicht gleich Stein, Kunde nicht gleich Kunde. Erst bei näherem Hinschauen erkennt man die kleinen, aber entscheidenden Unterschiede der Diamantwerkzeuge.

Jedes Bauvorhaben ist anders und stellt neue Ansprüche an das Produkt. Unser Ziel ist es, Ihnen für jedes Projekt das optimale Werkzeug zu liefern. Wir bleiben nicht stehen, sondern wir stellen uns dem Auftrag immer besser zu werden. Permanente Qualitätskontrollen und ein scharfer Fokus auf die wachsenden und sich stetig verändernden Bedürfnisse des Anwenders, sind tägliche Aufgaben unserer Spezialisten im Innen- und Außendienst.

Doch nicht nur diese Entwicklungen liegen uns am Herzen. Auch die Gewährleistung der Sicherheit beim Arbeiten ist eine anspruchsvolle Aufgabe, welcher wir bei jedem neuen Werkzeug gerecht werden.

### Sonderlösungen - Kein Problem Wir reagieren schnell und flexibel!

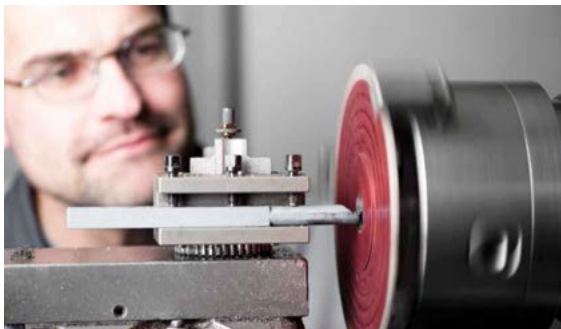

Sie finden in unserem Produktsortiment nicht das passende Werkzeug? Ihr Kunde benötigt ein spezielles Produkt? Sprechen Sie uns an! Wir entwickeln Problemlösungen in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden.

### Permanente Qualitätsprüfung!




Nozar Diamantwerkzeuge unterliegen während der Entwicklung und Produktion permanenten Qualitätskontrollen und werden entsprechend der Richtlinie EN 13236 gefertigt.







## Leistungen für unsere Partner Bester Service stark im Support!

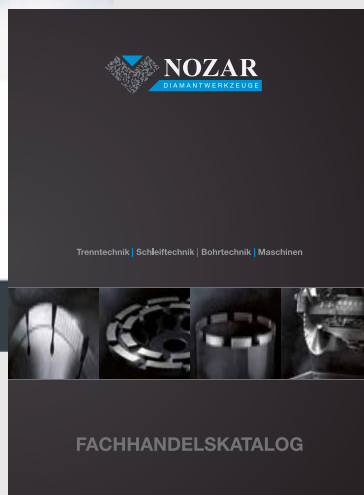

### Der Firmensitz in Deutschland

Der Sitz verbindet Entwicklung, Vertrieb, Produktion und Lager unter einem Dach. Diese kurzen Wege ermöglichen höchst kosten- und zeiteffiziente Abläufe und sind auch optimale Voraussetzung für schnelle kundenspezifische Lösungen.



### Ihr persönlicher Ansprechpartner

Der persönliche Kontakt zu unseren Kunden ist uns sehr wichtig. Ihr kompetenter, freundlicher Ansprechpartner im Innen- und Außendienst steht Ihnen jederzeit, serviceorientiert und in Ihrem Sinne handelnd, gerne zur Verfügung.



### Zufriedenheitsgarantie

Nozar Diamantwerkzeuge werden nach modernsten Standards gefertigt. Daher bieten wir unseren Kunden, über die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche hinaus, eine Zufriedenheitsgarantie auf unsere Werkzeuge (fachgerechte Anwendung vorausgesetzt).



### Logistik und Lieferung

Unser umfangreiches Lagersortiment ermöglicht zügige Lieferfähigkeit. Wir garantieren eine umgehende Bearbeitung sowie einen schnellen Versand Ihrer Aufträge. Expresslieferungen oder ein neutraler Direktversand an Ihre Kunden, runden unseren Lieferservice ab.



## Leistungen für unsere Partner Bester Service stark im Support!



### Professionelle Marketingunterstützung

Wir unterstützen Sie tatkräftig bei Ihrer Marketingarbeit! Mit innovativen Instrumenten zur Kundengewinnung wie z.B. Erstellung von Aktionsflyer, Erstellung von Regalblenden, Teilnahme an Hausmessen etc.



### Produktschulungen und technische Beratung

Unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten stellen wir Ihnen gerne in einer praxisorientierten Schulung vor. Fragen und konkrete Probleme können vor Ort direkt gelöst werden.



### Nozar-Servicemobil

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl Ihres Produktsortiments gemäß den Anforderungen Ihres Kundenstammes. Wir führen vor Ort Produktschulungen für Ihre Mitarbeiter durch und besuchen auf Wunsch gemeinsam Ihren Kunden.





# Nozar Produkte

## übersichtlich – informativ - kundenfreundlich

### Einfache Orientierung - das Nozar Farbleitsystem

Das Farbleitsystem sortiert die Werkzeuge nach bestimmten Materialien und hilft Ihnen und Ihren Kunden bei der Auswahl der benötigten Produkte.



| Beton / Universal                                                                     | Naturstein / Hartgestein                                                                            | Abrasive Materialien                                                              | Fliesen / Keramik                                           | Spezial                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Beton, armerter Beton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), allgemeines Baumaterial etc. | Natur- und Kunststein, armerter Beton, Klinker (hart), Steinzeugrohre, allgemeines Baumaterial etc. | Asphalt, Estrichbeton, Gasbeton, Frischbeton, Klinker (weich), Mörtel / Putz etc. | Fliesen, Keramik, Feinsteinzeug, dünne Granite, Marmor etc. | Werkzeuge für spezielle Anwendungen (z.B. Beton / Asphalt-Mix, Stahl, Holz etc.) |

### Materialien

Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die gängigsten Materialien.  
Eine komplette Anwendungstabelle finden Sie ab Seite 128.

| Beton / Universal          | Naturstein / Hartgestein       | Abrasive Materialien  | Fliesen / Keramik    | Spezial             |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Beton                      | Granit                         | Asphalt               | Feinsteinzeug        | Beton / Asphalt-Mix |
| Beton (armiert)            | Hartgestein                    | Estrichbeton          | Granitplatten (dünn) | Holz                |
| Altbeton                   | Natur- und Kunststein          | Frischbeton           | Fliesen              | PVC                 |
| Waschbeton                 | Porphyrt                       | Gasbeton              | Porzellan            | Stahl               |
| Betonrohre                 | Quarzit                        | Poroton               | Glasierete Fliesen   | GFK                 |
| Dachziegel (mittelhart)    | Dachziegel (glasiert)          | Mörtel / Putz         | Keramik              |                     |
| Klinker (mittelhart)       | Duktiler Gussrohr              | Klinker (weich)       | Marmor               |                     |
| Kalksandstein (mittelhart) | Steinzeugrohre                 | Kalksandstein (weich) | Terrazzo             |                     |
| Verbundpflaster            | Kalksandstein (hochverdichtet) | Sandstein             |                      |                     |
| Ziegel (mittelhart)        | Ziegel (hart)                  | Schamotte (weich)     |                      |                     |

## Nozar Verkaufspräsentation für den Fachhandel

Wir erstellen Ihr Verkaufssortiment nach den Bedürfnissen Ihrer Kunden,  
in Absprache mit unseren kompetenten Mitarbeitern.  
Unser Programm bietet für jedes Einsatzgebiet das optimale Werkzeug.



# Nozar Produkte

## übersichtlich – informativ – kundenfreundlich

### Premium Line

Premium Qualität für höchste professionelle Ansprüche. Hervorragende Schneideigenschaften und Standzeit.

### Profi Line

Profi Qualität für hohe Beanspruchung. Sehr gute Schneideigenschaften bei hoher Standzeit.

### Basic Line

Qualitätswerkzeug für den Standardeinsatz. Gute Schneidleistung bei durchschnittlicher Beanspruchung.

### Schnittgeschwindigkeit ★ ★ ★ ★ ★

Geschwindigkeit, mit welcher eine Werkzeugschneide in Schnittrichtung durch den zu bearbeitenden Werkstoff geführt wird und somit einen Span abnimmt. Bei Diamantwerkzeugen wird diese in Meter/Sekunde (m/s) angegeben.

### Standzeit ★ ★ ★ ★ ★

Lebensdauer der Werkzeuge, gemessen in m<sup>2</sup>.

## Symbole kurz erklärt



**Winkelschleifer**



**Bohrmaschinen und Akkuschrauber**



**Mauernutfräse**



**Betonschleifer**



**Trennschleifer**



**Tischsäge**



**Baustellensäge**



**Brückensäge**



**Fugenschneider**



**Kernbohrmaschine**



#### Laserschweißung

Die beste Verbindung zwischen Diamantsegment und Stammblatt, da das Segment direkt mit dem Stammblatt verschweißt wird. Ein Segmentverlust ist bei diesem Verfahren so gut wie ausgeschlossen.



#### High Speed

Sehr schnittiges Werkzeug



#### Sauberer Schnitt

Saubere Schnittfläche, optimales Schnittbild



#### Geräuscharm

Der spezielle Trägerkörper vermindert den Lärmpegel um bis zu 15 dB während des Schneidvorgangs.



#### Hohe Standzeit

Standzeitoptimiertes Werkzeug



#### Schutzsegmente

Schutz vor Stammblattverschleiß und vorzeitigem Segmentverlust.



#### Gelochter Stammkern

Optimale Kühlung des Werkzeugs im Trockenschnitt.



#### Nass- und Trockenschnitt


Werkzeuge für den Trockeneinsatz können immer auch im Nassverfahren verwendet werden, jedoch niemals umgekehrt. Die Standzeit der Werkzeuge erhöht sich durch die Zuführung von Wasser erheblich.



**Achtung:** Im Nasseinsatz darf nur mit elektrischen Maschinen gearbeitet werden, welche speziell dafür zugelassen sind.



## Diamant-Trennscheiben

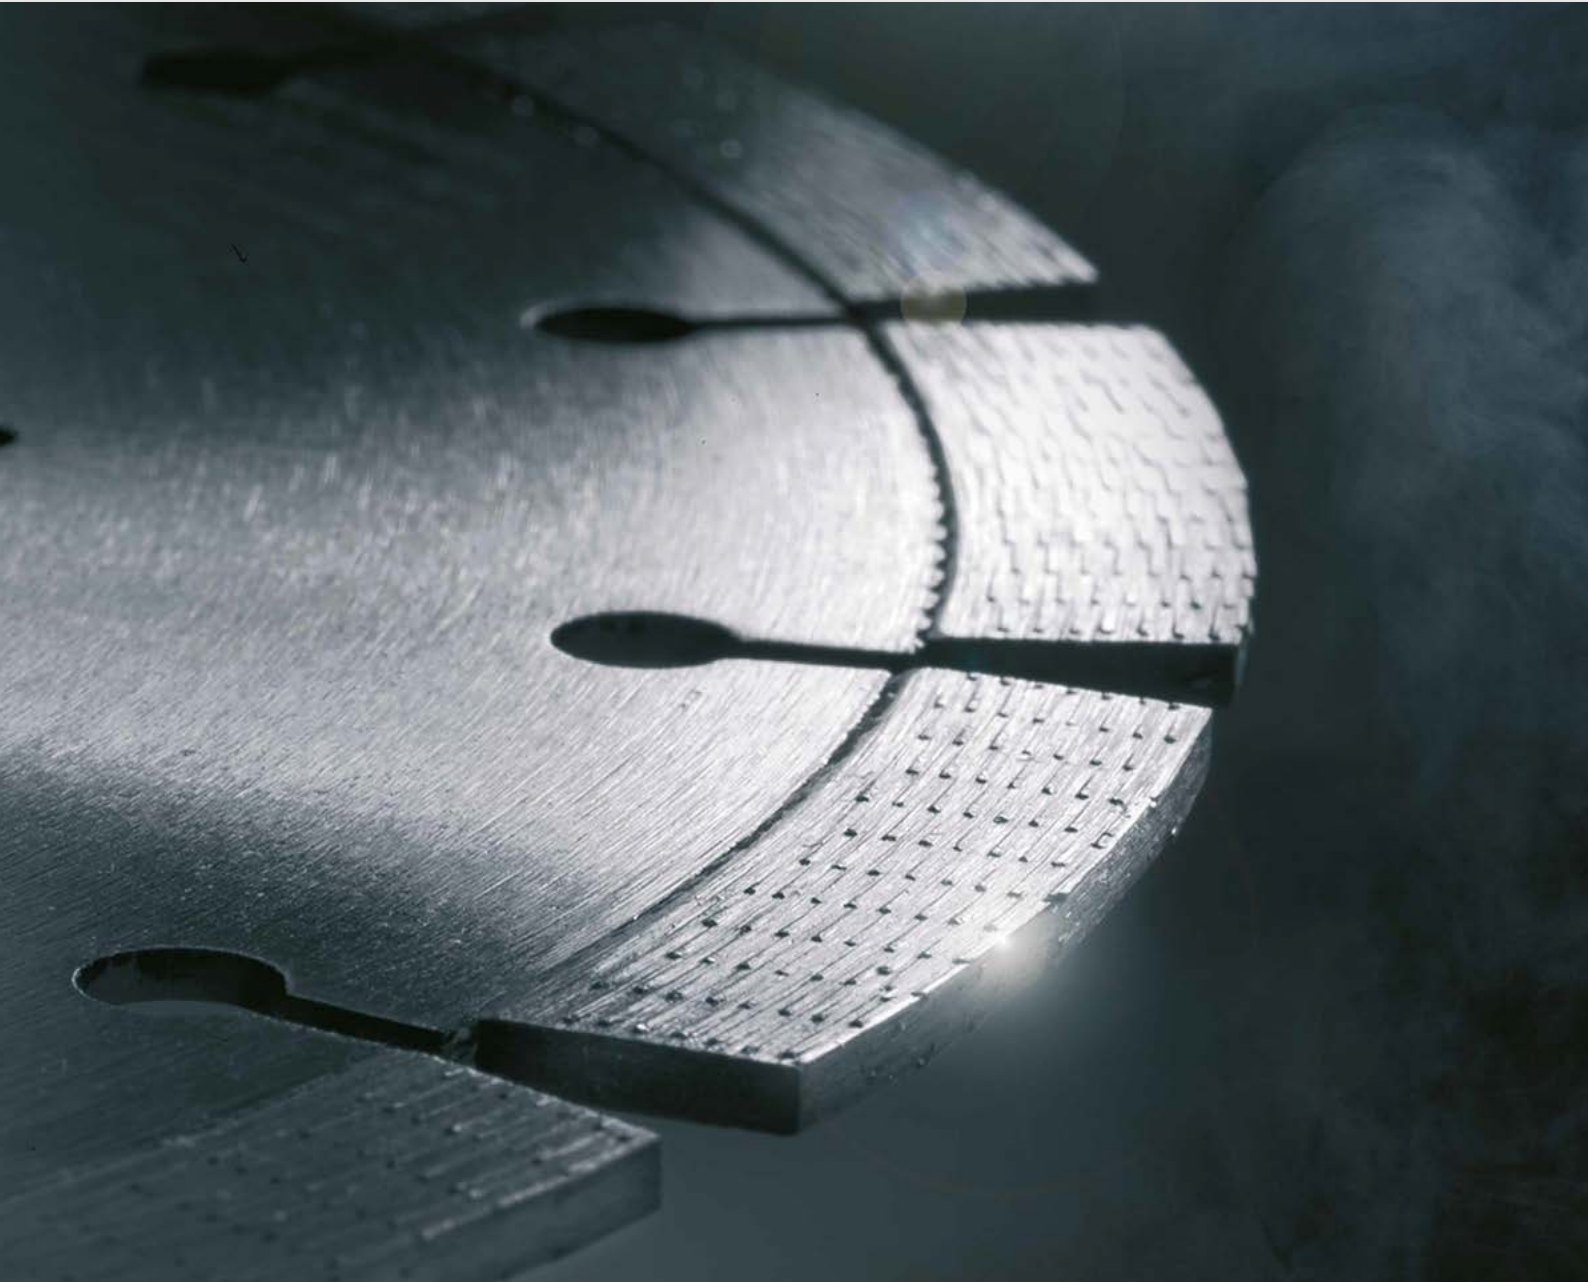




## Diamant-Trennscheiben für Winkelschleifer



## Diamant-Trennscheiben für Winkelschleifer Beton / Universal



### Beton / Universal

|                                | Beton Universal | Laser Beton Profi | Turbo-S-Cut | Piranha |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|---------|
| Allgemeines Baumaterial        | ●●              | ●●●               | ●●●         | ●●●     |
| Altbeton                       | ●               | ●●                | ●●          | ●●      |
| Basalt                         | ●               | ●●                | ●●          | ●●●     |
| Beton                          | ●●              | ●●●               | ●●●         | ●●●     |
| Beton (armiert)                | ●               | ●●●               | ●●●         | ●●●     |
| Betonrohre                     | ●               | ●●●               | ●●●         | ●●●     |
| Bims                           | •               | ●                 | ●           | ●●      |
| Duktiles Gussrohr              | •               | ●                 | ●           | ●       |
| Dachziegel (mittelhart)        | •               | ●                 | ●           | ●●      |
| Granit                         | •               | ●                 | ●           | ●       |
| Hartgestein                    | •               | ●                 | ●           | ●●      |
| Kalksandstein (hochverdichtet) | •               | •                 | •           | ●       |
| Klinker (hart)                 | •               | •                 | •           | ●       |
| Klinker (mittelhart)           | ●               | ●●                | ●●          | ●●●     |
| Natur- und Kunststein          | •               | •                 | •           | ●●      |
| Porphyr                        | •               | •                 | •           | ●       |
| Poroton                        | •               | ●                 | ●           | ●       |
| Quarzit                        | •               | •                 | •           | ●       |
| Schiefer                       | •               | •                 | •           | ●       |
| Verblender                     | ●               | ●●                | ●●          | ●●●     |
| Verbundpflaster                | ●               | ●●                | ●●          | ●●●     |
| Waschbeton                     | ●               | ●●●               | ●●●         | ●●●     |
| Ziegel (mittelhart)            | ●●              | ●●●               | ●●●         | ●●●     |

• bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.

## Beton Universal

Basic Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Betonprodukte und allg. Baumaterial

- Diamant-Trennscheibe für mittlere Schneidarbeiten
- Universell für weiches bis mittelhartes Baumaterial

| Ø      | Bohrung  | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 38 x 2,0 x 7,0 mm | 8        | 4250266617740 | 1   | 6700000  |
| 125 mm | 22,23 mm | 37 x 2,0 x 7,0 mm | 9        | 4250266620702 | 1   | 6700001  |
| 150 mm | 22,23 mm | 33 x 2,2 x 7,0 mm | 12       | 4250266620719 | 1   | 6700002  |
| 180 mm | 22,23 mm | 34 x 2,3 x 7,0 mm | 14       | 4250266620726 | 1   | 6700003  |
| 230 mm | 22,23 mm | 39 x 2,6 x 7,5 mm | 16       | 4250266620733 | 1   | 6700004  |

## Laser Beton Profi

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial

- Leistungsfähige Profi-Diamant-Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
- Optimal für Beton und Baumaterialien
- Hohe Universalität
- Sehr gut für die Vermietung geeignet

| Ø      | Bohrung  | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 32 x 2,0 x 10 mm | 9        | 4250266620771 | 1   | 6700025  |
| 125 mm | 22,23 mm | 32 x 2,0 x 10 mm | 10       | 4250266620795 | 1   | 6700026  |
| 150 mm | 22,23 mm | 32 x 2,0 x 10 mm | 12       | 4250266620801 | 1   | 6700027  |
| 180 mm | 22,23 mm | 32 x 2,2 x 10 mm | 14       | 4250266620818 | 1   | 6700028  |
| 230 mm | 22,23 mm | 38 x 2,4 x 10 mm | 16       | 4250266620825 | 1   | 6700029  |

## Turbo-S-Cut

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial**

- Profi-Diamant-Trennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz
- Optimal für Beton und Baumaterialien
- Hohe Universalität
- 10 mm Turbo-Segmente vermindern die Seitenreibung und ermöglichen einen schnellen Schnitt

| Ø      | Bohrung  | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 32 x 2,0 x 10 mm | 9        | 4250266620832 | 1   | 6700050  |
| 125 mm | 22,23 mm | 32 x 2,0 x 10 mm | 10       | 4250266620849 | 1   | 6700051  |
| 150 mm | 22,23 mm | 32 x 2,0 x 10 mm | 12       | 4250266620856 | 1   | 6700052  |
| 180 mm | 22,23 mm | 32 x 2,0 x 10 mm | 14       | 4250266620863 | 1   | 6700053  |
| 230 mm | 22,23 mm | 38 x 2,4 x 10 mm | 16       | 4250266620870 | 1   | 6700054  |

## Piranha

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Natur- und Kunststein, Beton (armiert), Dachpfannen, Waschbeton, Granit, allg. Baumaterial**

- Profi-Diamant-Trennscheibe für hartes Baumaterial
- Bestens geeignet für die Mauernutfräse
- Ideal zum Trennen von Gehwegplatten
- Sauberes Schnittbild
- Hohe Stabilität durch Schutzsegmente

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH  | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|--------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 2,7 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266620887 | 1   | 6700075  |
| 125 mm | 22,23 mm | 2,8 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266620894 | 1   | 6700076  |
| 150 mm | 22,23 mm | 3,0 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266620900 | 1   | 6700077  |
| 180 mm | 22,23 mm | 3,2 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266620917 | 1   | 6700078  |
| 230 mm | 22,23 mm | 3,2 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266620924 | 1   | 6700079  |



## Diamant-Trennscheiben für Winkelschleifer Naturstein / Hartgestein



### Naturstein / Hartgestein

|                                | Spezial | Performer Matrix | Red Devil |
|--------------------------------|---------|------------------|-----------|
| Allgemeines Baumaterial        | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Altbeton                       | ●●      | ●●●              | ●●●       |
| Basalt                         | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Beton                          | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Beton (armiert)                | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Bims                           | ●●      | ●●               | ●●        |
| Duktiles Gussrohr              | ●       | ●●●              | ●●        |
| Dachziegel (hart)              | ●       | ●●●              | ●●●       |
| Granit                         | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Granitplatten (dünn)           | ●●      | ●●               | ●●●       |
| Hartgestein                    | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Kalksandstein (hochverdichtet) | ●       | ●●●              | ●●        |
| Klinker (hart)                 | ●●      | ●●●              | ●●        |
| Klinker (mittelhart)           | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Natur- und Kunststein          | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Porphyr                        | ●●      | ●●●              | ●●●       |
| Poroton                        | ●       | ·                | ●         |
| Quarzit                        | ●●      | ●●●              | ●●●       |
| Schamotte                      | ·       | ·                | ●         |
| Schiefer                       | ●       | ●●               | ●●●       |
| Stahl                          | ·       | ●                | ●         |
| Steinzeugrohre                 | ·       | ●●●              | ●●●       |
| Terrazzo                       | ●       | ·                | ●●        |
| Tonrohre                       | ●       | ●●               | ●●●       |
| Verblender                     | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Verbundpflaster                | ●●●     | ●●●              | ●●        |
| Waschbeton                     | ●●●     | ●●●              | ●●●       |
| Ziegel (mittelhart)            | ●●●     | ●●●              | ●●●       |

● bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.

## Spezial

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton, armierter Beton, Altbeton, Waschbeton, Granit, Klinker, Ziegel, Natursteine etc.**

- Profi-Diamant-Trennscheibe - Hervorragend geeignet für den GaLa-Bau
- Kurzzahntechnik für einen schnellen Schnitt
- Gelochter Stammkern für bessere Wärme- und Staubabfuhr
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Vorteil für den GaLa-Bau: Zeit- und Kostenersparnis sowie eine geringe Lagerhaltung, da dieses Werkzeug alle Standard-Trennaufgaben für den GaLa-Bau abdeckt


| Ø      | Bohrung  | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 20 x 2,3 x 12 mm | 12       | 4250266620931 | 1   | 6700100  |
| 125 mm | 22,23 mm | 20 x 2,3 x 12 mm | 14       | 4250266620948 | 1   | 6700101  |
| 150 mm | 22,23 mm | 20 x 2,6 x 12 mm | 16       | 4250266620955 | 1   | 6700102  |
| 180 mm | 22,23 mm | 20 x 2,6 x 12 mm | 20       | 4250266620962 | 1   | 6700103  |
| 230 mm | 22,23 mm | 20 x 2,6 x 12 mm | 26       | 4250266620979 | 1   | 6700104  |

## Performer Matrix

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Granit, Klinker (hart), Beton, armierter Beton, Altbeton, Waschbeton, Dachziegel (hart), duktile Gussrohre, Kalksandstein (hart), Porphyr und Gneis**

- Premium-Qualität speziell für harte Materialien
- Gleichbleibend hohe Diamantkonzentration durch reihenweise angeordnete Diamanten (Matrix-Technologie)
- Extrem schneller Schnitt
- Exzellente Standzeit
- Trennen ohne Kraftanstrengung
- Hervorragend geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau

| Ø      | Bohrung  | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 230 mm | 22,23 mm | 38 x 2,4 x 10 mm | 16       | 4250266620986 | 1   | 6700129  |

## Red Devil

dünn - schnell - gut

verstärkter  
Flansch

gelochter Kern für  
optimale Kühlung

**COOL  
CUT**

feingezahnter,  
geschlossener  
Schneidrand

**FINE  
CUT**

### Hervorragende Leistung!

Das speziell gebohrte Kernblatt ermöglicht eine schnelle Abkühlung und somit den Einsatz unter schwersten Bedingungen bei vielen Baumaterialien. Der verstärkte Kern gewährleistet eine hohe Stabilität des Werkzeuges. Besonders gut geeignet zum Trennen von glasierten Dachpfannen und Ton- / Keramikrohren.



## Red Devil

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Betondachsteine/-pfannen, glasierte und Frankfurter Dachpfannen, Tonziegel (hart/weich), Granit, Beton, Altbeton, Klinker (hart), Steinzeugrohre, Betonrohre etc.**

- Hervorragend geeignet für Dachdecker und Natursteinbetriebe
- Feingezahnter, geschlossener Schneidrand
- Verstärkter Flansch
- Extrem schnittfreudig, präzises Schnittbild und saubere Schnittkanten
- Breites Anwendungsspektrum
- Gelochter Kern für eine optimale Kühlung
- Vorteil für Dachdecker / Steinmetze: Sehr hohe Laufruhe, kein Flattern der Scheibe, hohe Schnittkultur

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 2,1 x 10 mm | geschl. Rand | 4250266620993 | 1   | 6700150  |
| 125 mm | 22,23 mm | 2,1 x 10 mm | geschl. Rand | 4250266621006 | 1   | 6700151  |
| 150 mm | 22,23 mm | 2,2 x 10 mm | geschl. Rand | 4250266621013 | 1   | 6700152  |
| 180 mm | 22,23 mm | 2,4 x 10 mm | geschl. Rand | 4250266621020 | 1   | 6700153  |
| 230 mm | 22,23 mm | 2,6 x 10 mm | geschl. Rand | 4250266621037 | 1   | 6700154  |

## Seitenflansch für Diamant-Trennscheiben

Der Seitenflansch, montiert auf Trockenschnitt-Trennscheiben, ermöglicht bündige Horizontalschnitte. Auch bei speziellen Ausklinkungen bietet ein Flanschblatt mehr Möglichkeiten beim Schneiden.



### Seitenflansch



| Bezeichnung                                                                            | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Stahlflansch / 22,23 mm auf M14 / Ø 40 mm<br>für Dia-TS 110 - 125 mm / lose            | 4250266628524 | 6   | 6705400  |
| Stahlflansch / 22,23 mm auf M14 / Ø 40 mm<br>für Dia-TS 110 - 125 mm / <b>montiert</b> | 4250266628531 | 6   | 6705405  |
| Stahlflansch / 22,23 mm auf M14 / Ø 80 mm<br>für Dia-TS 180 - 230 mm / lose            | 4250266628548 | 6   | 6705410  |
| Stahlflansch / 22,23 mm auf M14 / Ø 80 mm<br>für Dia-TS 180 - 230 mm / <b>montiert</b> | 4250266629811 | 6   | 6705415  |



## Diamant-Trennscheiben für Winkelschleifer **Abrasive Materialien**



| Abrasive Materialien  |             |                 |
|-----------------------|-------------|-----------------|
|                       | Abrasiv Cut | Piranha Abrasiv |
| Asphalt               | ●           | ●●              |
| Estrichbeton          | ●           | ●●              |
| Frischbeton           | ●●          | ●●●             |
| Gasbeton              | ●●          | ●●●             |
| Gips / Gipskarton     | ●●          | ●●●             |
| Kalksandstein (weich) | ●●          | ●●●             |
| Klinker (weich)       | ●●          | ●●●             |
| Lavastein             | ●           | ●               |
| Mörtel / Putz         | ●●●         | ●●●             |
| Poroton               | ●●          | ●●●             |
| Sandstein             | ●●          | ●●●             |
| Schamotte (weich)     | ●●          | ●●●             |

● bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

**Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.**

## Abrasiv Cut

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Kalksandstein (weich), Schamotte (weich), Estrich, Klinker (weich), Frischbeton, Asphalt**

- Diamant-Trennscheibe für mittlere Schneidarbeiten
- Universell für abrasives (weiches) Baumaterial

| Ø      | Bohrung  | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 38 x 2,0 x 7,0 mm | 8        | 4250266621044 | 1   | 6700175  |
| 125 mm | 22,23 mm | 37 x 2,0 x 7,0 mm | 9        | 4250266621051 | 1   | 6700176  |
| 135 mm | 22,23 mm | 36 x 2,2 x 7,0 mm | 12       | 4250266621068 | 1   | 6700177  |
| 150 mm | 22,23 mm | 33 x 2,3 x 7,0 mm | 12       | 4250266621075 | 1   | 6700178  |
| 180 mm | 22,23 mm | 34 x 2,4 x 7,0 mm | 14       | 4250266621082 | 1   | 6700179  |
| 230 mm | 22,23 mm | 39 x 2,6 x 7,5 mm | 16       | 4250266621099 | 1   | 6700180  |

## Piranha Abrasiv

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Leichtbeton, Schamotte (weich), Kalksandstein (weich), Dachziegel (weich), Hohlblockstein, Putz, Gasbeton, Eternit, Estrich, Frischbeton**

- Profi-Diamant-Trennscheibe für abrasives Baumaterial
- Bestens geeignet für die Mauernutfräse
- Ideal zum Trennen von weichen Dachziegeln
- Sauberes Schnittbild
- Hohe Stabilität durch Schutzsegmente

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH  | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|--------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 2,7 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266621105 | 1   | 6700200  |
| 125 mm | 22,23 mm | 2,8 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266621112 | 1   | 6700201  |
| 150 mm | 22,23 mm | 3,0 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266621129 | 1   | 6700202  |
| 180 mm | 22,23 mm | 3,2 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266621136 | 1   | 6700203  |
| 230 mm | 22,23 mm | 3,2 x 8,0 mm | Turbo    | 4250266621143 | 1   | 6700204  |

## Diamant-Trennscheiben für Winkelschleifer Fliesen / Keramik



### Fliesen / Keramik

|                      | Fliese Profi | Fliese Rondo Plus | Turbo Fliese Spezial | Glas Cut | Fliese Viper |
|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------|--------------|
| Feinsteinzeug        | •            | ••                | ••                   |          | •••          |
| Fliesen              | •••          | •••               | •••                  | ••       | •••          |
| Glasfliesen          |              | •                 |                      | •••      | •            |
| Granitplatten (dünn) | •            | •••               | •••                  |          | •••          |
| Kacheln              | ••           | •••               | •••                  | •••      | •••          |
| Keramik              | •••          | •••               | •••                  | •••      | •••          |
| Marmor               | •            | •••               | •••                  | ••       | •••          |
| PVC                  | •            | •                 | •                    | ••       | •            |
| Terrazzo             | •            | ••                | ••                   |          | •••          |

• bedingt geeignet    •• gut geeignet    ••• hervorragend geeignet

**Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.**

## Fliese Profi

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Fliesen, Keramik, Bodenfliesen, dünne Natursteine

- Universelle Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand
- Für weiches bis mittelhartes Material
- Sauberer Schnitt
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH  | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 1,8 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266621150 | 1   | 6700225  |
| 125 mm | 22,23 mm | 1,9 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266621167 | 1   | 6700226  |

## Fliese Rondo Plus

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Fliesen, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug, Marmor

- Universelle Profi-Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand
- Hochwertige Oberflächenbearbeitung in harten Materialien
- Für den professionellen Einsatz
- Sauberer Schnitt
- Ideal für Fliesenleger

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH  | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 1,6 x 8,0 mm | geschl. Rand | 4250266621174 | 1   | 6700250  |
| 125 mm | 22,23 mm | 1,6 x 8,0 mm | geschl. Rand | 4250266621181 | 1   | 6700251  |



## Turbo Fliese Spezial

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Fliesen, Keramik, Marmor, Hartbrandfliesen, Kunststeinfliesen, Feinsteinzeug**

- Hochwertige Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Rand
- Sehr gute Oberflächenbearbeitung in harten Materialien
- Für den professionellen Einsatz
- Feiner, leichter Schnitt
- Weniger Staubentwicklung
- Ideal für Fliesenleger

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH  | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 1,2 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266621198 | 1   | 6700280  |
| 125 mm | 22,23 mm | 1,2 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266621204 | 1   | 6700281  |
| 230 mm | 22,23 mm | 1,9 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266621211 | 1   | 6700291  |

## Glas Cut

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Glasfliesen, Glasmosaikfliesen, Porzellan, glasierte Keramik**

- Exzellente Schnitte in allen gängigen Sorten von Glasfliesen
- Hochwertige vakuumbeschichtete Bindung

**Anwendung:** Die Oberfläche der Fliese erst ankratzen, um dadurch die hohe Spannung aus der Oberfläche zu nehmen, danach das Werkzeug ohne Druck in das Material einführen !

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH  | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 1,5 x 5,0 mm | geschl. Rand | 4250266629514 | 1   | 6700312  |
| 125 mm | 22,23 mm | 1,5 x 5,0 mm | geschl. Rand | 4250266629521 | 1   | 6700315  |

## Fliese Viper

extra dünn - schnell – langlebig!



### Sauberer, dünner Schnitt

Das extra entwickelte Ornament-Segment sorgt für ein optimales Schnittbild und verhindert das Ausreißen der Kanten.



### Extrem hohe Schnittkultur

Sehr schnell, auch im härtesten Material.



### Exzellente Standzeit

Sehr ruhiges Schneidverhalten.



### Verstärkter Metallkern

Der verstärkte Metallkern verhindert einen vorzeitigen Spannungsverlust. Der zusätzlich im Kern eingebrachte Kunststoffring gleicht Schwingungen aus, welche beim Trennen von harten Materialien entstehen können (Einschlüsse).

## Fliese Viper

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★




**Härtestes Feinsteinzeug, Granitplatten, Kunststeinfliesen, Keramik, Cotto, Marmor etc.**

- Extra dünnes Werkzeug mit 10 mm Ornamentsegment
- Für härteste Keramik, Feinsteinzeug und Granitfliesen
- Extrem hohe Schnittkultur
- Optimales Schnittbild, sehr gute Standzeit
- Verstärkter Flansch
- Auch geeignet zum Trennen von dünnen Profilblechen und Rigipsplatten
- Ideal für Innenausbauer - perfekt für Fliesenleger

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH   | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 1,2 x 10,0 mm | geschl. Rand | 4250266621228 | 1   | 6700300  |
| 125 mm | 22,23 mm | 1,2 x 10,0 mm | geschl. Rand | 4250266621235 | 1   | 6700301  |

## Diamant-Trennscheiben für Winkelschleifer Spezialanwendung



### Spezial

|                         | Galvano | Multidrive HK | Dusty |
|-------------------------|---------|---------------|-------|
| Allgemeines Baumaterial | •       | •             | ●●●   |
| Altbeton                | •       | •             | ●●●   |
| Basalt                  | •       | •             | ●●    |
| Beton                   | •       | •             | ●●●   |
| Beton (armiert)         | •       | •             | ●●●   |
| Betonrohre              | •       | •             | ●●●   |
| Bims                    | •       | •             | ●     |
| Duktiles Gussrohr       | •       | •             | ●●●   |
| Dachziegel (mittelhart) | •       | •             | ●●●   |
| Estrich                 | •       | •             | ●     |
| Feinsteinzeug           | ●       | •             | •     |
| Fliesen                 | ●       | •             | •     |
| Glas                    | ●       | •             | ●●    |
| GFK                     | ●●●     | ●             | ●     |
| Granit                  | •       | •             | ●●    |
| Hartgestein             | ●       | •             | ●●●   |
| Holz                    | •       | ●●●           | ●     |
| Kacheln                 | ●       | •             | •     |
| Keramik                 | ●●      | •             | •     |
| Klinker (weich)         | ●       | •             | ●     |
| Klinker (hart)          | •       | •             | ●●●   |
| Klinker (mittelhart)    | ●       | •             | ●●    |
| Lavastein               | ●       | •             | ●     |
| Marmor                  | ●●●     | •             | ●     |
| Natur- und Kunststein   | ●       | •             | ●●    |
| Porphyr                 | ●       | •             | ●●    |
| Porzellan               | ●●      | •             | •     |
| PVC                     | ●●      | ●●            | ●●    |
| Quarzit                 | ●       | •             | ●     |
| Schiefer                | ●       | •             | •     |
| Stahl                   | •       | •             | ●●    |
| Steinzeugrohre          | ●       | •             | ●●    |
| Terrazzo                | ●       | •             | ●     |
| Tonrohre                | ●       | •             | ●     |
| Verblender              | •       | •             | ●●●   |
| Verbundpflaster         | •       | •             | ●●    |
| Waschbeton              | •       | •             | ●●●   |
| Ziegel (mittelhart)     | •       | •             | ●●    |

• bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.

## Galvano

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Marmor, Muschelkalk, Kaminrohre, Kunststoff, Kabel, Glasfaser**

- Galvanisch belegte Diamant-Trennscheibe mit Schutzsegment
- Ideal für den Trockenschnitt in Marmor
- Gut geeignet für Fieberglas, Plastik und glasierte Keramik
- Sehr schnittfreudig
- Saubere Schnittkante

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH  | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|--------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 2,2 x 5,0 mm | 12       | 4250266621242 | 1   | 6700320  |
| 125 mm | 22,23 mm | 2,2 x 5,0 mm | 15       | 4250266621259 | 1   | 6700321  |
| 230 mm | 22,23 mm | 2,8 x 5,0 mm | 16       | 4250266621266 | 1   | 6700328  |

## Multidrive HK

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Bauholz, Spanplatten, Dachpappe, Hartgummi, Hartkunststoffe**

- Hartmetallbestückte Trennscheibe
- Trennt Bauholz, Spanplatten, Schalungsbretter, Kunststoffrohre, Kunststoffprofile, Kabelkanäle, Hartgummi etc.

Nicht geeignet zum Trennen von Metall, Stein, Beton etc. !

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH  | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|--------------|----------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 3,5 x 5,0 mm | 18       | 4250266621273 | 2   | 6700350  |
| 230 mm | 22,23 mm | 4,5 x 5,0 mm | 24       | 4250266621280 | 2   | 6700353  |



## Eine für Alles! Dusty – bis zu 30% schneller\*

Dusty



Beton

Stein

Stahl

Dachziegel

Guss

Glasfaser

PVC

Holz



### Höchste Schnittgeschwindigkeit

Die extrem schnittigen, vakuumgelöteten Segmente ermöglichen höchste Schnittgeschwindigkeit in beinahe allen Materialien.

### Für vielseitigen Einsatz

Robustes Universalwerkzeug für die breitgefächerte Anwendung auf allen Baustellen. Perfekt für alle Anwender, bei denen es auf Flexibilität und Geschwindigkeit ankommt.

## Dusty

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton mit und ohne Armierung, Stahl, Stein, Guss, Holz, PVC etc.**

- Extrem schnelle Premium-Allroundtrennscheibe mit vakuumgelöteten Segmenten
- Doppelte Anzahl an Diamanten ermöglichen eine bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Diamant-Trennscheiben
- Hervorragende Schnittgeschwindigkeit in beinahe allen Materialien wie Beton, Stahl, Stein, Guss, Holz, PVC etc.
- Perfekt für alle Anwender, bei denen es auf Flexibilität und Geschwindigkeit ankommt
- Sehr gut geeignet zum Trennen von duktilen Gussrohren

| Ø      | Bohrung  | Segment BxH  | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|--------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 2,0 x 7,0 mm | 8        | 4250266621297 | 1   | 6700370  |
| 125 mm | 22,23 mm | 2,0 x 7,0 mm | 8        | 4250266621303 | 1   | 6700371  |
| 150 mm | 22,23 mm | 2,7 x 7,0 mm | 10       | 4250266621310 | 1   | 6700372  |
| 180 mm | 22,23 mm | 2,7 x 7,0 mm | 10       | 4250266621327 | 1   | 6700373  |
| 230 mm | 22,23 mm | 3,0 x 7,0 mm | 16       | 4250266621334 | 1   | 6700374  |

\* Im Vergleich zu unserer Diamant-Trennscheibe Laser Beton Profi.

## **Diamant-Trennscheiben** für Trennschleifer und Tischsägen



## Diamant-Trennscheiben für Benzintrenner und Tischsägen Beton / Universal



### Beton / Universal

|                                | Laser Beton 10 | Laser Beton Profi | Turbo-S-Cut | Turbo-S-Cut SDW | Laser Beton Profi Plus |
|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-----------------|------------------------|
| Allgemeines Baumaterial        | ●●●            | ●●●               | ●●●         | ●●●             | ●●●                    |
| Altbeton                       | ●●             | ●●                | ●●          | ●●              | ●●●                    |
| Basalt                         | ●              | ●●                | ●●          | ●●              | ●●                     |
| Beton                          | ●●●            | ●●●               | ●●●         | ●●●             | ●●●                    |
| Beton (armiert)                | ●●             | ●●●               | ●●●         | ●●●             | ●●●                    |
| Betonrohre                     | ●●             | ●●●               | ●●●         | ●●●             | ●●●                    |
| Bims                           | ●              | ●                 | ●           | ●               | ●●                     |
| Duktiles Gussrohr              | ·              | ●                 | ●           | ●               | ●                      |
| Estrichbeton                   | ●              | ●                 | ●           | ●               | ·                      |
| Gasbeton                       | ●              | ●                 | ●           | ●               | ·                      |
| Granit                         | ·              | ●                 | ●           | ●               | ●●                     |
| Hartgestein                    | ●              | ●                 | ●           | ●               | ●●                     |
| Kalksandstein (hochverdichtet) | ·              | ·                 | ·           | ·               | ●●                     |
| Kalksandstein (weich)          | ●              | ●                 | ●           | ●               | ●                      |
| Klinker (weich)                | ●              | ●                 | ●           | ●               | ●                      |
| Klinker (hart)                 | ·              | ·                 | ·           | ·               | ●●                     |
| Klinker (mittelhart)           | ●●             | ●●                | ●●          | ●●              | ●●●                    |
| Lavastein                      | ●              | ●                 | ●           | ●               | ●●                     |
| Natur- und Kunststein          | ·              | ·                 | ·           | ·               | ●                      |
| Poroton                        | ●              | ●                 | ●           | ●               | ●                      |
| Verblender                     | ●              | ●●                | ●●          | ●●              | ●●●                    |
| Verbundpflaster                | ●●             | ●●                | ●●          | ●●              | ●●                     |
| Waschbeton                     | ●●             | ●●●               | ●●●         | ●●●             | ●●●                    |
| Ziegel (mittelhart)            | ●●●            | ●●●               | ●●●         | ●●●             | ●●●                    |

● bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

**Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.**

## Laser Beton 10

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton, armierter Beton, Klinker (mittelhart), allg. Baumaterial**

- Universalwerkzeug für Beton und allgemeines Baumaterial
- Standardtrennscheibe für den Baustelleneinsatz
- Gute Schneidleistung bei durchschnittlicher Beanspruchung
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 40 x 2,8 x 10 mm | 20       | 4250266621341 | 1   | 6700400  |
| 300 mm | 25,4 mm | 40 x 2,8 x 10 mm | 20       | 4250266621358 | 1   | 6700402  |
| 350 mm | 20,0 mm | 40 x 3,0 x 10 mm | 23       | 4250266621365 | 1   | 6700404  |
| 350 mm | 25,4 mm | 40 x 3,0 x 10 mm | 23       | 4250266621372 | 1   | 6700406  |
| 400 mm | 20,0 mm | 40 x 3,0 x 10 mm | 27       | 4250266621389 | 1   | 6700409  |
| 400 mm | 25,4 mm | 40 x 3,0 x 10 mm | 27       | 4250266621396 | 1   | 6700410  |

## Laser Beton Profi

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial**

- Profi-Qualität für hohe Beanspruchung
- Optimal für Beton und Baumaterialien
- Hohe Universalität
- Gute Standzeit
- Sehr gut für die Vermietung geeignet

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 38 x 3,0 x 10 mm | 18       | 4250266621402 | 1   | 6700430  |
| 300 mm | 25,4 mm | 38 x 3,0 x 10 mm | 18       | 4250266621419 | 1   | 6700432  |
| 350 mm | 20,0 mm | 38 x 3,2 x 10 mm | 21       | 4250266621426 | 1   | 6700434  |
| 350 mm | 25,4 mm | 38 x 3,2 x 10 mm | 21       | 4250266621433 | 1   | 6700436  |
| 400 mm | 20,0 mm | 38 x 3,5 x 10 mm | 24       | 4250266621440 | 1   | 6700439  |
| 400 mm | 25,4 mm | 38 x 3,5 x 10 mm | 24       | 4250266621457 | 1   | 6700440  |
| 450 mm | 25,4 mm | 38 x 4,0 x 10 mm | 28       | 4250266621464 | 1   | 6700442  |

## Turbo-S-Cut

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial**

- Profi-Qualität für hohe Beanspruchung
- Optimal für Beton und Baumaterialien
- Hohe Universalität
- Gute Standzeit
- 10 mm Turbo-Segmente vermindern die Seitenreibung und ermöglichen einen schnellen Schnitt

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 40 x 2,8 x 10 mm | 20       | 4250266621488 | 1   | 6700460  |
| 300 mm | 25,4 mm | 40 x 2,8 x 10 mm | 20       | 4250266621495 | 1   | 6700462  |
| 350 mm | 20,0 mm | 40 x 3,0 x 10 mm | 23       | 4250266621501 | 1   | 6700464  |
| 350 mm | 25,4 mm | 40 x 3,0 x 10 mm | 23       | 4250266621518 | 1   | 6700466  |
| 400 mm | 20,0 mm | 40 x 3,0 x 10 mm | 27       | 4250266621525 | 1   | 6700469  |
| 400 mm | 25,4 mm | 40 x 3,0 x 10 mm | 27       | 4250266621532 | 1   | 6700470  |
| 450 mm | 25,4 mm | 40 x 3,5 x 10 mm | 32       | 4250266621549 | 1   | 6700472  |

## Laser Beton Profi Plus

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Vormauerstein, Klinker (mittelhart), Kalksandstein (hart), Waschbeton, Quadrobloc, Bordstein etc.**

- Premium-Qualität für höchste professionelle Ansprüche
- Hervorragende Schneideigenschaften und Standzeit
- Speziell für stark armierten Beton und hartes Baumaterial
- Ideal für den täglichen Einsatz

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 39 x 3,4 x 10 mm | 18       | 4250266621556 | 1   | 6700485  |
| 300 mm | 25,4 mm | 39 x 3,4 x 10 mm | 18       | 4250266621563 | 1   | 6700487  |
| 350 mm | 20,0 mm | 39 x 3,4 x 10 mm | 21       | 4250266621570 | 1   | 6700489  |
| 350 mm | 25,4 mm | 39 x 3,4 x 10 mm | 21       | 4250266621587 | 1   | 6700491  |
| 400 mm | 25,4 mm | 39 x 3,8 x 10 mm | 24       | 4250266621594 | 1   | 6700494  |
| 450 mm | 25,4 mm | 39 x 4,0 x 10 mm | 27       | 4250266621600 | 1   | 6700496  |



## Turbo-S-Cut SDW

Leistung muss nicht laut sein



### Besonders leise dank Sandwichkern

Ein geräuschgedämpfter Spezialkern reduziert den Schneidlärm. Die engen Wasserschlitzte verhindern ein Pfeifen des Werkzeuges auf der Tischsäge. Das macht dieses SDW-Blatt zu dem Favoriten für Bauvorhaben, bei denen auf Lärmvermeidung geachtet werden muss (Krankenhäuser, Schulen etc.).

### Turbo-S-Cut SDW

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton mit und ohne Armierung, Altbeton, Waschbeton, Klinker (mittelhart), Dachpfannen (mittelhart), allg. Baumaterial**



- Profi-Qualität für hohe Beanspruchung
- Mit Leisekern SDW für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB
- Perfekt für den Einsatz auf Tischsägen
- Optimal für Beton und Baumaterialien
- Hohe Universalität
- Gute Standzeit
- 10 mm Turbo-Segmente vermindern die Seitenreibung und ermöglichen einen schnellen Schnitt

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 350 mm | 25,4 mm | 40 x 3,2 x 10 mm | 24       | 4250266621617 | 1   | 6700535  |

## Diamant-Trennscheiben für Trennschleifer und Tischsägen **Naturstein / Hartgestein**



| <b>Naturstein / Hartgestein</b> |         |                    |                  |                      |           |
|---------------------------------|---------|--------------------|------------------|----------------------|-----------|
|                                 | Spezial | Granit Classic SDW | Performer Matrix | Performer Matrix SDW | Red Devil |
| Allgemeines Baumaterial         | ●●●     | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Altbeton                        | ●●      | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●        |
| Basalt                          | ●●●     | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Beton                           | ●●●     | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Beton (armiert)                 | ●●●     | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Betonrohre                      | ●●●     | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Bims                            | ●●      | ·                  | ●●               | ●●                   | ●●        |
| Duktiles Gussrohr               | ●       | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●        |
| Dachziegel (hart)               | ●       | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Granit                          | ●●●     | ●●●                | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Granitplatten (dünn)            | ●●      | ●●●                | ●●               | ●●                   | ●●●       |
| Hartgestein                     | ●●●     | ●●●                | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Kalksandstein (hochverdichtet)  | ●       | ●                  | ●●●              | ●●●                  | ●●        |
| Klinker (weich)                 | ●       | ●                  | ●                | ●                    | ●         |
| Klinker (hart)                  | ●●      | ●●                 | ●●●              | ●●●                  | ●●        |
| Klinker (mittelhart)            | ●●●     | ●●                 | ●●●              | ●●●                  | ●●        |
| Lavastein                       | ●       | ●●                 | ●                | ●                    | ●         |
| Natur- und Kunststein           | ●●●     | ●●●                | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Porphyr                         | ●●      | ●●●                | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Poroton                         | ●       | ·                  | ·                | ·                    | ●         |
| Quarzit                         | ●●      | ●●                 | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Schamotte                       | ·       | ●                  | ●                | ●                    | ●         |
| Schiefer                        | ·       | ●                  | ●●               | ●●                   | ●●●       |
| Stahl                           | ·       | ·                  | ●                | ●                    | ●         |
| Steinzeugrohre                  | ·       | ●                  | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Terrazzo                        | ●       | ●                  | ●                | ●                    | ●         |
| Tonrohre                        | ●       | ·                  | ●●               | ●●                   | ●●●       |
| Verblender                      | ●●●     | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Verbundpflaster                 | ●●●     | ·                  | ●●●              | ●●●                  | ●●        |
| Waschbeton                      | ●●●     | ●                  | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |
| Ziegel (mittelhart)             | ●●●     | ●●                 | ●●●              | ●●●                  | ●●●       |

● bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

**Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.**

## Spezial

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton, armierter Beton, Altbeton, Waschbeton, Granit, Klinker, Ziegel, Natursteine etc.**

- Profi-Diamant-Trennscheibe - Hervorragend geeignet für den GaLa-Bau
- Kurzzahntechnik für einen schnellen Schnitt
- Gelochter Stammkern für bessere Wärme- und Staubabfuhr
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Vorteil für den GaLa-Bau: Zeit- und Kostenersparnis sowie eine geringe Lagerhaltung, da dieses Werkzeug alle Standard-Trennaufgaben für den GaLa-Bau abdeckt

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 20 x 3,2 x 12 mm | 36       | 4250266621624 | 1   | 6700110  |
| 300 mm | 25,4 mm | 20 x 3,2 x 12 mm | 36       | 4250266621631 | 1   | 6700112  |
| 350 mm | 20,0 mm | 20 x 3,2 x 12 mm | 40       | 4250266621648 | 1   | 6700114  |
| 350 mm | 25,4 mm | 20 x 3,2 x 12 mm | 40       | 4250266621655 | 1   | 6700116  |
| 400 mm | 20,0 mm | 20 x 3,5 x 12 mm | 48       | 4250266621662 | 1   | 6700118  |
| 400 mm | 25,4 mm | 20 x 3,5 x 12 mm | 48       | 4250266621679 | 1   | 6700119  |

## Granit Classic SDW

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★




**Hartgestein, gemischte Granite**

- Premium-Diamant-Trennscheibe für die Steintrennsäge
- Mit Leisekern SDW für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB
- Universaltyp für Hartgestein (Granit, Gneis, Porphyrt)
- Kurzzahntechnik für einen schnellen Schnitt
- Gute Standzeit

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 250 mm | 30,0 mm | 20 x 2,8 x 10 mm | 30       | 4250266621686 | 1   | 6700550  |
| 300 mm | 30,0 mm | 20 x 3,2 x 10 mm | 36       | 4250266621693 | 1   | 6700551  |
| 350 mm | 30,0 mm | 20 x 3,4 x 10 mm | 42       | 4250266621709 | 1   | 6700552  |
| 400 mm | 60,0 mm | 20 x 3,6 x 10 mm | 48       | 4250266621716 | 1   | 6700555  |
| 450 mm | 60,0 mm | 20 x 3,8 x 10 mm | 50       | 4250266621723 | 1   | 6700557  |

**Zu diesem Werkzeug liefern wir den passenden Reduziererring für Ihre Tischsäge (Aufnahme bitte angeben).**

## Performer Matrix mit der innovativen Matrix-Technologie

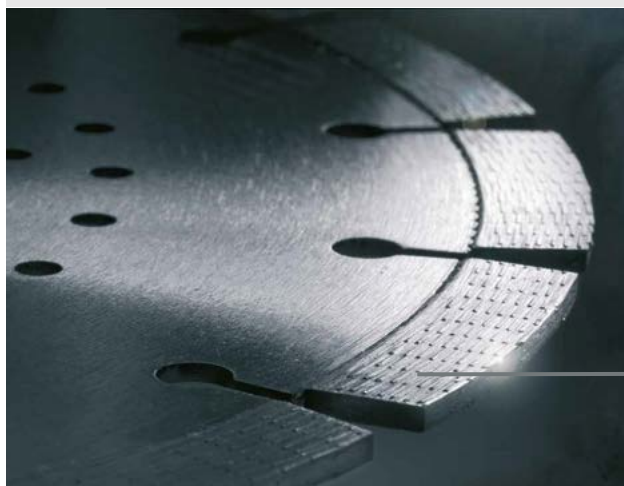

Die Matrix-Technologie ist der Stand der Technik bei der Herstellung von Diamantsegmenten. Die Diamanten werden mit einer höchst komplizierten und aufwändigen Produktionstechnologie matrixartig hintereinander angeordnet. Dieses bietet den Vorteil, dass in jedem Segment immer die gleiche Anzahl von Diamanten vorhanden ist. Hierdurch erreicht das Werkzeug höchstmögliche Schnittgeschwindigkeit und Standzeit.

### Performer Matrix

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Granit, Klinker (hart), Beton, armierter Beton, Altbeton, Waschbeton, Dachziegel (hart), duktile Gussrohre, Kalksandstein (hart), Porphyr und Gneis**

- Premium-Diamant-Trennscheibe speziell für harte Materialien
- Gleichbleibend hohe Diamantkonzentration durch reihenweise angeordnete Diamanten (Matrix-Technologie)
- Extrem schneller Schnitt
- Exzellente Standzeit
- Trennen ohne Kraftanstrengung
- Hervorragend geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau

| Ø       | Bohrung  | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------|----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm  | 20,0 mm  | 40 x 3,0 x 10 mm | 20       | 4250266621730 | 1   | 6700135  |
| 300 mm  | 25,4 mm  | 40 x 3,0 x 10 mm | 20       | 4250266621747 | 1   | 6700137  |
| 350 mm  | 20,0 mm  | 40 x 3,2 x 10 mm | 23       | 4250266621754 | 1   | 6700139  |
| 350 mm  | 25,4 mm  | 40 x 3,2 x 10 mm | 23       | 4250266621761 | 1   | 6700141  |
| 400 mm  | 20,0 mm  | 40 x 3,2 x 10 mm | 27       | 4250266621778 | 1   | 6700143  |
| 400 mm  | 25,4 mm  | 40 x 3,2 x 10 mm | 27       | 4250266621785 | 1   | 6700144  |
| 450 mm  | 25,4 mm  | 40 x 3,2 x 10 mm | 30       | 4250266621792 | 1   | 6700146  |
| 305 mm* | 22,23 mm | 38 x 3,2 x 12 mm | 21       | 4250266621808 | 1   | 6700149  |

\*speziell für Hilti Trennschleifer DCH 300

## Performer Matrix SDW

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Granit, Klinker (hart), Beton, armerter Beton, Altbeton, Waschbeton, Dachziegel (hart), duktile Gussrohre, Kalksandstein (hart), Porphyr und Gneis**

- Premium-Qualität speziell für harte Materialien
- Optimal für den Einsatz auf Tischsägen
- Mit Leisekern SDW für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB
- Gleichbleibend hohe Diamantkonzentration durch reihenweise angeordnete Diamanten (Matrix-Technologie)
- Extrem schneller Schnitt
- Exzellente Standzeit
- Trennen ohne Kraftanstrengung
- Hervorragend geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 350 mm | 25,4 mm | 40 x 3,4 x 12 mm | 24       | 4250266621815 | 1   | 6700542  |
| 400 mm | 25,4 mm | 40 x 3,5 x 12 mm | 28       | 4250266621822 | 1   | 6700544  |

## Red Devil

Premium Qualität

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Tonrohre, Steinzeugrohre, Betonrohre, Gussrohre, Betondachsteine, Dachpfannen, Tonziegel (hart/weich), Granit, Beton, Altbeton, Klinker (hart) etc.**

- Hervorragend geeignet für den Rohrleitungsbau
- Perfekt zum Trennen von glasierten Tonrohren
- Feingezahnter, geschlossener Schneidrand
- Verstärkter Flansch
- Extrem schnittfreudig, präzises Schnittbild und saubere Schnittkanten
- Sehr hohe Schnittkultur
- Breites Anwendungsspektrum
- Gelochter Kern für eine optimale Kühlung
- Sehr hohe Laufruhe, kein Flattern der Scheibe, sehr sauberer Schnitt

| Ø      | Bohrung | Segment BxH  | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 3,0 x 10 mm  | geschl. Rand | 4250266621839 | 1   | 6700160  |
| 300 mm | 25,4 mm | 3,0 x 10 mm  | geschl. Rand | 4250266621846 | 1   | 6700162  |
| 350 mm | 20,0 mm | 3,3 x 8,0 mm | geschl. Rand | 4250266621853 | 1   | 6700164  |
| 350 mm | 25,4 mm | 3,3 x 8,0 mm | geschl. Rand | 4250266621860 | 1   | 6700166  |



## Diamant-Trennscheiben für Trennschleifer und Tischsägen Asphalt / Abrasive Materialien



### Asphalt / Abrasiv

|                       | Laser Asphalt 10 | Laser Asphalt Profi |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| Asphalt               | ●●●              | ●●●                 |
| Estrich               | ●●               | ●●                  |
| Frischbeton           | ●●               | ●●                  |
| Kalksandstein (weich) | ●●               | ●●                  |
| Klinker (weich)       | ●                | ●                   |
| Lavastein             | ●                | ●                   |
| Poroton               | ●                | ●                   |

● bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

**Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.**

## Laser Asphalt 10

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton

- Universalwerkzeug für Asphalt und abrasives Baumaterial
- Schutzsegmente (verhindern Hinterschliff und Segmentabriss)
- Gute Schneidleistung bei durchschnittlicher Beanspruchung
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 38 x 3,0 x 10 mm | 18       | 4250266621877 | 1   | 6700580  |
| 300 mm | 25,4 mm | 38 x 3,0 x 10 mm | 18       | 4250266621884 | 1   | 6700582  |
| 350 mm | 20,0 mm | 38 x 3,2 x 10 mm | 21       | 4250266621891 | 1   | 6700584  |
| 350 mm | 25,4 mm | 38 x 3,2 x 10 mm | 21       | 4250266621907 | 1   | 6700586  |
| 400 mm | 20,0 mm | 38 x 3,5 x 10 mm | 24       | 4250266621914 | 1   | 6700588  |
| 400 mm | 25,4 mm | 38 x 3,5 x 10 mm | 24       | 4250266621921 | 1   | 6700589  |
| 450 mm | 25,4 mm | 38 x 4,0 x 10 mm | 28       | 4250266621938 | 1   | 6700591  |

## Laser Asphalt Profi

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton

- Profi-Qualität für hohe Beanspruchung
- Optimal für Asphalt und abrasives Baumaterial
- Sehr gute Schneideigenschaft bei hoher Standzeit
- Schutzsegmente (verhindern Hinterschliff und Segmentabriss)
- Sehr gut für die Vermietung geeignet

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 38 x 3,0 x 10 mm | 18       | 4250266621969 | 1   | 6700600  |
| 300 mm | 25,4 mm | 38 x 3,0 x 10 mm | 18       | 4250266621976 | 1   | 6700602  |
| 350 mm | 20,0 mm | 38 x 3,2 x 10 mm | 21       | 4250266621983 | 1   | 6700604  |
| 350 mm | 25,4 mm | 38 x 3,2 x 10 mm | 21       | 4250266621990 | 1   | 6700606  |
| 400 mm | 20,0 mm | 38 x 3,5 x 10 mm | 24       | 4250266622003 | 1   | 6700608  |
| 400 mm | 25,4 mm | 38 x 3,5 x 10 mm | 24       | 4250266622010 | 1   | 6700609  |
| 450 mm | 25,4 mm | 38 x 4,0 x 10 mm | 28       | 4250266622027 | 1   | 6700611  |

## Diamant-Trennscheiben für Tischsägen Fliesen / Keramik



### Fliesen / Keramik

|                      | Fliese Profi | Fliese Rondo Plus | Turbo Fliese Spezial | Gres-U |
|----------------------|--------------|-------------------|----------------------|--------|
| Feinsteinzeug        | •            | ••                | ••                   | •••    |
| Fliesen              | •••          | •••               | •••                  | •••    |
| Granitplatten (dünn) | •            | •••               | •••                  | •••    |
| Kacheln              | ••           | •••               | •••                  | •••    |
| Keramik              | •••          | •••               | •••                  | •••    |
| Marmor               | •            | •••               | •••                  | ••     |
| Terrazzo             | *            | ••                | ••                   | •••    |

• bedingt geeignet    •• gut geeignet    ••• hervorragend geeignet

**Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.**

## Fliese Profi

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Fliesen, Keramik, Bodenfliesen, dünne Natursteine

- Universelle Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand
- Für weiches bis mittelhartes Material
- Sauberer Schnitt
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

| Ø      | Bohrung | Segment BxH  | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 150 mm | 25,4 mm | 1,6 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622058 | 1   | 6700228  |
| 180 mm | 25,4 mm | 1,6 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622065 | 1   | 6700231  |
| 200 mm | 25,4 mm | 1,8 x 8,0 mm | geschl. Rand | 4250266622072 | 1   | 6700234  |
| 230 mm | 25,4 mm | 1,8 x 8,0 mm | geschl. Rand | 4250266622089 | 1   | 6700237  |
| 250 mm | 25,4 mm | 2,2 x 8,0 mm | geschl. Rand | 4250266622096 | 1   | 6700240  |
| 300 mm | 25,4 mm | 2,2 x 8,0 mm | geschl. Rand | 4250266622102 | 1   | 6700243  |
| 350 mm | 25,4 mm | 2,4 x 8,0 mm | geschl. Rand | 4250266622126 | 1   | 6700246  |

## Fliese Rondo Plus

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Fliesen, Keramik, dünne Granite, Feinsteinzeug, Marmor

- Universelle Profi-Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Rand
- Hochwertige Oberflächenbearbeitung in harten Materialien
- Für den professionellen Einsatz
- Sauberer Schnitt
- Ideal für Fliesenleger

| Ø      | Bohrung | Segment BxH  | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 150 mm | 25,4 mm | 1,6 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622140 | 1   | 6700253  |
| 180 mm | 25,4 mm | 1,6 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622157 | 1   | 6700256  |
| 200 mm | 25,4 mm | 1,8 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622164 | 1   | 6700259  |
| 230 mm | 25,4 mm | 2,0 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622171 | 1   | 6700262  |
| 250 mm | 25,4 mm | 2,0 x 10 mm  | geschl. Rand | 4250266622188 | 1   | 6700265  |
| 300 mm | 25,4 mm | 2,2 x 10 mm  | geschl. Rand | 4250266622195 | 1   | 6700268  |
| 350 mm | 25,4 mm | 2,4 x 10 mm  | geschl. Rand | 4250266622218 | 1   | 6700271  |

## Turbo Fliese Spezial

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Fliesen, Keramik, Marmor, Hartbrandfliesen, Kunststeinfliesen, Feinsteinzeug**

- Hochwertige Diamant-Trennscheibe mit geschlossenem Turbo-Rand
- Sehr gute Oberflächenbearbeitung in harten Materialien
- Für den professionellen Einsatz
- Feiner, leichter Schnitt
- Ideal für Fliesenleger

| Ø      | Bohrung | Segment BxH  | Segmente     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|--------------|--------------|---------------|-----|----------|
| 150 mm | 25,4 mm | 1,9 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622232 | 1   | 6700283  |
| 180 mm | 25,4 mm | 1,9 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622249 | 1   | 6700286  |
| 200 mm | 25,4 mm | 1,9 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622256 | 1   | 6700289  |
| 230 mm | 25,4 mm | 1,9 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622263 | 1   | 6700292  |
| 250 mm | 25,4 mm | 2,2 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622270 | 1   | 6700294  |
| 300 mm | 25,4 mm | 2,2 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622287 | 1   | 6700296  |
| 350 mm | 25,4 mm | 2,2 x 7,0 mm | geschl. Rand | 4250266622300 | 1   | 6700298  |

## Gres-U

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Fliesen, Keramik, hartes Feinsteinzeug, Cotto, Marmor, glasierte Klinker**

- Extrem präzises Werkzeug
- Hervorragend geeignet für Gehrungsschnitte bei großformatigen Feinsteinzeug-Fliesen
- Sehr sauberer und dünner Schnitt
- Geringer Materialverlust
- Optimale Standzeit
- Hohe Schnittkultur
- Auch für glasierte Fliesen

| Ø      | Bohrung | Segment BxH | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|-------------|----------|---------------|-----|----------|
| 180 mm | 30,0 mm | 2,0 x 10 mm | gestoßen | 4250266629842 | 1   | 6700640  |
| 200 mm | 30,0 mm | 2,0 x 10 mm | gestoßen | 4250266629859 | 1   | 6700641  |
| 230 mm | 30,0 mm | 2,0 x 10 mm | gestoßen | 4250266629866 | 1   | 6700642  |
| 250 mm | 30,0 mm | 2,4 x 10 mm | gestoßen | 4250266622324 | 1   | 6700643  |
| 300 mm | 30,0 mm | 2,4 x 10 mm | gestoßen | 4250266622331 | 1   | 6700644  |
| 350 mm | 30,0 mm | 2,4 x 10 mm | gestoßen | 4250266622348 | 1   | 6700645  |



## Diamant-Trennscheiben für Trennschleifer und Tischsägen Spezialanwendung



### Spezial

|                         | Dusty | Multidrive HK | Duo Asphalt / Beton 15 | Super Klinker SDW | Galvano | Schamotte SDW |
|-------------------------|-------|---------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|
| Allgemeines Baumaterial | ●●●   | ·             | ●●●                    | ●                 | ·       | ·             |
| Altbeton                | ●●●   | ·             | ●●                     | ·                 | ·       | ·             |
| Asphalt                 | ·     | ·             | ●●●                    | ·                 | ·       | ·             |
| Basalt                  | ●●    | ·             | ·                      | ·                 | ·       | ·             |
| Beton                   | ●●●   | ·             | ●●●                    | ●                 | ·       | ·             |
| Beton (armiert)         | ●●●   | ·             | ●●                     | ·                 | ·       | ·             |
| Betonrohre              | ●●●   | ·             | ●●                     | ·                 | ·       | ·             |
| Bims                    | ●     | ·             | ·                      | ·                 | ·       | ·             |
| Duktiles Gussrohr       | ●●●   | ·             | ·                      | ·                 | ·       | ·             |
| Estrich                 | ●     | ·             | ●●●                    | ·                 | ·       | ·             |
| Fliesen                 | ·     | ·             | ·                      | ·                 | ●       | ·             |
| GFK                     | ●     | ●             | ·                      | ·                 | ●●●     | ·             |
| Granit                  | ●●    | ·             | ·                      | ●                 | ·       | ·             |
| Granitplatten (dünn)    | ●     | ·             | ·                      | ●                 | ●       | ·             |
| Hartgestein             | ●●●   | ·             | ·                      | ·                 | ·       | ·             |
| Holz                    | ●     | ●●●           | ·                      | ·                 | ·       | ·             |
| Keramik                 | ·     | ·             | ·                      | ·                 | ●●      | ·             |
| Klinker (weich)         | ·     | ·             | ●●                     | ●                 | ●       | ●             |
| Klinker (hart)          | ●●●   | ·             | ●                      | ●●●               | ·       | ·             |
| Klinker (mittelhart)    | ●●    | ·             | ●                      | ●●                | ●       | ·             |
| Lavastein               | ●     | ·             | ●                      | ●                 | ●       | ·             |
| Marmor                  | ●     | ·             | ·                      | ●                 | ●●●     | ·             |
| Natur- und Kunststein   | ●●    | ·             | ·                      | ●                 | ●       | ·             |
| Porphyrt                | ●●    | ·             | ·                      | ·                 | ●       | ·             |
| PVC                     | ●●    | ●             | ·                      | ·                 | ●●      | ·             |
| Quarzit                 | ●     | ·             | ·                      | ●                 | ●       | ·             |
| Schamotte               | ●     | ·             | ·                      | ·                 | ●       | ●●●           |
| Schiefer                | ●     | ·             | ·                      | ●●                | ●       | ·             |
| Stahl                   | ●●    | ·             | ·                      | ·                 | ·       | ·             |
| Steinzeugrohre          | ●●    | ·             | ·                      | ●                 | ●       | ·             |
| Terrazzo                | ●     | ·             | ·                      | ·                 | ●       | ·             |
| Tonrohre                | ●     | ·             | ·                      | ·                 | ●       | ·             |
| Verblender              | ●●●   | ·             | ●●                     | ●                 | ·       | ·             |
| Verbundpflaster         | ●●    | ·             | ●●●                    | ·                 | ·       | ·             |
| Waschbeton              | ●●●   | ·             | ●●                     | ·                 | ·       | ·             |
| Ziegel (mittelhart)     | ●●    | ·             | ●●●                    | ●●                | ·       | ·             |

● bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.

## Dusty

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton mit und ohne Armierung, Stahl, Stein, Guss, Holz, PVC etc.**

- Extrem schnelle Premium-Allroundtrennscheibe mit vakuumgelöteten Segmenten
- Die doppelte Anzahl an Diamanten ermöglicht eine bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Diamant-Trennscheiben
- Hervorragende Schnittgeschwindigkeit in beinahe allen Materialien wie Beton, Stahl, Stein, Guss, Holz, PVC etc.
- Perfekt für alle Anwender, bei denen es auf Flexibilität und Geschwindigkeit ankommt
- Sehr gut geeignet zum Trennen von duktilen Gussrohren

| Ø      | Bohrung | Segment BxH  | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|--------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 3,2 x 7,0 mm | 24       | 4250266622355 | 1   | 6700376  |
| 300 mm | 25,4 mm | 3,2 x 7,0 mm | 24       | 4250266622362 | 1   | 6700377  |
| 350 mm | 20,0 mm | 3,2 x 7,0 mm | 24       | 4250266622379 | 1   | 6700380  |
| 350 mm | 25,4 mm | 3,2 x 7,0 mm | 24       | 4250266622386 | 1   | 6700382  |

## Multidrive HK

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Baumwurzeln (auch im Erdreich)**

**Bauholz, Spanplatten, Dachpappe, Hartgummi, Hartkunststoffe**

- Hartmetallbestückte Trennscheibe
- Perfekt zum Trennen von Baumwurzeln (auch im Erdreich)
- Trennt Bauholz, Spanplatten, Schalungsbretter, Kunststoffrohre, Kunststoffprofile, Kabelkanäle, Hartgummi etc.

Nicht geeignet zum Trennen von Metall, Stein, Beton etc. !

| Ø      | Bohrung | Segment BxH  | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|--------------|----------|---------------|-----|----------|
| 350 mm | 20,0 mm | 5,0 x 6,0 mm | 36       | 4250266622393 | 2   | 6700356  |
| 350 mm | 25,4 mm | 5,0 x 6,0 mm | 36       | 4250266622409 | 2   | 6700358  |

## Duo Asphalt Beton 15

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton mit und ohne Armierung, Asphalt

- Premiumwerkzeug speziell entwickelt für Beton / Asphalt-Mix Anwendungen
- Kein Werkzeugwechsel notwendig
- Hohe Standzeit bei frischen, nicht abgehärteten Pflastersteinen
- Blockschutzsegmente für hohe Laufruhe und Kernschutz
- Sehr gute Standzeit in Beton
- Vibrationsarm
- 15 mm Turbo-Segmente vermindern die Seitenreibung und ermöglichen einen schnellen Schnitt

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 40 x 3,2 x 15 mm | 20       | 4250266622416 | 1   | 6700660  |
| 300 mm | 25,4 mm | 40 x 3,2 x 15 mm | 20       | 4250266622423 | 1   | 6700662  |
| 350 mm | 20,0 mm | 40 x 3,2 x 15 mm | 23       | 4250266622430 | 1   | 6700664  |
| 350 mm | 25,4 mm | 40 x 3,2 x 15 mm | 23       | 4250266622447 | 1   | 6700666  |
| 400 mm | 20,0 mm | 40 x 3,8 x 15 mm | 28       | 4250266622454 | 1   | 6700668  |
| 400 mm | 25,4 mm | 40 x 3,8 x 15 mm | 28       | 4250266622461 | 1   | 6700669  |
| 450 mm | 25,4 mm | 40 x 4,0 x 15 mm | 32       | 4250266622478 | 1   | 6700671  |

## Super Klinker SDW

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Extrem harter Klinker

- Spezialwerkzeug zum Trennen von hartgebrannten Klinkern
- Mit Leisekern SDW für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB
- Auch für Kalkstein und Schiefer geeignet
- Vibrationsarm

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN            | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|----------------|-----|----------|
| 350 mm | 30,0 mm | 20 x 3,2 x 12 mm | 42       | 4250266622485  | 1   | 6700565  |
| 400 mm | 30,0 mm | 20 x 3,6 x 12 mm | 48       | 42502666229545 | 1   | 6700566  |
| 450 mm | 30,0 mm | 20 x 3,6 x 12 mm | 52       | 42502666229538 | 1   | 6700567  |

## Galvano

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Marmor, Muschelkalk, Kaminrohre, Kunststoff, Kabel, Glasfaser**

- Galvanisch belegte Diamant-Trennscheibe mit Schutzsegment
- Ideal für den Trockenschnitt in Marmor
- Gut geeignet für Fieberglas, Plastik und glasierte Keramik
- Sehr schnittfreudig
- Saubere Schnittkante

| Ø      | Bohrung | Segment BxH  | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|--------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 20,0 mm | 3,3 x 5,0 mm | 16       | 4250266622492 | 1   | 6700330  |
| 350 mm | 20,0 mm | 3,3 x 5,0 mm | 16       | 4250266622508 | 1   | 6700333  |
| 350 mm | 25,4 mm | 3,3 x 5,0 mm | 16       | 4250266622515 | 1   | 6700335  |

## Schamotte SDW

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Feuerfeste Steine (Schamotte, Ofenmantelsteine, Kaminplatten etc.)**

- Mit Leisekern SDW für eine Geräuschreduzierung um bis zu 15 dB
- Universaltyp für den Kachelofen- und Kaminbau
- Sauberer Schnitt
- Hohe Standzeit

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 350 mm | 30,0 mm | 40 x 2,8 x 10 mm | 24       | 4250266622522 | 1   | 6700575  |
| 400 mm | 30,0 mm | 40 x 3,2 x 10 mm | 28       | 4250266629552 | 1   | 6700576  |
| 450 mm | 30,0 mm | 40 x 3,6 x 10 mm | 32       | 4250266629569 | 1   | 6700577  |

# Diamant-Trennscheiben für Blocksteinsäge

## Beton / Universal



### Beton / Universal

#### Turbo Cut 10

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Allgemeines Baumaterial | ● ● ● |
| Altbeton                | ● ●   |
| Basalt                  | ● ●   |
| Beton                   | ● ● ● |
| Beton (armiert)         | ● ● ● |
| Betonrohre              | ● ● ● |
| Bims                    | ●     |
| Granit                  | ●     |
| Hartgestein             | ●     |
| Klinker (mittelhart)    | ● ●   |
| Poroton                 | ●     |
| Verblender              | ● ●   |
| Verbundpflaster         | ● ●   |
| Waschbeton              | ● ● ● |
| Ziegel (mittelhart)     | ● ●   |

● bedingt geeignet ●● gut geeignet ●●● hervorragend geeignet

Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.

### Turbo Cut 10

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



#### Beton, mittelhartes bis hartes Baumaterial

- Schnittige Diamant-Trennscheibe für mittelhartes bis hartes Material
- Zum Trennen von Betonstürze, Waschbeton etc. auf der Blocksteinsäge
- Passende Nebenlöcher für alle gängigen Blocksteinsägen
- 10 mm Turbo-Segmente vermindern die Seitenreibung und ermöglichen einen schnellen Schnitt
- Vibrationsarm

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 600 mm | 60,0 mm | 40 x 4,2 x 10 mm | 42       | 4250266622591 | 1   | 6700732  |
| 650 mm | 60,0 mm | 40 x 4,4 x 10 mm | 42       | 4250266622607 | 1   | 6700735  |
| 700 mm | 60,0 mm | 40 x 4,8 x 10 mm | 45       | 4250266622614 | 1   | 6700737  |
| 750 mm | 60,0 mm | 40 x 4,8 x 10 mm | 45       | 4250266622621 | 1   | 6700739  |
| 800 mm | 60,0 mm | 40 x 4,8 x 10 mm | 52       | 4250266622638 | 1   | 6700741  |
| 900 mm | 60,0 mm | 40 x 4,8 x 10 mm | 60       | 4250266622645 | 1   | 6700745  |



## Diamant-Trennscheiben für Baustellensäge Kalksandstein / Poroton



### Abrasive Materialien

|                       | KSP |
|-----------------------|-----|
| Beton                 | ●   |
| Gasbeton              | ●●● |
| Gips                  | ●●  |
| Kalksandstein (weich) | ●●● |
| Klinker (weich)       | ●●● |
| Klinker (mittelhart)  | ●   |
| Poroton               | ●●● |
| Schamotte             | ●   |
| Verblender            | ●●● |
| Verbundpflaster       | ●   |
| Ziegel (mittelhart)   | ●●● |

● bedingt geeignet ●● gut geeignet ●●● hervorragend geeignet

Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.

### KSP

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



#### Poroton, Mauerwerkziegel, Kalksandstein, Gasbeton, abrasive Betonerzeugnisse

- Schnittige Diamant-Trennscheibe für weiches (abrasives) bis mittelhartes Material
- Zum Trennen von Hochlochziegel, Poroton, Kalksandstein etc. auf der Blocksteinsäge
- Passende Nebenlöcher für alle gängigen Blocksteinsägen
- Vibrationsarm

| Ø       | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 625 mm  | 60,0 mm | 40 x 4,4 x 10 mm | 38       | 4250266622539 | 1   | 6700705  |
| 650 mm  | 60,0 mm | 40 x 4,4 x 10 mm | 40       | 4250266622546 | 1   | 6700707  |
| 700 mm  | 60,0 mm | 40 x 4,4 x 10 mm | 43       | 4250266622553 | 1   | 6700709  |
| 750 mm  | 60,0 mm | 40 x 4,5 x 10 mm | 45       | 4250266622560 | 1   | 6700711  |
| 800 mm  | 60,0 mm | 40 x 4,8 x 10 mm | 48       | 4250266622577 | 1   | 6700713  |
| 900 mm* | 60,0 mm | 40 x 4,8 x 10 mm | 52       | 4250266622584 | 1   | 6700718  |

\* lasergeschweißte Ausführung

## **Diamant-Trennscheiben** für Fugenschneider



## Diamant-Trennscheiben für Fugenschneider **Beton / Universal**



| Beton / Universal |                        |                     |
|-------------------|------------------------|---------------------|
|                   | Laser Beton Profi Plus | Performer Matrix FS |
| Altbeton          | ●●                     | ●●●                 |
| Beton             | ●●●                    | ●●●                 |
| Beton (armiert)   | ●●●                    | ●●●                 |
| Estrichbeton      | ●                      | ●                   |

● bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

**Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.**

## Laser Beton Profi Plus

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Armierter Beton mit mittlerem Stahlanteil

- Schnitthige Trennscheibe für Elektrofugenschneider bis 10 kW
- Ab Ø 500 mm engverzahnte Ausführung mit schmalen Wasserschlitzten
- Sehr gute Lebensdauer und Schnittgeschwindigkeit
- Ideal für die Vermietung

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 25,4 mm | 39 x 3,4 x 10 mm | 18       | 4250266621563 | 1   | 6700487  |
| 350 mm | 25,4 mm | 39 x 3,4 x 10 mm | 21       | 4250266621587 | 1   | 6700491  |
| 400 mm | 25,4 mm | 39 x 3,8 x 10 mm | 24       | 4250266621594 | 1   | 6700494  |
| 450 mm | 25,4 mm | 39 x 4,0 x 10 mm | 27       | 4250266621600 | 1   | 6700496  |
| 500 mm | 25,4 mm | 40 x 3,6 x 10 mm | 36       | 4250266622652 | 1   | 6700500  |
| 600 mm | 25,4 mm | 40 x 4,2 x 10 mm | 42       | 4250266622669 | 1   | 6700505  |
| 700 mm | 25,4 mm | 40 x 4,6 x 10 mm | 45       | 4250266622676 | 1   | 6700510  |
| 800 mm | 25,4 mm | 40 x 4,8 x 10 mm | 52       | 4250266622683 | 1   | 6700515  |

## Performer Matrix FS 75

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Armierter Beton mit hohem Stahlanteil

- Für Fugenschneider 7,5 - 15 kW
- Gleichbleibend hohe Diamantkonzentration (Matrix-Technologie)
- Hervorragende Schnittleistung selbst in stark armiertem Beton
- Hohe Stabilität - vibrationsarm
- Sehr gute Standzeit
- Ideal für professionelle Anwender

| Ø       | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 500 mm  | 25,4 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 34       | 4250266622690 | 2   | 6700760  |
| 600 mm  | 25,4 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 40       | 4250266622706 | 2   | 6700763  |
| 700 mm  | 25,4 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 46       | 4250266622713 | 2   | 6700770  |
| 800 mm  | 25,4 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 52       | 4250266622737 | 2   | 6700775  |
| 900 mm  | 25,4 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 56       | 4250266622744 | 2   | 6700780  |
| 1000 mm | 25,4 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 62       | 4250266622751 | 2   | 6700785  |

## Performer Matrix FS 250

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Armierter Beton mit hohem Stahlanteil

- Für Fugenschneider 25 - 45 kW
- Gleichbleibend hohe Diamantkonzentration (Matrix-Technologie)
- Hervorragende Schnittleistung selbst in stark armiertem Beton
- Hohe Stabilität - vibrationsarm
- Sehr gute Standzeit
- Ideal für professionelle Anwender

| Ø       | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 500 mm  | 35,0 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 34       | 4250266629873 | 2   | 6700810  |
| 600 mm  | 35,0 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 40       | 4250266629880 | 2   | 6700813  |
| 700 mm  | 35,0 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 46       | 4250266629897 | 2   | 6700820  |
| 800 mm  | 35,0 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 52       | 4250266629903 | 2   | 6700825  |
| 900 mm  | 35,0 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 56       | 4250266629910 | 2   | 6700830  |
| 1000 mm | 35,0 mm | 40 x 4,4 x 13 mm | 62       | 4250266629927 | 2   | 6700835  |

## Performer Matrix FS 800

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Armierter Beton mit hohem Stahlanteil

- Für Fugenschneider 50 - 80 kW
- Gleichbleibend hohe Diamantkonzentration (Matrix-Technologie)
- Hervorragende Schnittleistung selbst in stark armiertem Beton
- Hohe Stabilität - vibrationsarm
- Sehr gute Standzeit
- Ideal für professionelle Anwender

| Ø       | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 600 mm  | 35,0 mm | 40 x 4,8 x 12 mm | 42       | 4250266629941 | 2   | 6700860  |
| 700 mm  | 35,0 mm | 40 x 4,8 x 12 mm | 46       | 4250266629934 | 2   | 6700865  |
| 800 mm  | 35,0 mm | 40 x 4,8 x 12 mm | 52       | 4250266629958 | 2   | 6700868  |
| 900 mm  | 35,0 mm | 40 x 4,8 x 12 mm | 60       | 4250266629965 | 2   | 6700870  |
| 1000 mm | 35,0 mm | 40 x 4,8 x 12 mm | 68       | 4250266629972 | 2   | 6700875  |

Weitere Diamanttrennscheiben für Fugenschneider & Wandsägen ab Lager lieferbar.



## Diamant-Trennscheiben für Fugenschneider **Asphalt / Abrasiv**



| Asphalt / Abrasiv |                     |                          |
|-------------------|---------------------|--------------------------|
|                   | Laser Asphalt Profi | Laser Asphalt Profi Plus |
| Asphalt           | ● ● ●               | ● ● ●                    |
| Estrichbeton      | ● ●                 | ● ● ●                    |
| Frischbeton       | ●                   | ● ●                      |

● bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.

### Laser Asphalt Profi

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



#### Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton

- Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton
- Profi-Qualität für hohe Beanspruchung
- Optimal für Asphalt und abrasives Baumaterial
- Sehr gute Schneideigenschaften bei hoher Standzeit
- Schutzsegmente (verhindern Hinterschliff und Segmentabriss)
- Sehr gut für die Vermietung geeignet

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 25,4 mm | 38 x 3,0 x 10 mm | 18       | 4250266621976 | 1   | 6700602  |
| 350 mm | 25,4 mm | 38 x 3,2 x 10 mm | 21       | 4250266621990 | 1   | 6700606  |
| 400 mm | 25,4 mm | 38 x 3,5 x 10 mm | 24       | 4250266622010 | 1   | 6700609  |
| 450 mm | 25,4 mm | 38 x 4,0 x 10 mm | 28       | 4250266622027 | 1   | 6700611  |
| 500 mm | 25,4 mm | 40 x 4,0 x 10 mm | 30       | 4250266622034 | 1   | 6700613  |
| 600 mm | 25,4 mm | 40 x 4,6 x 10 mm | 36       | 4250266622041 | 1   | 6700615  |

## Laser Asphalt Profi Plus

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Asphalt, abrasive Materialien, Frischbeton, Gasbeton

- Hervorragende Schneideigenschaften und Standzeit
- Stabiler Stahlkern
- Ideal für den Straßenbau
- Für Fugenschneider bis 35 kW
- Hohe Laufruhe
- Dreieckschutzsegmente (verhindern Hinterschliff und Segmentabriss)

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 25,4 mm | 40 x 3,2 x 10 mm | 21       | 4250266622775 | 1   | 6700622  |
| 350 mm | 25,4 mm | 40 x 3,2 x 10 mm | 24       | 4250266622799 | 1   | 6700626  |
| 400 mm | 25,4 mm | 40 x 3,6 x 10 mm | 28       | 4250266622812 | 1   | 6700629  |
| 450 mm | 25,4 mm | 40 x 3,6 x 10 mm | 32       | 4250266622829 | 1   | 6700631  |
| 500 mm | 25,4 mm | 40 x 3,6 x 10 mm | 36       | 4250266622836 | 1   | 6700632  |
| 600 mm | 25,4 mm | 40 x 4,0 x 10 mm | 42       | 4250266622843 | 1   | 6700633  |
| 650 mm | 25,4 mm | 40 x 4,2 x 10 mm | 42       | 4250266622850 | 1   | 6700634  |
| 700 mm | 25,4 mm | 40 x 4,6 x 10 mm | 45       | 4250266622867 | 1   | 6700635  |
| 750 mm | 25,4 mm | 40 x 4,6 x 10 mm | 45       | 4250266622874 | 1   | 6700636  |
| 800 mm | 25,4 mm | 40 x 4,8 x 10 mm | 52       | 4250266622898 | 1   | 6700637  |
| 900 mm | 25,4 mm | 40 x 5,0 x 10 mm | 56       | 4250266622904 | 1   | 6700638  |

## Diamant-Trennscheiben für Fugenschneider Spezialanwendung



### Spezial

|                 | Duo Asphalt Beton 10 | Frischbeton |
|-----------------|----------------------|-------------|
| Altbeton        | ● ●                  | •           |
| Asphalt         | ● ● ●                | ●           |
| Beton           | ● ● ●                | •           |
| Beton (armiert) | ● ● ●                | •           |
| Estrichbeton    | ● ● ●                | ●           |
| Frischbeton     | ●                    | ● ● ●       |

● bedingt geeignet    ●● gut geeignet    ●●● hervorragend geeignet

**Ausführliche Anwendungstabellen finden Sie ab Seite 128.**

## Duo Asphalt Beton 10

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton mit und ohne Armierung, Asphalt

- Profiwerkzeug speziell entwickelt für Beton / Asphalt-Mix Anwendungen
- Kein Werkzeugwechsel notwendig
- Dreieckschutzsegmente für hohe Laufruhe und Kernschutz
- Sehr gute Standzeit in Beton
- Vibrationsarm
- 10 mm Turbo-Segmente vermindern die Seitenreibung und ermöglichen einen schnellen Schnitt
- Ideal für die Vermietung

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 350 mm | 25,4 mm | 40 x 3,0 x 10 mm | 24       | 4250266622973 | 1   | 6700686  |
| 400 mm | 25,4 mm | 40 x 3,2 x 10 mm | 28       | 4250266623024 | 1   | 6700689  |
| 450 mm | 25,4 mm | 40 x 3,4 x 10 mm | 32       | 4250266622997 | 1   | 6700691  |
| 500 mm | 25,4 mm | 40 x 3,6 x 10 mm | 36       | 4250266623000 | 1   | 6700693  |
| 600 mm | 25,4 mm | 40 x 4,4 x 10 mm | 42       | 4250266623017 | 1   | 6700695  |

## Frischbeton

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Frischbeton

- Für hochabrasiven Beton
- Sehr schnell und extrem standfest
- Für Maschinen bis 7,5 kW
- Schutzsegmente für hohe Laufruhe und Kernschutz
- Ideal für Dehnfugenschnitte

| Ø      | Bohrung | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 300 mm | 25,4 mm | 40 x 2,8 x 9,0 mm | 20       | 4250266629989 | 1   | 6700650  |
| 350 mm | 25,4 mm | 40 x 3,2 x 9,0 mm | 24       | 4250266623031 | 1   | 6700653  |
| 400 mm | 25,4 mm | 40 x 3,2 x 9,0 mm | 28       | 4250266629996 | 1   | 6700656  |

## **Diamant-Fräswerkzeuge** für Winkelschleifer und Fugenschneider






## Fugenfräser FFP

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Mörtelfugen, Klinker- / Ziegelfassade

- Zum Abtragen der Mörtelschicht zwischen Ziegeln
- Fräsen von Dehnfugen und Wassernasen in weichen und mittelharten Werkstoffen wie z.B. Estrich, Putz, Mauerwerk etc.
- Profi-Bindung für den gelegentlichen bis häufigen Einsatz


| Ø      | Bohrung  | Segmentbreite | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 6,4 mm        | 9        | 4250266623093 | 1   | 6701000  |
| 115 mm | 22,23 mm | 8,0 mm        | 9        | 4250266623109 | 1   | 6701001  |
| 115 mm | 22,23 mm | 10 mm         | 9        | 4250266623116 | 1   | 6701002  |
| 125 mm | 22,23 mm | 6,4 mm        | 10       | 4250266623123 | 1   | 6701010  |
| 125 mm | 22,23 mm | 8,0 mm        | 10       | 4250266623130 | 1   | 6701011  |
| 125 mm | 22,23 mm | 10 mm         | 10       | 4250266623147 | 1   | 6701012  |

## Fugenfräser Premium FFPR

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Mörtelfugen, Klinker- / Ziegelfassade

- Zum Abtragen der Mörtelschicht zwischen Ziegeln
- Fräsen von Dehnfugen und Wassernasen in weichen und mittelharten Werkstoffen wie z.B. Estrich, Putz, Mauerwerk etc.
- Premium-Bindung, sehr hohe Standzeit, für den täglichen Einsatz

| Ø      | Bohrung  | Segmentbreite | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 4,5 mm        | 9        | 4250266623215 | 1   | 6701020  |
| 115 mm | 22,23 mm | 6,4 mm        | 9        | 4250266623222 | 1   | 6701021  |
| 115 mm | 22,23 mm | 8,0 mm        | 9        | 4250266623239 | 1   | 6701022  |
| 115 mm | 22,23 mm | 10 mm         | 9        | 4250266623246 | 1   | 6701023  |
| 125 mm | 22,23 mm | 4,5 mm        | 10       | 4250266623253 | 1   | 6701030  |
| 125 mm | 22,23 mm | 6,4 mm        | 10       | 4250266623260 | 1   | 6701031  |
| 125 mm | 22,23 mm | 8,0 mm        | 10       | 4250266623277 | 1   | 6701032  |
| 125 mm | 22,23 mm | 10 mm         | 10       | 4250266623284 | 1   | 6701033  |

## Fugenräumer FRB

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton, Kalksandstein (hart), allgemeines Baumaterial

- Profi-Fugenräumer für hartes Material
- Aufweiten von Rissen in Beton (Sanierung)
- V-Segmente ermöglichen ein rasches Eindringen in das Material
- Segmentbreite 10 mm

Nicht geeignet für den Einsatz auf Fugenschneider bzw. Rissfräse !


| Ø      | Bohrung  | Segmentbreite | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 10 mm         | 9        | 4250266623291 | 1   | 6701050  |
| 180 mm | 22,23 mm | 10 mm         | 14       | 4250266623307 | 1   | 6701055  |

## Fugenräumer FRA

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Frischbeton, Estrich, Putz, Gasbeton, Kalksandstein (weich)

- Profi-Fugenräumer für abrasives Material
- Aufweiten von Rissen in abrasiven Materialien (Sanierung)
- V-Segmente ermöglichen ein rasches Eindringen in das Material
- Segmentbreite 10 mm

Nicht geeignet für den Einsatz auf Fugenschneider bzw. Rissfräse !


| Ø      | Bohrung  | Segmentbreite | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 10 mm         | 9        | 4250266623314 | 1   | 6701060  |
| 180 mm | 22,23 mm | 10 mm         | 14       | 4250266623321 | 1   | 6701065  |

## Fugenfräser FFSB

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton, Kalksandstein (hart), allgemeines Baumaterial**

- Spezialwerkzeug für breite Fugen
- Ideal zum Fräsen der Aussparungen für die Fußbodenheizung
- Schutzsegmente (verhindern Hinterschliff und Segmentabriss)
- Der Einsatz erfolgt auf einem Winkelschleifer (mind. 1400 Watt), Schlitzfräse oder Rissfräse

| Ø      | Bohrung  | Segmentbreite | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 16 mm         | 12       | 4250266628562 | 1   | 6701070  |
| 125 mm | 22,23 mm | 18 mm         | 12       | 4250266628579 | 1   | 6701071  |

### Fugenfräser FFSA

Wie zuvor beschrieben, jedoch für abrasives Material (Frischbeton, Estrich, Asphalt)

| Ø      | Bohrung  | Segmentbreite | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 16 mm         | 12       | 4250266628586 | 1   | 6701075  |
| 125 mm | 22,23 mm | 18 mm         | 12       | 4250266628593 | 1   | 6701076  |

## Rissfräser RFSB

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton, Kalksandstein (hart), allgemeines Baumaterial**

- Ausschleifen von Rissen / Nuten in Beton
- Schutzsegmente (verhindern Hinterschliff und Segmentabriss)
- Fräsbreite ca. 15 mm
- Der Einsatz erfolgt mit Rissfräse z.B. Wakra Dicorel 2001 oder Winkelschleifer (mind. 1400 Watt)

| Ø      | Bohrung  | Segmentbreite | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 5 mm          | 16       | 4250266628630 | 1   | 6701080  |
| 150 mm | 25,4 mm  | 5 mm          | 24       | 4250266628609 | 1   | 6701081  |

### Rissfräser RFSA

Wie zuvor beschrieben, jedoch für abrasives Material (Frischbeton, Estrich, Asphalt)


| Ø      | Bohrung  | Segmentbreite | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|----------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 5 mm          | 16       | 4250266628616 | 1   | 6701085  |
| 150 mm | 25,4 mm  | 5 mm          | 24       | 4250266628623 | 1   | 6701086  |

## Rillenfräser RFB

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton, Altbeton

- Zum Ausfräsen von Kanälen für die Kabelverlegung (z.B. Kontaktschleifen)
- Gute Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Stabiler Stahlkern
- Sehr gut geeignet für Fugenerweiterungsarbeiten


| Ø      | Bohrung | Segment BxH | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|-------------|----------|---------------|-----|----------|
| 350 mm | 25,4 mm | 8,0 x 10 mm | 24       | 4250266623338 | 2   | 6701105  |
| 350 mm | 25,4 mm | 10 x 10 mm  | 24       | 4250266623345 | 2   | 6701106  |
| 350 mm | 25,4 mm | 12 x 10 mm  | 24       | 4250266623352 | 2   | 6701107  |

## Rillenfräser RFA

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Asphalt

- Zum Ausfräsen von Kanälen für die Kabelverlegung (z.B. Kontaktschleifen)
- Gute Schnittgeschwindigkeit und Standzeit
- Stabiler Stahlkern
- Sehr gut geeignet für Fugenerweiterungsarbeiten

| Ø      | Bohrung | Segment BxH | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|-------------|----------|---------------|-----|----------|
| 350 mm | 25,4 mm | 8,0 x 10 mm | 24       | 4250266623369 | 2   | 6701125  |
| 350 mm | 25,4 mm | 10 x 10 mm  | 24       | 4250266623376 | 2   | 6701126  |
| 350 mm | 25,4 mm | 12 x 10 mm  | 24       | 4250266623383 | 2   | 6701127  |

Weitere Rillenfräser auf Anfrage lieferbar.

## Fasen-Fräser Beton

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton

- Sonderwerkzeug zum Erstellen von 45° Dehnungsfugen
- In der Regel werden zwei Fasen-Fräser und ein 350er Rillen-Fräser zusammen auf dem Fugenschneider montiert, ein separater Einsatz ist jedoch auch problemlos möglich
- Die Frästiefe beträgt 55 mm
- Die Fräsbreite ergibt sich aus der Segmentbreite des Rillenfräasers

| Ø      | Bohrung | Segment | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|---------|---------------|-----|----------|
| 290 mm | 25,4 mm | 45°     | 4250266623390 | 2   | 6701140  |

## Rillen- und Fasenfräser Beton

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton

- Kombiwerkzeug zum Fräsen und Erstellen von Fugen und 45° Dehnungsfugen in einem Arbeitsgang
- Die seitlich angebrachten Segmente sind höhenverstellbar und ermöglichen Frästiefen von 40, 55 und 70 mm

| Ø      | Bohrung | Segment           | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|-------------------|---------------|-----|----------|
| 350 mm | 25,4 mm | 8,0 x 10 mm / 45° | 4250266623406 | 2   | 6701145  |
| 350 mm | 25,4 mm | 10 x 10 mm / 45°  | 4250266623413 | 2   | 6701146  |
| 350 mm | 25,4 mm | 12 x 10 mm / 45°  | 4250266623420 | 2   | 6701147  |



# **Diamant-Schleiftechnik**

für Schleifmaschinen und Winkelschleifer




## Schleifteller DRB

Profi Line

Schleifgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★

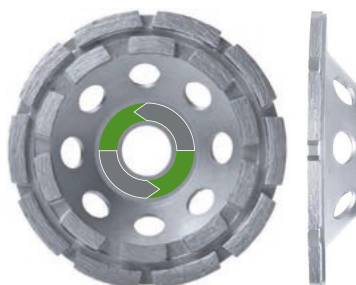

### Beton, Kalksandstein (hart), Universal

- Profiwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Doppelreihige Segmentanordnung für hohe Schleifleistung und saubere Fläche
- Für Winkelschleifer und Betonschleifer
- Ideal für die Endbearbeitung von Betonelementen
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis


| Ø      | Bohrung  | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 100 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 21 mm   | 4250266623437 | 1   | 6701210  |
| 110 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 21 mm   | 4250266623529 | 1   | 6701211  |
| 115 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 21 mm   | 4250266623444 | 1   | 6701212  |
| 125 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 26 mm   | 4250266623451 | 1   | 6701214  |
| 125 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 23 mm   | 4250266623468 | 1   | 6701215  |
| 180 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 30 mm   | 4250266623475 | 1   | 6701220  |
| 180 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 26 mm   | 4250266623482 | 1   | 6701221  |

## Schleifteller GFB

Profi Line

Schleifgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★

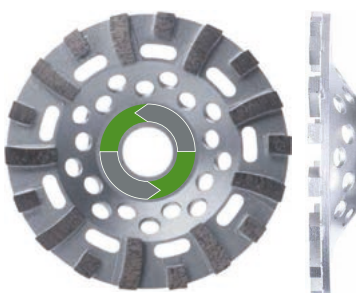

### Beton, Kalksandstein (hart), Naturstein, Universal

- Profiwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Gefächerte Segmentanordnung für eine optimale Abtragleistung
- Schneller Schleiffortschritt
- Für Winkelschleifer und Betonschleifer
- Ideal zum Abschleifen von verwitterten Betonflächen, Betonüberständen und Schalungsnähten


| Ø      | Bohrung  | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 100 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 21 mm   | 4250266623499 | 1   | 6701230  |
| 125 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 23 mm   | 4250266623505 | 1   | 6701234  |
| 180 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 30 mm   | 4250266623512 | 1   | 6701238  |

## Schleifteller TRNB

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★

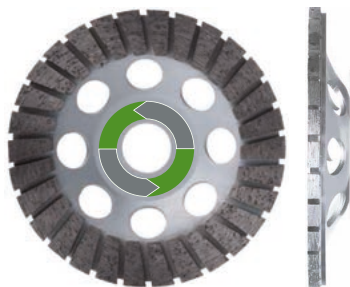

### Beton, Kalksandstein (hart), Naturstein, Universal

- Profiwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Turbo-Segmentierung für hohe Schleifleistung und eine sehr saubere Oberfläche
- Niedrige Bauhöhe, passend für Betonschleifer Flex & Bosch (z.B. Flex LD 1709)
- Ideal für die Feinbearbeitung sowie zum Kantenbrechen und Entgraten

| Ø      | Bohrung  | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 100 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 20 mm   | 4250266623536 | 1   | 6701240  |
| 125 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 20 mm   | 4250266623543 | 1   | 6701244  |
| 180 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 22 mm   | 4250266623550 | 1   | 6701248  |

## Schleifteller DRNB

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton, Kalksandstein (hart), Universal

- Profiwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Doppelreihige Segmentanordnung für hohe Schleifleistung und saubere Oberflächen
- Große Absauglöcher
- Niedrige Bauhöhe, passend für Betonschleifer Flex & Bosch (z.B. Bosch GBR 14 CA)
- Ideal für die Bearbeitung von Betonelementen

| Ø      | Bohrung  | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 20 mm   | 4250266628647 | 1   | 6701250  |
| 180 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 22 mm   | 4250266628654 | 1   | 6701251  |

## Schleifteller WSB

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton, Kalksandstein (hart), Naturstein, Universal**

- Premiumwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Wechselnde Segmentierung für ein perfektes Schliffbild
- Sehr hohe Abtragleistung
- Geringe Vibration
- Optimale Standzeit
- Wirksame Staubabfuhr durch große Kühl- und Absaugöffnungen
- Auch zum Entfernen von Kleberrückständen und Farbe geeignet

| Ø       | Bohrung  | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 125 mm  | 22,23 mm | 5,5 mm      | 23 mm   | 4250266623567 | 1   | 6701254  |
| 180 mm  | 22,23 mm | 5,5 mm      | 28 mm   | 4250266623574 | 1   | 6701258  |
| 150 mm* | 19 mm    | 5,5 mm      | 23 mm   | 4250266623581 | 1   | 6701259  |

\* speziell für Hilti Betonschleifer DG 150

## Schleifteller DBM

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton, Kalksandstein (hart), Universal**

- Profiwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Durchgehender Belag (sehr saubere Fläche)
- Speziell für Makita PC 1100
- Ideal zum Entgraten sowie zum Beseitigen von Unebenheiten auf Sichtbetonflächen

| Ø      | Bohrung | Segmenthöhe         | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|---------------------|---------------|-----|----------|
| 110 mm | 15 mm   | durchgehender Belag | 4250266628661 | 1   | 6701252  |

## Schleifteller UZB

Premium Line

Schleifgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton, Kalksandstein (hart), Naturstein, Universal

- Premiumwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Hochleistungssegmente für maximale Abtragleistung
- Universelle Segmentlegierung für Beton / Granit
- Vibrationsarmes Arbeiten durch induktiv verschweißte Segmente (keine Unwucht im Werkzeug)
- Optimale Absaugung direkt am Segment

| Ø      | Bohrung  | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 6,0 mm      | 23 mm   | 4250266623598 | 1   | 6701264  |
| 180 mm | 22,23 mm | 6,0 mm      | 35 mm   | 4250266623604 | 1   | 6701268  |

## Schleifteller Mini

Premium Line

Schleifgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton, Kalksandstein (hart), Naturstein, Universal

- Diamantschleifteller für grobe bis feine Trockenschleifarbeiten
- Der Problemlöser für kleine, schwer zugängliche Flächen
- Schnelles und sauberes Arbeiten in Bereichen, bei denen Standard-Schleifteller aus Platzmangel nicht eingesetzt werden können
- Ideal zum Entfernen von Kleberresten, selbst bei kleinen Aussparungen
- „Must-have“ für jeden Fliesenleger

| Ø     | Aufnahme | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 30 mm | M14      | 5,0 mm      | 18 mm   | 4250266623666 | 2   | 6701270  |
| 50 mm | M14      | 5,0 mm      | 28 mm   | 4250266623673 | 2   | 6701273  |

## Schleifteller Vibro

Profi Line

Schleifgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton, Granit, Porphyr

- Premiumwerkzeug mit M14-Gewinde für alle gängigen Winkelschleifer
- Turbo-Segmentierung für hohe Schleifleistung und eine sehr saubere Oberfläche
- Schwingungsfreies Schleifen durch vibrationshemmende Gummischicht
- Homogenes Schleifbild
- Sehr gute Standzeit
- Einsatzempfehlung bei 3000 UPM


| Ø      | Aufnahme | Korn | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------|---------|---------------|-----|----------|
| 100 mm | M14      | 0    | 27 mm   | 4250266623680 | 1   | 6701275  |
| 100 mm | M14      | 1    | 27 mm   | 4250266628678 | 1   | 6701276  |
| 100 mm | M14      | 2    | 27 mm   | 4250266628685 | 1   | 6701277  |

## Schleifteller DNV

Premium Line

Schleifgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★

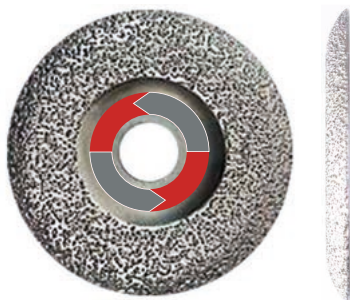

### Naturstein, Granit


- Zum Schleifen und Bearbeiten von Naturstein
- Extrem schnell und sauber
- Kein Ausreißen oder Ausfransen der Kanten
- Ideal für die Steinbearbeitung
- Gewölbter Trägerkörper
- Hohe Schleifkultur

| Ø      | Bohrung  | Korn | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------|---------|---------------|-----|----------|
| 115 mm | 22,23 mm | 0    | 13 mm   | 4250266623697 | 1   | 6701280  |
| 115 mm | 22,23 mm | 1    | 13 mm   | 4250266623703 | 1   | 6701281  |
| 115 mm | 22,23 mm | 2    | 13 mm   | 4250266623710 | 1   | 6701282  |



## Schleifteller Rambo

- Spezialbindung – kein Ausbrechen der Diamanten
- Trägerkörper aus Stahl mit Absauglöchern

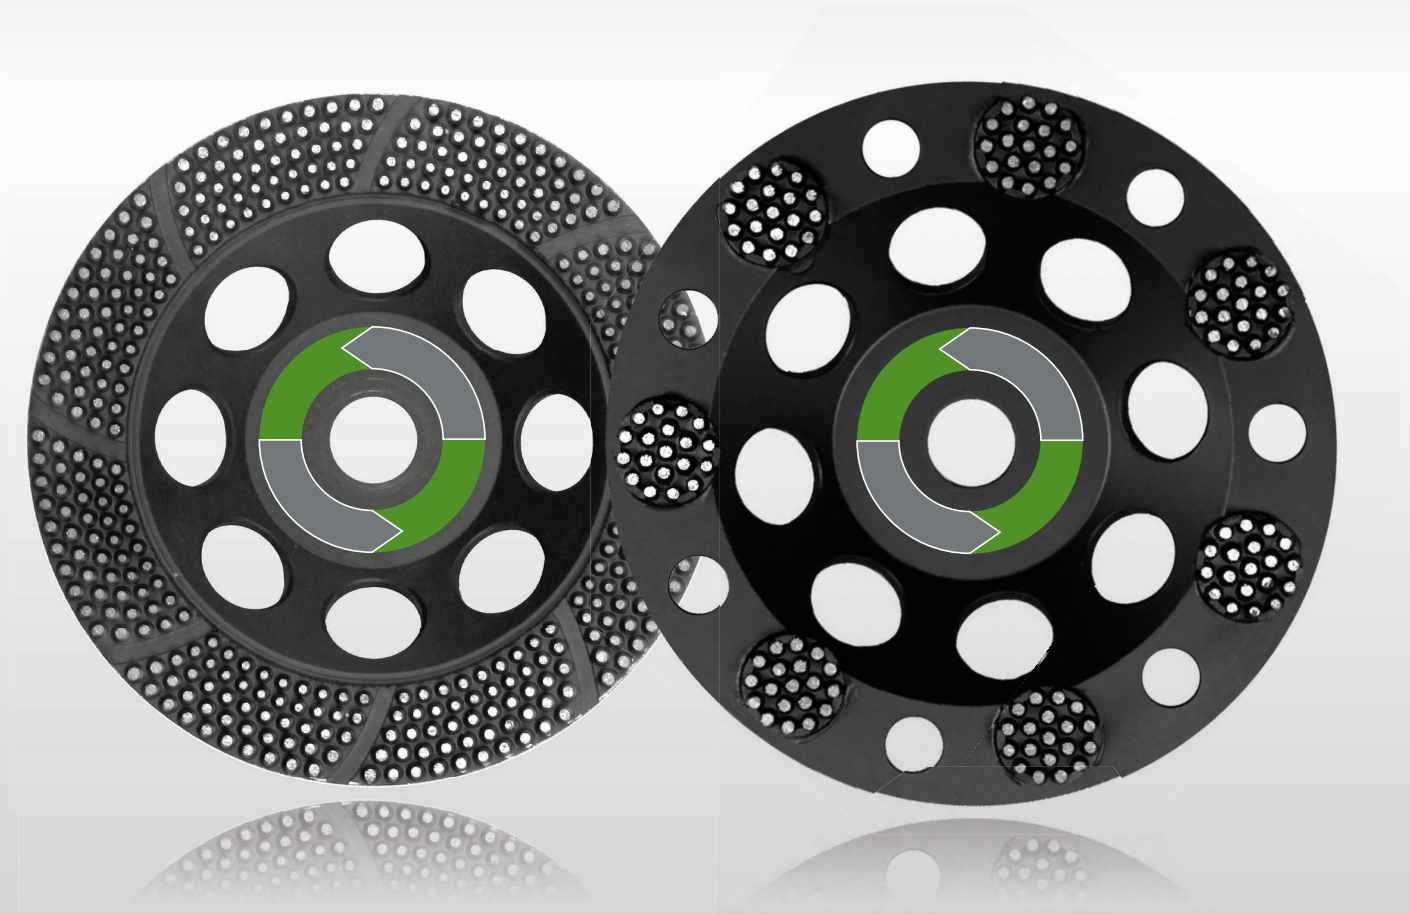

### Durchgehender Rand (Feinschliff)

- Ideal für große Flächen und für die Kantenbearbeitung
- Gut geeignet zum Entfernen von Farbe und dünnen Beschichtungen
- Zur Endbearbeitung von Betonelementen, Betontreppen etc.
- Auch geeignet zum Entfernen von Rost und Farbe auf Metall und zum Schleifen von Schweißnähten



### Segmentiert (Grobschliff)

- Ideal für stark verwitterte und sehr grobe Oberflächen
- Zum Entfernen von Unebenheiten (wie z.B. verschobene Fertigbauwände)
- Zum Aufräumen von Böden und Wänden
- Gut geeignet zum Entfernen von Kleber, Epoxyd, Urethan, thermoplastischen Anstrichen, Rückständen chemischer Dübel etc.




## Schleifteller Rambo G

Premium Line

**Schnittgeschwindigkeit:** ★ ★ ★ ★ ★  
**Standzeit:** ★ ★ ★ ★ ★



**LONG LIFE**

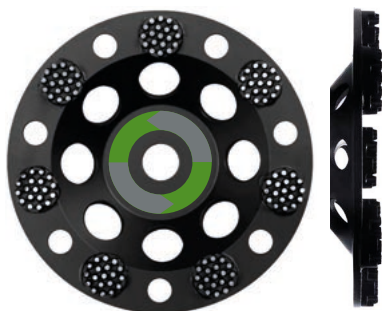

### Beton, Kalksandstein (hart), Naturstein, Universal

- Premiumwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Spezialbindung – kein Ausbrechen der Diamanten
- Segmentierte Ausführung zum Schleifen von Beton und Stein (Grobschliff)
- Ideal für stark verwitterte und sehr grobe Oberflächen
- Zum Entfernen von Unebenheiten (wie z.B. verschobene Fertigbauwände)
- Zum Aufräumen von Böden und Wänden
- Gut geeignet zum Entfernen von Kleber, Epoxyd, Urethan, thermoplastischen Anstrichen, Rückständen chemischer Dübel etc.

| Ø      | Bohrung  | Korn | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------|---------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 50   | 23 mm   | 4250266623963 | 2   | 6701292  |
| 180 mm | 22,23 mm | 50   | 33 mm   | 4250266623970 | 2   | 6701294  |


## Schleifteller Rambo F

Premium Line

**Schnittgeschwindigkeit:** ★ ★ ★ ★ ★  
**Standzeit:** ★ ★ ★ ★ ★



**LONG LIFE**

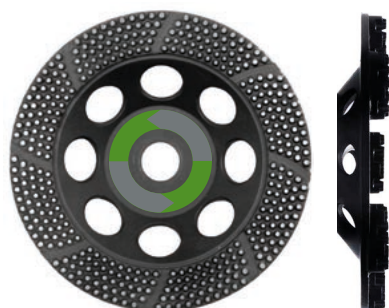

### Beton, Kalksandstein (hart), Naturstein, Metall, Universal

- Premiumwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Spezialbindung - kein Ausbrechen der Diamanten
- Ausführung mit durchgehendem Rand zum Schleifen von Beton und Stein (Feinschliff)
- Ideal für große Flächen und für die Kantenbearbeitung
- Gut geeignet zum Entfernen von Farbe und dünnen Beschichtungen
- Zur Endbearbeitung von Betonelementen, Betontreppen etc.
- Auch geeignet zum Entfernen von Rost und Farbe auf Metall und zum Schleifen von Schweißnähten


| Ø      | Bohrung  | Korn | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------|---------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 50   | 20 mm   | 4250266623987 | 2   | 6701297  |
| 180 mm | 22,23 mm | 50   | 30 mm   | 4250266623994 | 2   | 6701299  |

## Schleifteller DRA

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★

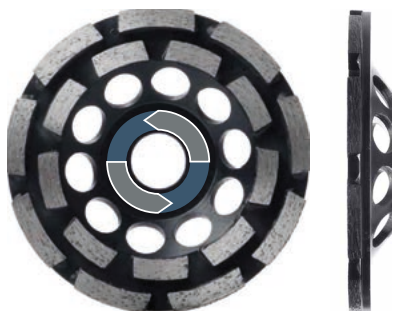

**Estrich, Frischbeton, Gasbeton, Putz, Leichtbaustein, Schamotte (weich), Kalksandstein (weich), Hohlblockstein**

- Profiwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Doppelreihige Segmentanordnung für hohe Schleifleistung und saubere Fläche
- Für Winkelschleifer und Betonschleifer
- Ideal zum Nivellieren von Estrichböden und zum Entfernen von Estrichüberständen
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis


| Ø      | Bohrung  | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 100 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 21 mm   | 4250266624007 | 1   | 6701310  |
| 115 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 21 mm   | 4250266624014 | 1   | 6701312  |
| 125 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 23 mm   | 4250266624021 | 1   | 6701314  |
| 180 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 30 mm   | 4250266624038 | 1   | 6701318  |

## Schleifteller DRNA

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Estrich, Frischbeton, Gasbeton, Putz, Leichtbaustein, Schamotte (weich), Kalksandstein (weich), Hohlblockstein**

- Profiwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Doppelreihige Segmentanordnung für hohe Schleifleistung und saubere Fläche
- Große Absauglöcher
- Niedrige Bauhöhe, passend für Betonschleifer Flex & Bosch (z.B. Bosch GBR 14 CA)
- Ideal zum Nivellieren von Estrichböden und zum Entfernen von Estrichüberständen

| Ø      | Bohrung  | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 5,0 mm      | 20 mm   | 4250266628692 | 1   | 6701330  |

## Schleifteller UZA

Premium Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Estrich, Frischbeton, Gasbeton, Putz, Leichtbaustein, Schamotte (weich), Kalksandstein (weich), Hohlblockstein**


- Premiumwerkzeug für die Ausführung aller Handschleifarbeiten
- Hochleistungssegmente für maximale Abtragleistung
- Harte Segmentlegierung für abrasive Materialien wie Estrich, Frischbeton etc.
- Vibrationsarmes Arbeiten durch induktiv verschweißte Segmente (keine Unwucht im Werkzeug)
- Optimale Absaugung direkt am Segment

| Ø      | Bohrung  | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 6,0 mm      | 23 mm   | 4250266624045 | 1   | 6701324  |
| 180 mm | 22,23 mm | 6,0 mm      | 35 mm   | 4250266624052 | 1   | 6701328  |

## Schleifteller TRMA

Profi Line

Schnittgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★

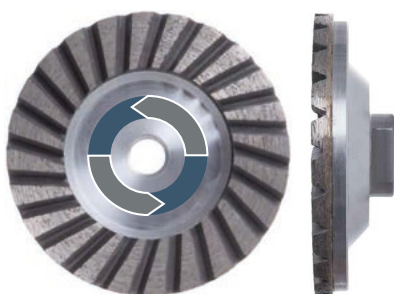

**Zement, Sandstein, abrasive Stoffe**

- Turbo-Segmentierung für hohe Schleifleistung und eine sehr saubere Oberfläche
- M14-Gewinde für alle gängigen Winkelschleifer
- Sehr schneller und sauberer Schliff
- Ideal für Schleifarbeiten bei der Materialverlegung

| Ø      | Bohrung | Segmenthöhe | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|---------|-------------|---------|---------------|-----|----------|
| 100 mm | M14     | 5,0 mm      | 27 mm   | 4250266624069 | 1   | 6701335  |

## Adapter 22,23 mm auf M14

Zum Umrüsten von Schleiftellern mit Bohrung Ø 22,23 mm auf M14




| Bezeichnung                                                      | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Adapter 22,23 mm auf M14 für Schleifteller mit Aufnahme 22,23 mm | 4250266624076 | 6   | 6705000  |



## Schleifteller PKD

Premium Line

**Schnittgeschwindigkeit:** ★ ★ ★ ★ ★  
**Standzeit:** ★ ★ ★ ★ ★

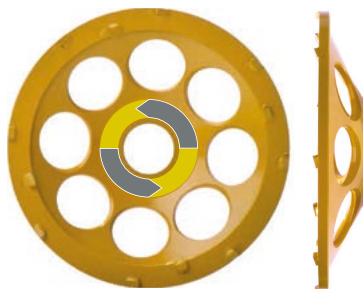

**Entfernen von Estrich, Spachtelmasse, Teppichbodenkleber sowie dicken, starken thermoplastischen Altbeschichtungen wie z.B. Farbe, Anstriche, Kleber, Leim und Bitumen**

**Die speziellen PKD-Segmente ermöglichen eine bis zu 10-fach höhere Abtragleistung gegenüber herkömmlichen Schleiftellern. Durch die scharfkantigen Diamantschneiden werden Beläge schnell und effektiv abgetragen. Kein Zusetzen bzw. Verschmieren des Werkzeuges. Selbst Bitumen wird mühelos entfernt.**

- Die polykristallinen Diamanten (PKD) verhindern ein Zusetzen des Werkzeuges
- Ideal zur Bearbeitung großer Flächen
- Enorm große Abtragleistung
- Sehr gute Standzeit

**Wichtig:** Nur vollflächig am Untergrund arbeiten.  
Nicht geeignet zum Schleifen von Beton oder harten Materialien.

| Ø      | Bohrung  | Segmente | Bauhöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|----------|---------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | 22,23 mm | 12       | 23 mm   | 4250266624083 | 1   | 6701342  |
| 180 mm | 22,23 mm | 18       | 26 mm   | 4250266624090 | 1   | 6701345  |

## Trenn- und Schrupscheibe Duo-Spezial

Premium Line

**Schnittgeschwindigkeit:** ★ ★ ★ ★ ★  
**Standzeit:** ★ ★ ★ ★ ★



**Naturstein, Granit**

- Trenn- und Schrupparbeiten mit einem Werkzeug
- Turbo Segmentierung für hohe Schleifleistung und eine saubere Oberfläche
- M14-Gewinde für alle gängigen Winkelschleifer

| Ø      | Aufnahme | Segmentbreite | Segmenthöhe | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|---------------|-------------|---------------|-----|----------|
| 125 mm | M14      | 2,5 mm        | 7,0 mm      | 4250266629576 | 1   | 6701200  |

## Diamant-Handpad

### Premium Line



#### Naturstein, Feinsteinzeug etc.

- Zum Auspolieren von schwer zugänglichen Stellen in allen Gesteinsarten
- Sehr handliche Form
- Hohe Abtragleistung
- Ideal zum Anfasen von Fliesen auf der Baustelle
- Der Diamantbelag sollte immer leicht feucht gehalten werden

| Abmessung  | Korn | Farbe   | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|------------|------|---------|---------------|-----|----------|
| 90 x 55 mm | 60   | Grün    | 4250266628708 | 1   | 6701350  |
| 90 x 55 mm | 120  | Schwarz | 4250266628760 | 1   | 6701351  |
| 90 x 55 mm | 200  | Rot     | 4250266628715 | 1   | 6701352  |
| 90 x 55 mm | 400  | Gelb    | 4250266628722 | 1   | 6701353  |
| 90 x 55 mm | 500  | Weiß    | 4250266628739 | 1   | 6701354  |
| 90 x 55 mm | 1000 | Blau    | 4250266628777 | 1   | 6701355  |
| 90 x 55 mm | 3000 | Orange  | 4250266628746 | 1   | 6701356  |
| 90 x 55 mm | 7000 | Braun   | 4250266628753 | 1   | 6701357  |




#### Wie zuvor beschrieben, als 4-teiliges Schleifset

| Bezeichnung                                                                     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Handpad-Set / 4-tlg. / grob - mittel / je 1 Stück Korn 60 / 120 / 200 / 400     | 4250266629583 | 1   | 6701358  |
| Handpad-Set / 4-tlg. / mittel - fein / je 1 Stück Korn 500 / 1000 / 3000 / 7000 | 4250266629590 | 1   | 6701359  |



## Schleifsystem Diacer Wet

Premium Line

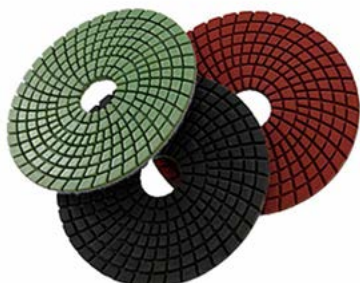

### Marmor und Granit

- Kunstharzgebundenes Diamant-Schleifpad (Klett)
- Zum Auspolieren von Marmor und Granit
- Gute Abtragleistung
- Durch die Biegsamkeit des Belages lassen sich Rundungen gut polieren
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einsatzempfehlung bei 2000 UPM

| Ø      | Aufnahme | Korn             | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------------------|---------------|-----|----------|
| 100 mm | Klett    | 30               | 4250266628784 | 1   | 6701360  |
| 100 mm | Klett    | 50               | 4250266628791 | 1   | 6701361  |
| 100 mm | Klett    | 100              | 4250266628807 | 1   | 6701362  |
| 100 mm | Klett    | 200              | 4250266628876 | 1   | 6701363  |
| 100 mm | Klett    | 400              | 4250266628814 | 1   | 6701364  |
| 100 mm | Klett    | 800              | 4250266628821 | 1   | 6701365  |
| 100 mm | Klett    | 1500             | 4250266628838 | 1   | 6701366  |
| 100 mm | Klett    | 3000             | 4250266628845 | 1   | 6701367  |
| 100 mm | Klett    | Polierer schwarz | 4250266628869 | 1   | 6701368  |
| 100 mm | Klett    | Polierer weiß    | 4250266628852 | 1   | 6701369  |

## Schleifsystem Euro Dry Space

Premium Line



### Granit

- Kunstharzgebundenes Diamant-Schleifpad (Klett)
- Zum Auspolieren von Granit
- Gute Abtragleistung
- Die spezielle Diamantbindung ermöglicht ein nahezu perfektes Schliffbild
- Durch die Biegsamkeit des Belages lassen sich Rundungen gut polieren
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Einsatzempfehlung bei 2000 UPM

| Ø      | Aufnahme | Korn             | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------------------|---------------|-----|----------|
| 100 mm | Klett    | 50               | 4250266628906 | 1   | 6701370  |
| 100 mm | Klett    | 100              | 4250266628913 | 1   | 6701371  |
| 100 mm | Klett    | 200              | 4250266628920 | 1   | 6701372  |
| 100 mm | Klett    | 400              | 4250266628937 | 1   | 6701373  |
| 100 mm | Klett    | 800              | 4250266628944 | 1   | 6701374  |
| 100 mm | Klett    | 1500             | 4250266628951 | 1   | 6701375  |
| 100 mm | Klett    | 3000             | 4250266628968 | 1   | 6701376  |
| 100 mm | Klett    | Polierer schwarz | 4250266628975 | 1   | 6701377  |
| 100 mm | Klett    | Polierer weiß    | 4250266628982 | 1   | 6701378  |

## Schleifsystem Diacer Wet



### Wie zuvor beschrieben, im praktischen Kofferset (9-teilig)

Inhalt: je 1 Stück

- Diacer Wet Ø 100 mm Korn 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1500 / 3000 / Polierer schwarz
- Haft-Gummiteller Ø 100 mm / M14 / harte Ausführung

| Bezeichnung                                                                            | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Diacer Wet Kofferset / Ø 100 mm / Klett / 9-tlg. / Korn 50 - Polierer schwarz + Teller | 4250266629606 | 1   | 6701380  |

## Schleifsystem Euro Dry Space



### Wie zuvor beschrieben, im praktischen Kofferset (9-teilig)

Inhalt: je 1 Stück

- Euro Dry Space Ø 100 mm Korn 50 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1500 / 3000 / Polierer schwarz
- Haft-Gummiteller Ø 100 mm / M14 / harte Ausführung

| Bezeichnung                                                                                | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Euro Dry Space Kofferset / Ø 100 mm / Klett / 9-tlg. / Korn 50 - Polierer schwarz + Teller | 4250266629613 | 1   | 6701385  |

## Zubehör für Schleifsystem Diacer Wet und Euro Dry Space



### Haft-Gummiteller – harte Ausführung

Der Haft-Gummiteller - harte Ausführung enthält keine Gummischicht. Ein Standard-Klettbelag direkt auf dem Träger sorgt für ein gleichmäßiges Schleifbild.

| Bezeichnung                                                  | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Haft-Gummiteller / Ø 100 mm / M14 / Klett / harte Ausführung | 4250266629620 | 6   | 6701390  |



### Haft-Gummiteller - semiflexibel

Der Gummiträger M14 dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen. Durch seine Flexibilität passt sich das Werkzeug optimal der Kante an.

| Bezeichnung                                              | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Haft-Gummiteller / Ø 100 mm / M14 / Klett / semiflexibel | 4250266629637 | 6   | 6701391  |



### KSL-Kunststoffteller SF

Der KSL-Kunststoffteller mit Schnellwechselverschluss dient als Klettaufnahme für Trocken- und Nasspads auf Handmaschinen.

| Bezeichnung                                                     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| KSL-Kunststoffteller / Ø 100 mm / SF / Klett / harte Ausführung | 4250266629644 | 6   | 6701392  |



### SF-Aufnahmeteller

Der SF-Aufnahmeteller mit gummiertem Belag dient als Puffer zwischen dem Schnellwechselwerkzeug und der Handschleifmaschine. Schwingungen beim Schleifen werden gedämpft. Somit erreichen die Lager der Maschine eine höhere Lebensdauer und das Arbeiten wird angenehmer.

| Bezeichnung                                                                  | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| SF-Aufnahmeteller / Ø 100 mm / M14 / mit Vibrostop / f. KSL-Kunststoffteller | 4250266629651 | 6   | 6701393  |

## **Diamant-Bohrtechnik**

für Winkelschleifer, Bohrmaschinen und Kernbohrgeräte



## **Diamantbohrer** für Bohrmaschinen und Winkelschleifer



## Dosenbohrer Profi

Profi Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Leichtbeton, Kalksandstein (weich und mittelhart), Putz, Gasbeton etc.**

- Profi-Dosenbohrer für die Elektroinstallation (Schalter-, Steck- und Verteilerdosen)
- Universell für weiches und mittelhartes Material
- Lasergeschweißte Turbosegmente / Bohrtiefe 70 mm
- Materialabfuhr mittels seitlicher Schrägslitze
- Einsatz mit Dosensenkermaschine oder Bohrmaschine mit mindestens 1000 Watt (Ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 UPM)

**Wichtig:** Immer ohne Schlag bohren !

| Ø     | Aufnahme | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------|----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 68 mm | M16      | 24 x 3,5 x 7,0 mm | 3        | 4250266624106 | 1   | 6701400  |
| 82 mm | M16      | 24 x 3,5 x 7,0 mm | 4        | 4250266624113 | 1   | 6701404  |

## Dosenbohrer Premium

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Hochverdichteter Kalksandstein (Quadro), harte Ziegel, harte Betonerzeugnisse etc.**

- Premium-Dosenbohrer für die Elektroinstallation (Schalter-, Steck- und Verteilerdosen)
- Universell für mittelhartes und hartes Material
- Lasergeschweißte Turbosegmente / Bohrtiefe 70 mm
- Materialabfuhr mittels seitlicher Schrägslitze
- Einsatz mit Dosensenkermaschine oder Bohrmaschine mit mindestens 1000 Watt (Ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 UPM)

**Wichtig:** Immer ohne Schlag bohren !

| Ø     | Aufnahme | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------|----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 68 mm | M16      | 24 x 3,5 x 8,0 mm | 3        | 4250266624120 | 1   | 6701410  |
| 82 mm | M16      | 24 x 3,5 x 8,0 mm | 4        | 4250266624137 | 1   | 6701414  |

Wie zuvor beschrieben, mit D.A.S.-System (Nierenschlitze im Deckel für die Staubabsaugung)

| Ø     | Aufnahme | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------|----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 68 mm | M16      | 24 x 3,5 x 8,0 mm | 3        | 4250266624144 | 1   | 6701416  |
| 82 mm | M16      | 24 x 3,5 x 8,0 mm | 4        | 4250266624151 | 1   | 6701418  |





## Dosenbohrer Matrix

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Beton, Kalksandstein (hart), Ziegel (hart), hartes Material etc.**

- Premium-Dosenbohrer für die Elektroinstallation (Schalter-, Steck- und Verteilerdosen)
- Extrem hohe Geschwindigkeit in hartem Material
- Lasergeschweißte Matrix-Kurzzahnsegmente / Bohrtiefe 70 mm
- Materialabfuhr mittels seitlicher Schrägslitze
- Ruhiges Laufverhalten
- Hervorragende Standzeit
- Für den täglichen Einsatz
- Einsatz mit Dosensenkermaschine oder Bohrmaschine mit mindestens 1000 Watt (Ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 UPM)

**Wichtig:** Immer ohne Schlag bohren !


| Ø     | Aufnahme | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------|----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 68 mm | M16      | 14 x 3,6 x 10 mm | 5        | 4250266624168 | 1   | 6701420  |
| 82 mm | M16      | 14 x 3,6 x 10 mm | 7        | 4250266624175 | 1   | 6701424  |

## Dosenbohrer Titan W

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Hochverdichteter Kalksandstein (Quadro), hartes Mauerwerk, harte Betonerzeugnisse etc.**

- Premium-Dosenbohrer mit Titan W-Segment
- Perfekt für die Elektroinstallation (Schalter-, Steck- und Verteilerdosen)
- Speziell für harte Materialien / Bohrtiefe 70 mm
- Blitzschneller Bohrfortschritt bei sehr guter Standzeit
- Materialabfuhr mittels seitlicher Schrägslitze
- Für den täglichen Einsatz
- Einsatz mit Dosensenkermaschine oder Bohrmaschine mit mindestens 1000 Watt (Ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 UPM)

**Wichtig:** Immer ohne Schlag bohren !

| Ø     | Aufnahme | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------|----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 68 mm | M16      | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 3        | 4250266624182 | 1   | 6701430  |
| 82 mm | M16      | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 4        | 4250266624199 | 1   | 6701434  |

**Auch mit D.A.S.-System lieferbar.**



## Trockenbohrer Universal

Profi Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Mauerwerk, Poroton, Gasbeton, Blockstein etc.

- Universell für allgemeine Baumaterialien
- Lasergeschweißte Segmente / Bohrtiefe 150 mm
- Gewellter Trägerkörper mit seitlichen Schrägschlitz zur besseren Materialabfuhr
- Ideal für den Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsbau
- Schneller Bohrfortschritt bei guter Standzeit
- Einsatz mit Dosensenkermaschine oder Bohrmaschine mit mindestens 1000 Watt (Ideale Drehzahl von 1500 bis 2000 UPM)

**Wichtig:** Immer ohne Schlag bohren !

| Ø      | Aufnahme | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 20 mm  | M16      | 12 x 3,5 x 10 mm | 3        | 4250266624205 | 1   | 6701460  |
| 25 mm  | M16      | 12 x 3,5 x 10 mm | 3        | 4250266624212 | 1   | 6701462  |
| 32 mm  | M16      | 15 x 3,5 x 10 mm | 3        | 4250266624229 | 1   | 6701464  |
| 35 mm  | M16      | 12 x 3,5 x 10 mm | 4        | 4250266624236 | 1   | 6701466  |
| 42 mm  | M16      | 24 x 3,5 x 10 mm | 3        | 4250266624243 | 1   | 6701468  |
| 52 mm  | M16      | 24 x 3,5 x 10 mm | 3        | 4250266624250 | 1   | 6701470  |
| 72 mm  | M16      | 24 x 3,5 x 10 mm | 4        | 4250266624267 | 1   | 6701472  |
| 82 mm  | M16      | 24 x 3,5 x 10 mm | 4        | 4250266624274 | 1   | 6701474  |
| 112 mm | M16      | 24 x 3,5 x 10 mm | 5        | 4250266624281 | 1   | 6701476  |
| 132 mm | M16      | 24 x 3,5 x 10 mm | 6        | 4250266624298 | 1   | 6701478  |

## Trockenbohrerset Universal



### Wie zuvor beschrieben, im praktischen Kofferset (11-teilig)

Inhalt: je 1 Stück

- Trockenbohrer Ø 52 mm, Ø 72 mm, Ø 82 mm, Ø 112 mm, Ø 132 mm
- Zentrierbohrer konisch 10 x 200 mm
- 6-Kant Aufnahme 200 mm, 6-Kant Aufnahme 100 mm
- SDS Aufnahme 200 mm, SDS Aufnahme 100 mm
- Austreibkeil

| Bezeichnung                                                         | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Dia-Trockenbohrset / 52 - 132 mm / M16 / inkl. Zubehör im Alukoffer | 4250266624304 | 1   | 6701490  |

## Zubehör für Diamant-Dosenbohrer und Diamant-Trockenbohrer

### Einspannzapfen



| Bezeichnung                                                                           | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Einspannzapfen 6-Kant - M16 für Dosenbohrer<br>L = 100 mm / konische Bohreraufnahme   | 4250266624311 | 6   | 6705030  |
| Einspannzapfen SDS Plus - M16 für Dosenbohrer<br>L = 100 mm / konische Bohreraufnahme | 4250266624328 | 6   | 6705033  |
| Einspannzapfen 6-Kant - M16 für Dosenbohrer<br>L = 200 mm / konische Bohreraufnahme   | 4250266624335 | 6   | 6705038  |
| Einspannzapfen SDS Plus - M16 für Dosenbohrer<br>L = 200 mm / konische Bohreraufnahme | 4250266624342 | 6   | 6705039  |
| Einspannzapfen SDS Max - M16 für Dosenbohrer<br>L = 180 mm / inkl. Zentrierbohrer     | 4250266624359 | 6   | 6705040  |

### Zentrierbohrer



| Bezeichnung                                                                                        | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Zentrierbohrer / 6,5 x 120 mm / konisch<br>für Einspannzapfen & Adapter mit konischer Aufnahme     | 4250266624366 | 6   | 6705050  |
| Zentrierbohrer / 6,5 x 140 mm / konisch<br>für Einspannzapfen & Adapter mit konischer Aufnahme     | 4250266624373 | 6   | 6705053  |
| Zentrierbohrer / 10 x 200 mm / konisch<br>für Einspannzapfen & Adapter mit konischer Aufnahme      | 4250266624380 | 6   | 6705055  |
| Zentrierbohrer / 8,0 x 120 mm / Spannschaft<br>für Einspannzapfen & Adapter mit Schraubbefestigung | 4250266624397 | 6   | 6705059  |

## Zubehör für Diamant-Dosenbohrer und Diamant-Trockenbohrer

### Adapter



| Bezeichnung                                     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Adapter / R 1/2'' Zapfen - M16 Zapfen / konisch | 4250266624403 | 6   | 6705070  |



| Bezeichnung                                                          | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Adapter / M18 Muffe - M16 Zapfen / mit Schraube inkl. Zentrierbohrer | 4250266624410 | 6   | 6705075  |



| Bezeichnung                                       | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Adapter / M18 Muffe - M16 Zapfen / konisch        | 4250266624427 | 6   | 6705076  |
| Adapter / 5/8''16UNG Muffe - M16 Zapfen / konisch | 4250266624434 | 6   | 6705077  |



| Bezeichnung                                            | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Adapter / 5/8''16UNG Muffe - M16 Zapfen / mit Schraube | 4250266624441 | 6   | 6705082  |



| Bezeichnung                                          | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Adapter / R 1/2'' Zapfen - M16 Zapfen / mit Schraube | 4250266624458 | 6   | 6705084  |

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

## Zubehör für Diamant-Dosenbohrer D.A.S.-System



| Bezeichnung                                                                          | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| D.A.S. Absaugung / M16 Muffe - M16 Zapfen für Dosenbohrer 68 - 82 mm / D.A.S.-System | 4250266624465 | 6   | 6705090  |
| Zentrierspitze / 70 mm / D.A.S.-System                                               | 4250266624472 | 6   | 6705091  |
| Adapter / R $\frac{1}{2}$ " Zapfen - M16 Zapfen / D.A.S.-System                      | 4250266624489 | 6   | 6705096  |
| Adapter / M18 Muffe - M16 Zapfen / D.A.S.-System                                     | 4250266624496 | 6   | 6705097  |
| Adapter / 5/8"-16UNG Muffe - M16 Zapfen / D.A.S.-System                              | 4250266624502 | 6   | 6705098  |

## Fliesenbohrerset M14 Trocken

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Feinsteinzeug, Naturstein- und Keramikfliesen, Klinkerriemchen, dünne Granite

- Vakuumgelötet für hohe Geschwindigkeit und Standzeit
- Einfache Handhabung / problemloses freihändiges Anbohren
- Einsatz erfolgt auf allen handelsüblichen Winkelschleifern ab 10.000 UPM
- Regelmäßige Kühlpausen (Wasserbad) erhöhen die Standzeit des Werkzeuges

**Anwendungshinweis:** Die Diamant-Bohrkrone muss schräg zur Oberfläche angesetzt und mit kreisenden Bewegungen in das Material eingeführt werden !


| Bezeichnung                                                                                                              | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Dia-Fliesenbohrerset / 6-tlg. / 27 - 75 mm / M14 / Trocken<br>je 1 Stück 27, 35, 50, 60, 65, 75 mm / im Koffer           | 4250266624700 | 1   | 6701600  |
| Dia-Fliesenbohrerset / 3-tlg. / 35 - 65 mm / M14 / Trocken<br>je 1 Stück 35, 50, 65 mm / im Koffer                       | 4250266629668 | 1   | 6701601  |
| Dia-Fliesenbohrerset / 6-tlg. / 6 - 12 mm / M14 / Trocken<br>je 2 Stück 6 und 8 mm / je 1 Stück 10 und 12 mm / im Koffer | 4250266629675 | 1   | 6701602  |

## Fliesenbohrer M14 Trocken

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★

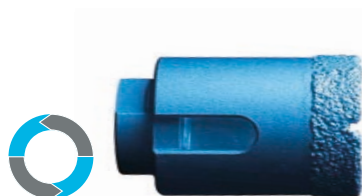

### Feinsteinzeug, Naturstein- und Keramikfliesen, Klinkerriemchen, dünne Granite

- Vakuumgelötet für hohe Geschwindigkeit und Standzeit
- Einfache Handhabung - problemloses freihändiges Anbohren
- Durchmesser 6 - 14 mm mit Kühlwachs (Paraffin)
- Einsatz erfolgt auf allen handelsüblichen Winkelschleifern ab 10.000 UPM
- Regelmäßige Kühlpausen (Wasserbad) erhöhen die Standzeit des Werkzeuges

**Anwendungshinweis:** Die Diamant-Bohrkrone muss schräg zur Oberfläche angesetzt und mit kreisenden Bewegungen in das Material eingeführt werden !

| Ø     | Aufnahme | Nutzlänge | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------|----------|-----------|---------------|-----|----------|
| 6 mm  | M14      | 35 mm     | 4250266624519 | 1   | 6701550  |
| 8 mm  | M14      | 35 mm     | 4250266624526 | 1   | 6701551  |
| 10 mm | M14      | 35 mm     | 4250266624533 | 1   | 6701552  |
| 12 mm | M14      | 35 mm     | 4250266624540 | 1   | 6701553  |
| 14 mm | M14      | 35 mm     | 4250266624694 | 1   | 6701554  |
| 15 mm | M14      | 35 mm     | 4250266624557 | 1   | 6701555  |
| 18 mm | M14      | 35 mm     | 4250266624564 | 1   | 6701557  |
| 20 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624571 | 1   | 6701559  |
| 25 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624588 | 1   | 6701562  |
| 27 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624595 | 1   | 6701563  |
| 30 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624601 | 1   | 6701565  |
| 35 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624618 | 1   | 6701567  |
| 40 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624625 | 1   | 6701569  |
| 45 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624632 | 1   | 6701572  |
| 50 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624649 | 1   | 6701574  |
| 60 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624656 | 1   | 6701577  |
| 65 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624663 | 1   | 6701579  |
| 68 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624670 | 1   | 6701580  |
| 75 mm | M14      | 45 mm     | 4250266624687 | 1   | 6701584  |

Anwendungsbeispiele:

6 - 12 mm für Dübel, Haken etc.

25 - 35 mm für Wasserzuleitungen (Wasseranschluss kleine Rosetten, Zu- / Ablauf HT30 Rohre Waschbecken)

40 - 50 mm für Abflussleitungen (Wasseranschluss Blindstopfen, HT40 Rohre)

60 - 75 mm für Spotlights, Steckdosen und Verteilerdosen

**Weitere Durchmesser auf Anfrage lieferbar.**

## Fliesenbohrer SK Trocken

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Feinsteinzeug, Naturstein- und Keramikfliesen, Klinkerriemchen, dünne Granite**



- Vakuumgelötet für hohe Geschwindigkeit und Standzeit
- Paraffinfüllung zur Kühlung und Bohrmehlbindung
- Einfache Handhabung
- Einsatz mit allen handelsüblichen Bohrmaschinen und Akkuschaubern mit Backenfutter (mit höchster Drehzahl ohne Schlag bohren)
- Regelmäßige Kühlpausen (Wasserbad) erhöhen die Standzeit des Werkzeuges

**Wichtig:** Immer ohne Schlag bohren !

**Anwendungshinweis:** Die Diamant-Bohrkrone muss schräg zur Oberfläche angesetzt und mit kreisenden Bewegungen in das Material eingeführt werden !

| Ø      | Aufnahme | Nutzlänge | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-----------|---------------|-----|----------|
| 6,0 mm | 6-Kant   | 35 mm     | 4250266624717 | 1   | 6701650  |
| 8,0 mm | 6-Kant   | 35 mm     | 4250266624724 | 1   | 6701651  |
| 10 mm  | 6-Kant   | 40 mm     | 4250266624731 | 1   | 6701652  |
| 12 mm  | 6-Kant   | 40 mm     | 4250266624748 | 1   | 6701653  |
| 14 mm  | 6-Kant   | 40 mm     | 4250266624755 | 1   | 6701654  |

| Bezeichnung                                                                                                             | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Dia-Fliesenbohrerset / 6-tlg. / 6 - 12 mm / SK / Trocken<br>je 2 Stück 6 und 8 mm / je 1 Stück 10 und 12 mm / im Koffer | 4250266629682 | 1   | 6701660  |

## Diamant-Lochfräser

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**Feinsteinzeug, Naturstein- und Keramikfliesen, Klinkerriemchen, dünne Granite**



- Galvanisch belegter Fräser zum Nacharbeiten und Erweitern von Bohrlöchern
- Universell einsetzbar
- Einsatz auf allen handelsüblichen Winkelschleifern ab 10.000 UPM

| Ø      | Aufnahme | Länge | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|----------|-------|---------------|-----|----------|
| 8,0 mm | M14      | 50 mm | 4250266624762 | 1   | 6701670  |
| 20 mm  | M14      | 50 mm | 4250266624779 | 1   | 6701675  |



## Fliesenbohrer RS Nass

Profi Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Fliesen, Keramik, dünne Natursteine

- Galvanisch belegter Fliesenbohrer
- Ideal zur Anbringung von Badezimmerzubehör
- Kranzförmige Diamantbeschichtung
- Einfache Handhabung
- Auch gut geeignet zum Bohren von GFK Platten und dünnen Kunststoffen
- Einsatz auf allen handelsüblichen Akkuschraubern und Bohrmaschinen mit Backenfutter (je nach Material zwischen 400 bis 1000 UPM)
- Wasserzugabe erfolgt manuell mit Sprühflasche o.ä.

**Wichtig:** Immer ohne Schlag bohren !

| Ø      | Aufnahme   | Länge | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|------------|-------|---------------|-----|----------|
| 3,0 mm | Rundschaft | 50 mm | 4250266624786 | 1   | 6701700  |
| 4,0 mm | Rundschaft | 50 mm | 4250266624793 | 1   | 6701701  |
| 5,0 mm | Rundschaft | 50 mm | 4250266624809 | 1   | 6701702  |
| 6,0 mm | Rundschaft | 50 mm | 4250266624816 | 1   | 6701703  |
| 8,0 mm | Rundschaft | 50 mm | 4250266624823 | 1   | 6701704  |
| 10 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624830 | 1   | 6701705  |
| 12 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624847 | 1   | 6701706  |
| 15 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624854 | 1   | 6701708  |
| 18 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624861 | 1   | 6701709  |
| 20 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624878 | 1   | 6701710  |
| 22 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624885 | 1   | 6701711  |
| 25 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624892 | 1   | 6701712  |
| 28 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624908 | 1   | 6701713  |
| 30 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624915 | 1   | 6701714  |
| 32 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624922 | 1   | 6701715  |
| 35 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624939 | 1   | 6701716  |
| 40 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624946 | 1   | 6701718  |
| 45 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624953 | 1   | 6701720  |
| 50 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624960 | 1   | 6701721  |
| 68 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624977 | 1   | 6701724  |
| 82 mm  | Rundschaft | 50 mm | 4250266624984 | 1   | 6701726  |

## Hohlbohrer KR Nass

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Feinsteinzeug, Granit, Naturstein, Fliesen, Klinkerriemchen

- Premium-Hohlbohrer für harte Materialien mit Kranzsegment
- Ideal für Handmaschinen
- Doppelaufnahme R $\frac{1}{2}$ " + M12x1,5 mm (für z.B. Eibenstock END 712 P)
- Schnelles und sauberes Bohren (Blitzvorschub)
- Ideal zum Bohren von Treppenstufen aus Naturstein

| Ø     | Aufnahme                       | Segment BxH  | Nutzlänge | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------|--------------------------------|--------------|-----------|---------------|-----|----------|
| 6 mm  | R $\frac{1}{2}$ " + M12x1,5 mm | 1,2 x 6,0 mm | 40 mm     | 4250266625004 | 1   | 6701761  |
| 8 mm  | R $\frac{1}{2}$ " + M12x1,5 mm | 1,2 x 6,0 mm | 40 mm     | 4250266625011 | 1   | 6701762  |
| 10 mm | R $\frac{1}{2}$ " + M12x1,5 mm | 1,2 x 6,0 mm | 40 mm     | 4250266625028 | 1   | 6701763  |
| 12 mm | R $\frac{1}{2}$ " + M12x1,5 mm | 1,2 x 6,0 mm | 40 mm     | 4250266625035 | 1   | 6701764  |
| 14 mm | R $\frac{1}{2}$ " + M12x1,5 mm | 1,2 x 6,0 mm | 40 mm     | 4250266625127 | 1   | 6701765  |

## Hohlbohrer DW Nass

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Feinsteinzeug, Granit, Naturstein, Fliesen, Klinkerriemchen, harte Keramik

- Premium-Hohlbohrer für harte Materialien mit Kranzsegment
- Die Segmentstärke von nur 1 mm ermöglicht ein zügiges und extrem sauberes Bohren in alle Gesteinsarten
- Sehr gute Standzeit
- Für stationäre Fliesenbohrgeräte und Handmaschinen
- Doppelaufnahme R $\frac{1}{2}$ " + M14 (für z.B. Eibenstock END 1550 P, EFB 152 PX oder Flex BED 55)
- Perfekt zum Bohren von harter Keramik und hartem Feinsteinzeug

| Ø   | Aufnahme                | Segment BxH | Nutzlänge | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----|-------------------------|-------------|-----------|---------------|-----|----------|
| 16  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266625073 | 1   | 6701806  |
| 20  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266625080 | 1   | 6701808  |
| 25  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266625097 | 1   | 6701811  |
| 28  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266625103 | 1   | 6701814  |
| 30  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266625110 | 1   | 6701816  |
| 35  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266629699 | 1   | 6701819  |
| 40  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266629705 | 1   | 6701824  |
| 45  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266629712 | 1   | 6701827  |
| 50  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266629729 | 1   | 6701830  |
| 55  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266629736 | 1   | 6701833  |
| 60  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266629743 | 1   | 6701836  |
| 68  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266629750 | 1   | 6701840  |
| 75  | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266629767 | 1   | 6701845  |
| 100 | R $\frac{1}{2}$ " + M14 | 1,0 x 10 mm | 30 mm     | 4250266629774 | 1   | 6701859  |

## Zubehör



| Bezeichnung                       | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|---------------|-----|----------|
| Anbohrhilfe / klein (bis Ø 12 mm) | 4250266627718 | 6   | 6705100  |
| Anbohrhilfe / groß (bis Ø 85 mm)  | 4250266627732 | 6   | 6705101  |
| Druckwasserpumpe 1 Liter          | 4250266627848 | 6   | 6705105  |



### Schärfstein

für Diamanttrennscheiben, Dosenbohrer, Kernbohrkronen (bis 100 mm) etc.

| Bezeichnung                     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------|---------------|-----|----------|
| Schärfstein / 200 x 100 x 50 mm | 4250266627770 | 6   | 6705120  |



### Schärfplatte

für Kernbohrkronen

| Bezeichnung                                                   | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Schärfplatte / 320 x 320 x 55 mm / für alle Diamantbohrkronen | 4250266628029 | 6   | 6705260  |



| Bezeichnung                                                                                         | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Wasserspülbuchse / 6-Kant Zapfen - R $\frac{1}{2}$ " Muffe / Alu für Bohrmaschinen mit Backenfutter | 4250266627992 | 6   | 6705130  |

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar.

## Kernbohrtechnik

Kernbohrungen können in Stahlbeton, Mauerwerk, Estrich, Naturstein oder Asphalt erstellt werden. Selbst metertiefe Bohrungen sind möglich, sofern sich die Bohrkernbrecher lassen. Kernbohrungen sind bis 1000 mm wirtschaftlich sinnvoll. Durch Mauerwerk können Kernbohrungen trocken, staub- und erschütterungsfrei hergestellt werden. Dieses hat den Vorteil, dass in bewohnten Bereichen die Staub- und Schmutzbelastigungen (z.B. bei Bohrungen für Dunstabzüge in Küchen etc.) auf ein Minimum reduziert werden. Ferner kommt es in der Regel zu keinem Ausbrechen der Bohrungslöcher beim Austritt an Klinker, Fliesen, Putz oder Wärmedämmung.



## Kernbohrkrone Universal Turbo

Profi Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton, Stahlbeton, Mauerwerk

- Profi-Universalbohrkrone für zügiges und gleichmäßiges Arbeiten in allen Standard-Einsatzbereichen
- Lasergeschweißtes Turbo-Segment
- Hervorragend geeignet für Beton mit geringer bis mittlerer Armierung und mittelharten Zuschlagstoffen
- Auch zum Bohren von duktilen Gussrohren geeignet
- Für hand- oder ständergeführte Bohrungen
- Ideal für Elektroinstallateure, Sanitärbetriebe etc.
- Gut für die Vermietung geeignet
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Aufnahme 1 1/4" UNC

| Ø      | Bohrtiefe | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|-----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 42 mm  | 400 mm    | 20 x 3,5 x 10 mm | 4        | 4250266625134 | 1   | 6703010  |
| 52 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 5        | 4250266625141 | 1   | 6703015  |
| 57 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 5        | 4250266625158 | 1   | 6703020  |
| 62 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 6        | 4250266625165 | 1   | 6703025  |
| 67 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 6        | 4250266625172 | 1   | 6703030  |
| 72 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 7        | 4250266625189 | 1   | 6703035  |
| 77 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 7        | 4250266625196 | 1   | 6703040  |
| 82 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 8        | 4250266625202 | 1   | 6703045  |
| 87 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 8        | 4250266625219 | 1   | 6703050  |
| 92 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 9        | 4250266625226 | 1   | 6703055  |
| 102 mm | 400 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 9        | 4250266625233 | 1   | 6703060  |
| 112 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 10       | 4250266625240 | 1   | 6703070  |
| 122 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 10       | 4250266625257 | 1   | 6703075  |
| 127 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 11       | 4250266625264 | 1   | 6703080  |
| 132 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 11       | 4250266625271 | 1   | 6703085  |
| 142 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 11       | 4250266625288 | 1   | 6703090  |
| 152 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 12       | 4250266625363 | 1   | 6703095  |
| 162 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 13       | 4250266625295 | 1   | 6703105  |
| 172 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 14       | 4250266625301 | 1   | 6703115  |
| 182 mm | 400 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 14       | 4250266625318 | 1   | 6703125  |
| 202 mm | 400 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 15       | 4250266625325 | 1   | 6703135  |
| 230 mm | 400 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 16       | 4250266625332 | 1   | 6703145  |
| 252 mm | 400 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 18       | 4250266625349 | 1   | 6703155  |
| 302 mm | 400 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 20       | 4250266625356 | 1   | 6703165  |

Weitere Durchmesser auf Anfrage lieferbar.



## Kernbohrkrone Universal Turbo

Profi Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



Wie zuvor beschrieben, mit Aufnahme 3-Loch (für Kanalkernbohrgerät)

| Ø      | Bohrtiefe | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|-----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 138 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 11       | 4250266625394 | 1   | 6703208  |
| 152 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 12       | 4250266625400 | 1   | 6703209  |
| 162 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 13       | 4250266625417 | 1   | 6703211  |
| 172 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 14       | 4250266625424 | 1   | 6703213  |
| 182 mm | 300 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 14       | 4250266625431 | 1   | 6703214  |
| 186 mm | 300 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 14       | 4250266625448 | 1   | 6703215  |
| 202 mm | 300 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 15       | 4250266625455 | 1   | 6703216  |
| 212 mm | 300 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 16       | 4250266625462 | 1   | 6703217  |
| 225 mm | 300 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 16       | 4250266625479 | 1   | 6703218  |
| 232 mm | 300 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 16       | 4250266625486 | 1   | 6703219  |
| 257 mm | 300 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 18       | 4250266625493 | 1   | 6703221  |
| 297 mm | 300 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 21       | 4250266625509 | 1   | 6703223  |
| 354 mm | 300 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 23       | 4250266625516 | 1   | 6703229  |

## Kernbohrkrone Universal Ring

Profi Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



Aufnahme R $\frac{1}{2}$ "

### Beton, Mauerwerk

- Profi-Bohrkrone für Arbeiten in allen Standard-Einsatzbereichen
- Das Ringsegment ermöglicht einen sehr genauen Lochdurchmesser
- Ideal zum Bohren der Einsätze für Ankerbalken bzw. Bolzenanker
- Für hand- oder ständergeführte Bohrungen

| Ø     | Bohrtiefe | Segment BxH  | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------|-----------|--------------|----------|---------------|-----|----------|
| 12 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625523 | 1   | 6703252  |
| 14 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625530 | 1   | 6703253  |
| 15 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625547 | 1   | 6703254  |
| 16 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625554 | 1   | 6703255  |
| 18 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625561 | 1   | 6703256  |
| 20 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625578 | 1   | 6703257  |
| 22 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625585 | 1   | 6703258  |
| 24 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625592 | 1   | 6703259  |
| 25 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625608 | 1   | 6703260  |
| 26 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625615 | 1   | 6703261  |
| 28 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625622 | 1   | 6703263  |
| 30 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625639 | 1   | 6703264  |
| 32 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625646 | 1   | 6703265  |
| 35 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625653 | 1   | 6703266  |
| 40 mm | 400 mm    | 2,5 x 7,0 mm | Ring     | 4250266625677 | 1   | 6703268  |

Sonderlängen auf Anfrage lieferbar.



## Kernbohrkrone Universal Dach

Profi Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



### Beton, Stahlbeton, Mauerwerk

- Profi-Universalbohrkrone für zügiges und gleichmäßiges Arbeiten in allen Standard-Einsatzbereichen
- Lasergeschweißtes Profi-Dachsegment
- Hervorragend geeignet für Beton mit geringer bis mittlerer Armierung und mittelharten Zuschlagstoffen
- Auch zum Bohren von duktilen Gussrohren geeignet
- Für hand- oder ständergeführte Bohrungen
- Ideal für Elektroinstallateure, Sanitärbetriebe etc.
- Gut für die Vermietung geeignet
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis



Aufnahme 1 1/4" UNC

| Ø      | Bohrtiefe | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|-----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 42 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 4        | 4250266625684 | 1   | 6703305  |
| 52 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 5        | 4250266625691 | 1   | 6703307  |
| 62 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 6        | 4250266625707 | 1   | 6703309  |
| 67 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 6        | 4250266625714 | 1   | 6703311  |
| 72 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 7        | 4250266625721 | 1   | 6703313  |
| 82 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 8        | 4250266625738 | 1   | 6703315  |
| 87 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 8        | 4250266625745 | 1   | 6703317  |
| 92 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 8        | 4250266625752 | 1   | 6703319  |
| 102 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 9        | 4250266625769 | 1   | 6703321  |
| 112 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 10       | 4250266625899 | 1   | 6703323  |
| 122 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 10       | 4250266625776 | 1   | 6703325  |
| 127 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 10 mm | 11       | 4250266625783 | 1   | 6703327  |
| 132 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 11       | 4250266625790 | 1   | 6703329  |
| 142 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 11       | 4250266625806 | 1   | 6703331  |
| 152 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 12       | 4250266625813 | 1   | 6703333  |
| 162 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 13       | 4250266625820 | 1   | 6703335  |
| 172 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 10 mm | 13       | 4250266625837 | 1   | 6703337  |
| 182 mm | 450 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 13       | 4250266625844 | 1   | 6703339  |
| 202 mm | 450 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 15       | 4250266625851 | 1   | 6703341  |
| 230 mm | 450 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 16       | 4250266625868 | 1   | 6703343  |
| 252 mm | 450 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 18       | 4250266625875 | 1   | 6703345  |
| 302 mm | 450 mm    | 24 x 4,5 x 10 mm | 20       | 4250266625882 | 1   | 6703349  |

## Kernbohrkrone T600

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



Aufnahme 1 1/4" UNC

### Beton, Stahlbeton, Mauerwerk

- Premium-Bohrkrone mit einer hervorragenden Leistung in mittlerem bis hartem Beton
- Hohe Leistung für den Profi
- Hervorragender Bohrfortschritt bei hoher Standzeit
- Sehr gut zum Bohren von duktilen Gussrohren geeignet
- Ideal für den Beton-, Bohr- & Säge-Service

| Ø       | Bohrtiefe | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------|-----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 42 mm   | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 4        | 4250266625905 | 1   | 6703405  |
| 52 mm   | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266625912 | 1   | 6703408  |
| 57 mm   | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266625929 | 1   | 6703410  |
| 62 mm*  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266625936 | 1   | 6703412  |
| 67 mm   | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266625943 | 1   | 6703414  |
| 72 mm   | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 7        | 4250266625950 | 1   | 6703416  |
| 82 mm*  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 7        | 4250266625967 | 1   | 6703418  |
| 87 mm   | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 7        | 4250266625974 | 1   | 6703420  |
| 92 mm   | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 8        | 4250266625981 | 1   | 6703422  |
| 102 mm* | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 9        | 4250266626001 | 1   | 6703424  |
| 107 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 9        | 4250266626018 | 1   | 6703426  |
| 112 mm* | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 10       | 4250266626025 | 1   | 6703428  |
| 122 mm* | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 10       | 4250266626087 | 1   | 6703430  |
| 127 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 11       | 4250266626117 | 1   | 6703432  |
| 132 mm* | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 11       | 4250266626124 | 1   | 6703434  |
| 142 mm  | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 11       | 4250266626131 | 1   | 6703436  |
| 152 mm* | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 12       | 4250266626148 | 1   | 6703438  |
| 162 mm* | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 12       | 4250266626155 | 1   | 6703440  |
| 172 mm  | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 13       | 4250266626162 | 1   | 6703442  |
| 182 mm* | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 14       | 4250266626179 | 1   | 6703444  |
| 186 mm  | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 14       | 4250266626186 | 1   | 6703446  |
| 202 mm* | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 15       | 4250266626193 | 1   | 6703450  |
| 225 mm  | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 16       | 4250266626209 | 1   | 6703455  |
| 252 mm  | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 17       | 4250266626216 | 1   | 6703460  |
| 257 mm  | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 17       | 4250266626223 | 1   | 6703462  |
| 300 mm  | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 20       | 4250266626230 | 1   | 6703470  |
| 350 mm  | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 24       | 4250266626247 | 1   | 6703475  |
| 400 mm  | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 26       | 4250266626254 | 1   | 6703480  |
| 450 mm  | 450 mm    | 20 x 5,0 x 9,0 mm | 30       | 4250266626261 | 1   | 6703485  |
| 500 mm  | 450 mm    | 20 x 5,0 x 9,0 mm | 32       | 4250266626278 | 1   | 6703490  |

\* Diese Durchmesser sind auch in lasergeschweißter Ausführung lieferbar.

**Auch lieferbar mit Aufnahme 3-Loch bzw. R 1/2".**  
**Weitere Durchmesser / Bohrtiefen ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

## Kernbohrkrone T600

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



Wie zuvor beschrieben, mit Aufnahme DDBU  
(passend für Hilti Kernbohrgeräte mit DD-BU Aufnahme)

| Ø      | Bohrtiefe | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|-----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 52 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266626513 | 1   | 6703550  |
| 62 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266626285 | 1   | 6703552  |
| 72 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 7        | 4250266626292 | 1   | 6703554  |
| 82 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 7        | 4250266626308 | 1   | 6703556  |
| 102 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 9        | 4250266626315 | 1   | 6703558  |
| 112 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 10       | 4250266626322 | 1   | 6703560  |
| 122 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 10       | 4250266626339 | 1   | 6703562  |
| 132 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 11       | 4250266626346 | 1   | 6703564  |
| 142 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 11       | 4250266626353 | 1   | 6703566  |
| 152 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 12       | 4250266626360 | 1   | 6703568  |
| 162 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 12       | 4250266626377 | 1   | 6703570  |
| 182 mm | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 14       | 4250266626384 | 1   | 6703572  |
| 202 mm | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 15       | 4250266626391 | 1   | 6703574  |





Wie zuvor beschrieben, mit Aufnahme G $\frac{1}{2}$ "  
für alle Bohrmotoren mit Aufnahme G $\frac{1}{2}$ " (z.B. DUSS DIA 150 W)

| Ø      | Bohrtiefe | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|-----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 52 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 4        | 4250266626407 | 1   | 6703610  |
| 62 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266626414 | 1   | 6703612  |
| 72 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266626421 | 1   | 6703614  |
| 82 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266626544 | 1   | 6703616  |
| 102 mm | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 7        | 4250266626438 | 1   | 6703618  |
| 112 mm | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 8        | 4250266626445 | 1   | 6703620  |
| 122 mm | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 8        | 4250266626452 | 1   | 6703622  |
| 132 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 9        | 4250266626469 | 1   | 6703624  |
| 152 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 10       | 4250266626476 | 1   | 6703626  |
| 162 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 10       | 4250266626483 | 1   | 6703628  |
| 182 mm | 400 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 11       | 4250266626490 | 1   | 6703630  |
| 200 mm | 400 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 12       | 4250266626506 | 1   | 6703632  |

Auch lieferbar mit Absauglöchern im Deckel.  
Weitere Durchmesser / Bohrtiefen ebenfalls auf Anfrage lieferbar.

# Matrix Kernbohrkrone

## Bis zu 30% schneller\*

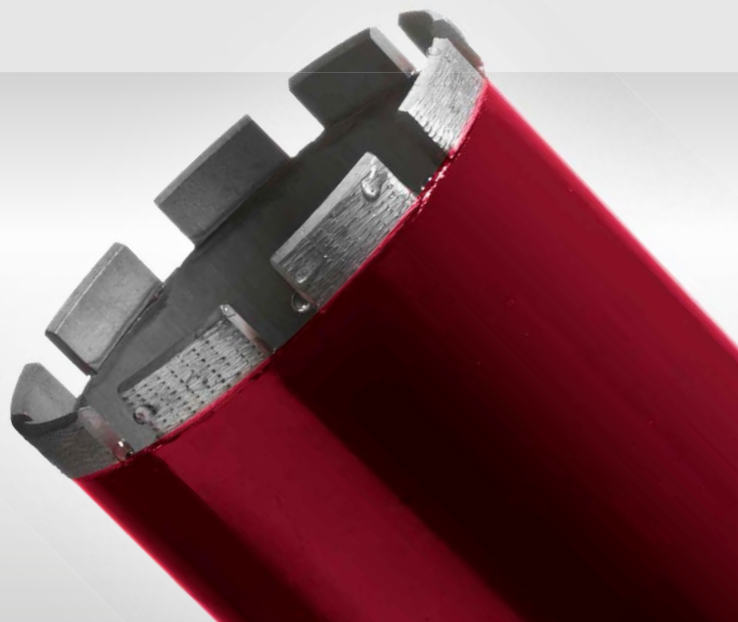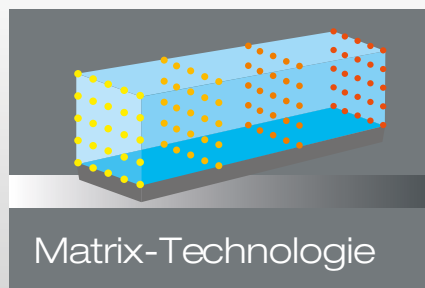

### Kernbohrkrone Matrix

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★  
Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



Aufnahme 1 1/4" UNC

#### Beton mit starker Armierung und harten Zuschlagstoffen, harter Naturstein

- Super-Premium-Diamantbohrkrone mit 12 mm Matrix-Dachsegment
- Speziell entwickelt für den Beton-, Bohr- & Säge-Service
- Beste Leistung bei allen Betonarten (auch in Blaubeton)
- Extrem hohe Geschwindigkeit und ausgezeichnete Freischneideeigenschaften in sehr hartem Beton und Stein
- Gleichbleibend hohe Diamantkonzentration (Matrix-Technologie)
- Exzellente Standzeit

| Ø      | Bohrtiefe | Segment LxBxH    | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|-----------|------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 52 mm  | 450 mm    | 24 x 3,6 x 12 mm | 5        | 4250266626551 | 2   | 6703810  |
| 62 mm  | 450 mm    | 24 x 3,6 x 12 mm | 6        | 4250266626568 | 2   | 6703812  |
| 72 mm  | 450 mm    | 24 x 3,6 x 12 mm | 7        | 4250266626575 | 2   | 6703814  |
| 82 mm  | 450 mm    | 24 x 3,6 x 12 mm | 8        | 4250266626582 | 2   | 6703816  |
| 92 mm  | 450 mm    | 24 x 3,6 x 12 mm | 9        | 4250266626599 | 2   | 6703818  |
| 102 mm | 450 mm    | 24 x 3,6 x 12 mm | 9        | 4250266626605 | 2   | 6703820  |
| 112 mm | 450 mm    | 24 x 3,6 x 12 mm | 10       | 4250266626612 | 2   | 6703822  |
| 122 mm | 450 mm    | 24 x 3,6 x 12 mm | 11       | 4250266626629 | 2   | 6703824  |
| 127 mm | 450 mm    | 24 x 4,1 x 12 mm | 11       | 4250266626650 | 2   | 6703826  |
| 132 mm | 450 mm    | 24 x 4,1 x 12 mm | 11       | 4250266626681 | 2   | 6703828  |
| 142 mm | 450 mm    | 24 x 4,1 x 12 mm | 12       | 4250266626704 | 2   | 6703830  |
| 152 mm | 450 mm    | 24 x 4,1 x 12 mm | 13       | 4250266626728 | 2   | 6703832  |
| 162 mm | 450 mm    | 24 x 4,1 x 12 mm | 14       | 4250266626742 | 2   | 6703834  |
| 172 mm | 450 mm    | 24 x 4,1 x 12 mm | 14       | 4250266626759 | 2   | 6703836  |
| 182 mm | 450 mm    | 24 x 4,1 x 12 mm | 15       | 4250266626780 | 2   | 6703838  |
| 202 mm | 450 mm    | 24 x 4,1 x 12 mm | 15       | 4250266626810 | 2   | 6703840  |
| 225 mm | 450 mm    | 24 x 4,1 x 12 mm | 15       | 4250266626841 | 2   | 6703842  |
| 250 mm | 450 mm    | 24 x 4,6 x 12 mm | 16       | 4250266626865 | 2   | 6703844  |
| 300 mm | 450 mm    | 24 x 4,6 x 12 mm | 18       | 4250266626889 | 2   | 6703846  |
| 350 mm | 450 mm    | 24 x 5,1 x 12 mm | 20       | 4250266626902 | 2   | 6703848  |

\* Im Vergleich zu unserer Kernbohrkrone Universal Dach.

## Kernbohrkrone AS

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



**LONG  
LIFE**



### Asphalt, abrasives Material, Estrich, Sandstein, Mauerwerk

- Premium-Bohrkrone mit einer hervorragenden Leistung bei Arbeiten in Asphalt und abrasiven Baustoffen
- Sehr gut zum Bohren von Prüfkernen geeignet
- Für hand- oder ständergeführte Bohrungen
- Hervorragende Standzeit



Aufnahme 1 ¼" UNC

| Ø      | Bohrtiefe | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|-----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 52 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266626919 | 1   | 6703365  |
| 62 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266626926 | 1   | 6703368  |
| 72 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 7        | 4250266626933 | 1   | 6703371  |
| 82 mm  | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 7        | 4250266626940 | 1   | 6703373  |
| 102 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 9        | 4250266626957 | 1   | 6703375  |
| 112 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 10       | 4250266626964 | 1   | 6703378  |
| 122 mm | 450 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 10       | 4250266626971 | 1   | 6703380  |
| 132 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 11       | 4250266626988 | 1   | 6703382  |
| 142 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 11       | 4250266626995 | 1   | 6703384  |
| 152 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 12       | 4250266627008 | 1   | 6703386  |
| 162 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 12       | 4250266627015 | 1   | 6703388  |
| 172 mm | 450 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 13       | 4250266627022 | 1   | 6703390  |
| 182 mm | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 14       | 4250266627039 | 1   | 6703392  |
| 202 mm | 450 mm    | 24 x 4,5 x 9,0 mm | 15       | 4250266627046 | 1   | 6703394  |

**Auch lieferbar mit Aufnahme 3-Loch bzw. R½".  
Weitere Durchmesser / Bohrtiefen ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

## Kernbohrkrone TRB

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



Aufnahme 1 1/4" UNC

**Schamotte, Mauerwerk, Poroton, Unipor, Gasbeton etc.**

- Spezialsegment zum Trockenbohren (freihand)
- Hervorragend geeignet für Schamotte (ideal für Ofenbauer)
- Schneller Bohrfortschritt bei guter Standzeit
- Für Elektroinstallateure, Sanitärbetriebe, Trockenbauer etc.

| Ø      | Bohrtiefe | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|-----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 42 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 3        | 4250266627053 | 1   | 6703903  |
| 52 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 4        | 4250266627060 | 1   | 6703905  |
| 62 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 4        | 4250266627077 | 1   | 6703909  |
| 67 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 4        | 4250266627084 | 1   | 6703911  |
| 72 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266627091 | 1   | 6703913  |
| 82 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266627107 | 1   | 6703915  |
| 92 mm  | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266627114 | 1   | 6703919  |
| 102 mm | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266627121 | 1   | 6703921  |
| 112 mm | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266627138 | 1   | 6703925  |
| 122 mm | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266627145 | 1   | 6703927  |
| 132 mm | 400 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266627152 | 1   | 6703931  |
| 142 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 7        | 4250266627169 | 1   | 6703933  |
| 152 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 7        | 4250266627176 | 1   | 6703935  |
| 162 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 7        | 4250266627183 | 1   | 6703937  |
| 172 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 8        | 4250266627190 | 1   | 6703939  |
| 182 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 8        | 4250266627206 | 1   | 6703941  |
| 202 mm | 400 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 9        | 4250266627213 | 1   | 6703943  |

**Auch lieferbar mit Aufnahme R 1/2".**

**Weitere Durchmesser / Bohrtiefen ebenfalls auf Anfrage lieferbar.**

**Diese Kronen können auch mit Segmenten zum Bohren von Edelkeramik  
(z B. Schiedel ABSOLUT Schornsteinsystem) belegt werden. Im Bedarfsfall bitten wir um Ihre Anfrage.**



## Kernbohrkrone TRB

Premium Line

Bohrgeschwindigkeit: ★ ★ ★ ★ ★

Standzeit: ★ ★ ★ ★ ★



Wie zuvor beschrieben, mit Aufnahme GK  
für alle Bohrmotoren mit Aufnahme GK (Bajonett Schnellverschluss)

| Ø      | Bohrtiefe | Segment LxBxH     | Segmente | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------|-----------|-------------------|----------|---------------|-----|----------|
| 52 mm  | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 4        | 4250266627220 | 1   | 6704005  |
| 62 mm  | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 4        | 4250266627237 | 1   | 6704009  |
| 67 mm  | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 4        | 4250266627244 | 1   | 6704011  |
| 72 mm  | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266627251 | 1   | 6704013  |
| 82 mm  | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266627268 | 1   | 6704015  |
| 92 mm  | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 5        | 4250266627275 | 1   | 6704019  |
| 102 mm | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266627282 | 1   | 6704021  |
| 112 mm | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266627299 | 1   | 6704025  |
| 122 mm | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266627305 | 1   | 6704027  |
| 132 mm | 300 mm    | 24 x 3,5 x 9,0 mm | 6        | 4250266627312 | 1   | 6704031  |
| 142 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 7        | 4250266627329 | 1   | 6704033  |
| 152 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 7        | 4250266627336 | 1   | 6704035  |
| 162 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 7        | 4250266627343 | 1   | 6704037  |
| 172 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 8        | 4250266627350 | 1   | 6704039  |
| 182 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 8        | 4250266627367 | 1   | 6704041  |
| 202 mm | 300 mm    | 24 x 4,0 x 9,0 mm | 9        | 4250266627374 | 1   | 6704043  |

Weitere Durchmesser / Bohrtiefen ebenfalls auf Anfrage lieferbar.  
Diese Kronen können auch mit Segmenten zum Bohren von Edelkeramik  
(z B. Schiedel ABSOLUT Schornsteinsystem) belegt werden. Im Bedarfsfall bitten wir um Ihre Anfrage.

## Zubehör für Diamant-Bohrkronen



Verlängerung 1 1/4" UNC (6-Kant Stahl)

| Bezeichnung                                                    | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Verlängerung / 1 1/4" UNC / L 100 mm / SW 41 / Stahl brüniert* | 4250266627381 | 6   | 6705200  |
| Verlängerung / 1 1/4" UNC / L 200 mm / SW 41 / Stahl brüniert* | 4250266627398 | 6   | 6705201  |
| Verlängerung / 1 1/4" UNC / L 300 mm / SW 41 / Stahl brüniert* | 4250266627404 | 6   | 6705202  |
| Verlängerung / 1 1/4" UNC / L 400 mm / SW 41 / Stahl brüniert* | 4250266627411 | 6   | 6705203  |
| Verlängerung / 1 1/4" UNC / L 500 mm / SW 41 / Stahl brüniert* | 4250266627428 | 6   | 6705204  |
| Verlängerung / 1 1/4" UNC / L 1000 mm / SW 41 / Stahl brüniert | 4250266627435 | 6   | 6705205  |

\* Auf Anfrage auch in Aluminium (Gewichtsreduzierung) lieferbar.



Verlängerung R1/2" (Rundstahl 30 mm)

| Bezeichnung                                                 | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Verlängerung / R1/2" / L 100 mm / SW 22/24 / Stahl brüniert | 4250266627442 | 6   | 6705210  |
| Verlängerung / R1/2" / L 200 mm / SW 22/24 / Stahl brüniert | 4250266627459 | 6   | 6705211  |
| Verlängerung / R1/2" / L 300 mm / SW 22/24 / Stahl brüniert | 4250266627466 | 6   | 6705212  |
| Verlängerung / R1/2" / L 400 mm / SW 22/24 / Stahl brüniert | 4250266627473 | 6   | 6705213  |
| Verlängerung / R1/2" / L 500 mm / SW 22/24 / Stahl brüniert | 4250266627480 | 6   | 6705214  |

## Zubehör für Diamant-Bohrkronen



**Adapter für Bohrkronen mit 3-Loch Aufnahmen**

| Bezeichnung                                                                             | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Adapter / 1 1/4" UNC Zapfen - 3-Loch Flansch für BK 1 1/4" auf Kanalkernbohrgerät       | 4250266627497 | 6   | 6705220  |
| Adapter / 1 1/4" UNC Muffe - 3-Loch Flansch für BK 3 Loch auf Kernbohrmotor 1 1/4" UNC" | 4250266627503 | 6   | 6705221  |
| Adapter / R1/2" - 3-Loch Flansch für BK 3 Loch auf Kernbohrmotor R1/2"                  | 4250266627510 | 6   | 6705222  |
| Adapter / GK - 3-Loch Flansch für BK 3 Loch auf Kernbohrmotor GK                        | 4250266627527 | 6   | 6705223  |



### **Adapter (Muffe = Innengewinde/Zapfen = Außengewinde)**

Lagermäßig führen wir eine große Auswahl an Adaptern für Trocken- und Nassbohrkronen. Die meisten branchenüblichen Aufnahmen sind erhältlich. Sollte der gewünschte Adapter in der Aufstellung nicht vorhanden sein, bitten wir um Ihre Anfrage.

| Bezeichnung                                   | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Adapter / 1 1/4" UNC Zapfen - R1/2" Zapfen    | 4250266627534 | 6   | 6705230  |
| Adapter / R1/2" Zapfen - 1 1/4" UNC Muffe     | 4250266627640 | 6   | 6705231  |
| Adapter / 1 1/4" UNC Muffe - R1/2" Muffe      | 4250266627541 | 6   | 6705232  |
| Adapter / 1 1/4" UNC Zapfen - R1/2" Muffe     | 4250266627558 | 6   | 6705233  |
| Adapter / 6-Kant Einspannzapfen - R1/2" Muffe | 4250266627565 | 6   | 6705234  |
| Adapter / 1 1/4" UNC Zapfen - Würth Muffe     | 4250266627572 | 6   | 6705235  |
| Adapter / Würth Zapfen - 1 1/4" UNC Muffe     | 4250266627589 | 6   | 6705236  |
| Adapter / 1 1/4" UNC Zapfen - B.B.T. Muffe    | 4250266627596 | 6   | 6705237  |
| Adapter / M16 Zapfen - 1 1/4" UNC Muffe       | 4250266627602 | 6   | 6705238  |
| Adapter / M38 x 4 Zapfen - 1 1/4" UNC Muffe   | 4250266627619 | 6   | 6705239  |
| Adapter / 1 1/4" UNC Zapfen - M38x4 Muffe     | 4250266627626 | 6   | 6705240  |
| Adapter / 1 1/4" UNC Zapfen - DDBI (Hilti)    | 4250266627633 | 6   | 6705241  |
| Adapter / 1 1/4" UNC Zapfen - DDBU (Hilti)    | 4250266627657 | 6   | 6705242  |



### **Kupferring**

Zum mühelosen Lösen der Bohrkronen von dem Kernbohrmotor / Verlängerung.

| Bezeichnung                            | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|----------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Kupferring / 1 1/4" / 38 x 32 x 2,0 mm | 4250266628012 | 6   | 6705250  |



### **Staubrotor 1 1/4" UNC – R1/2"**

Die spezielle Förderwelle sorgt dafür, dass kein Bohrgut in die Maschine gelangt und zu Beschädigungen führt.

Für alle Freihand-Bohrmotoren mit R1/2" Aufnahme.

| Bezeichnung                                   | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Staubrotor / 1 1/4" UNC Zapfen - R1/2" Zapfen | 4250266628036 | 6   | 6705300  |

## Zubehör für Diamant-Bohrkronen



### Zentrierstange mit Steckschaft

Gasdruckbetriebene Anbohrhilfe für Freihand-Bohrmotoren mit Doppelspindel 1 1/4" UNC + R1/2". Für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC Anschluss. Der Zentrierspindel wird einfach in die R1/2" – Aufnahme des Bohrers gesteckt. Zentrierspindel auf Werkstoffoberfläche aufsetzen, andrücken und Maschine einschalten. Nach ca. 0,5 cm Bohrfortschritt wird der Zentrierspindel wieder entfernt.

| Bezeichnung                                                                                                     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Zentrierspindel für Bohrkronen / BT 190 - 250 mm<br>für alle Bohrmaschinen mit Doppelspindel 1 1/4" UNC + R1/2" | 4250266628043 | 6   | 6705310  |
| Zentrierspindel für Bohrkronen / BT 290 - 390 mm<br>für alle Bohrmaschinen m. Doppelspindel 1 1/4" UNC + R1/2"  | 4250266628050 | 6   | 6705311  |
| Zentrierspindel für Bohrkronen / BT 360 - 480 mm<br>für alle Bohrmaschinen mit Doppelspindel 1 1/4" UNC + R1/2" | 4250266628067 | 6   | 6705312  |



### Zentrierstange mit Steckschaft

Anbohrhilfe für Freihand – Bohrmaschinen mit Doppelspindel 1 1/4" UNC + R1/2". Für Bohrkronen mit 1 1/4" UNC Anschluss mit einer maximalen Bohrtiefe von 450 mm. Die Zentrierstange wird einfach in die R1/2" – Aufnahme des Bohrers gesteckt. Bauseitig ist eine Sacklochbohrung (Ø 10 mm) erforderlich. Nach ca. 1 cm Bohrfortschritt wird die Zentrierstange wieder entnommen.

| Bezeichnung                                                                                                   | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Zentrierstange für Bohrkronen / max. BT 450 mm<br>für alle Bohrmaschinen mit Doppelspindel 1 1/4" UNC + R1/2" | 4250266628074 | 6   | 6705320  |



### Bohr-Fixx, Bohrung 8 mm, Höhe 12 mm

Anbohrhilfe bei Freihandbohrungen

Der Bohr-Fixx wird mittels Schlüsselschraube, Unterlegscheibe und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten) auf der Werkstoffoberfläche montiert. Die Bohrkronen werden auf den Bohr-Fixx aufgesetzt und somit zentriert. Nach ca. 1 cm Bohrfortschritt wird der Bohr-Fixx wieder entfernt.

| Bezeichnung                       | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------|---------------|-----|----------|
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 42 mm  | 4250266628081 | 6   | 6705350  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 52 mm  | 4250266628098 | 6   | 6705351  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 62 mm  | 4250266628104 | 6   | 6705352  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 67 mm  | 4250266628111 | 6   | 6705353  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 72 mm  | 4250266628128 | 6   | 6705354  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 82 mm  | 4250266628135 | 6   | 6705355  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 92 mm  | 4250266628142 | 6   | 6705356  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 102 mm | 4250266628159 | 6   | 6705357  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 107 mm | 4250266628166 | 6   | 6705358  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 112 mm | 4250266628173 | 6   | 6705359  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 122 mm | 4250266628180 | 6   | 6705360  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 127 mm | 4250266628197 | 6   | 6705361  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 132 mm | 4250266628203 | 6   | 6705362  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 142 mm | 4250266628210 | 6   | 6705363  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 152 mm | 4250266628227 | 6   | 6705364  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 162 mm | 4250266628234 | 6   | 6705365  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 172 mm | 4250266628241 | 6   | 6705366  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 182 mm | 4250266628258 | 6   | 6705367  |
| Bohr-Fixx / für Bohrkronen 202 mm | 4250266628265 | 6   | 6705368  |

## Zubehör für Diamant-Bohrkronen mit GK Aufnahme

### Zentrierbohrer GK



| Bezeichnung                          | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Zentrierbohrer / GK / L 100 mm       | 4250266627855 | 6   | 6705280  |
| Zentrierbohrer / GK / L 200 mm       | 4250266627862 | 6   | 6705281  |
| Zentrierbohrer / GK / L 300 mm       | 4250266627879 | 6   | 6705282  |
| Zentrierbohrer / GK / L 400 mm       | 4250266627886 | 6   | 6705283  |
| Ersatzspitze für Zentrierbohrer / GK | 4250266627893 | 6   | 6705285  |

### Verlängerung GK



| Bezeichnung                  | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|------------------------------|---------------|-----|----------|
| Verlängerung / GK / L 200 mm | 4250266627909 | 6   | 6705286  |
| Verlängerung / GK / L 300 mm | 4250266627916 | 6   | 6705287  |
| Verlängerung / GK / L 400 mm | 4250266627923 | 6   | 6705288  |

### Adapter GK



| Bezeichnung                                                                | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Adapter / GK - 1 1/4" UNC Muffe / für Bohrmotor mit integrierter Absaugung | 4250266627930 | 6   | 6705290  |

### Adapter GK



| Bezeichnung                                                                        | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Staubrotor / GK / M30 Muffe                                                        | 4250266627947 | 6   | 6705291  |
| Adapter M30 Zapfen - R 1/2" Zapfen / für Staubrotor GK für Bohrmotor R 1/2"        | 4250266627954 | 6   | 6705292  |
| Adapter M30 Zapfen - 1 1/4" UNC Muffe / für Staubrotor GK für Bohrmotor 1 1/4" UNC | 4250266627961 | 6   | 6705293  |

# Korund

## Trenn- und Schleifwerkzeuge





## Trennscheibe Inox

Profi Line



### Edelstahl

- Speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl entwickelt
- Eisen- und sulfatfrei
- Trennfreudig - hohe Standzeit
- Sauberer Schnitt bei minimalem Kraftaufwand

| Bezeichnung                                                                    | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Trennscheibe Inox flach / Silver / A60S-BF41 / 115x1,2x22,23 mm / VE = 50 Stk. | 4250266615180 | 7   | 7335603  |
| Trennscheibe Inox flach / Silver / A46S-BF41 / 115x1,6x22,23 mm / VE = 50 Stk. | 4250266615197 | 7   | 7335604  |
| Trennscheibe Inox flach / Silver / A60S-BF41 / 125x1,2x22,23 mm / VE = 50 Stk. | 4250266615234 | 7   | 7335607  |
| Trennscheibe Inox flach / Silver / A46S-BF41 / 125x1,6x22,23 mm / VE = 50 Stk. | 4250266615203 | 7   | 7335608  |
| Trennscheibe Inox flach / Silver / A40S-BF41 / 180x1,6x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266614299 | 7   | 7335615  |
| Trennscheibe Inox flach / Silver / A40S-BF41 / 230x1,9x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266614305 | 7   | 7335619  |

## Trennscheibe Inox in der 10er Box

Profi Line



### Edelstahl

- 10 Trennscheiben in der verkaufsfördernden Metallbox Line
- Speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl entwickelt
- Eisen- und sulfatfrei
- Trennfreudig - hohe Standzeit
- Sauberer Schnitt bei minimalem Kraftaufwand

| Bezeichnung                                                                      | EAN           | WGR | Art.-Nr.    |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|-------------|
| Trennscheibe Inox flach / Silver / A60S-BF41 / 115x1,2x22,23 mm / Dose a.10 Stk. | 4250266615470 | 7   | 7335603-10P |
| Trennscheibe Inox flach / Silver / A60S-BF41 / 125x1,2x22,23 mm / Dose a.10 Stk. | 4250266615494 | 7   | 7335607-10P |



12 Dosen im praktischen Thekendisplay



## Trennscheibe Stahl

Profi Line



### Stahl, Guss, Bleche, Vollmaterial

- Universell einsetzbar zum Trennen von Metallen
- Für professionelle Anwendungen
- Trennfreudig - hohe Standzeit

| Bezeichnung                                                                     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Trennscheibe Stahl gekr. / Silver / A30P-BF42 / 115x3,0x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266615098 | 7   | 7335534  |
| Trennscheibe Stahl gekr. / Silver / A30P-BF42 / 125x3,0x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266615104 | 7   | 7335537  |
| Trennscheibe Stahl flach / Silver / A30P-BF41 / 180x3,0x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266615111 | 7   | 7335518  |
| Trennscheibe Stahl flach / Silver / A30P-BF41 / 230x3,0x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266615128 | 7   | 7335522  |

## Trennscheibe Stein

Profi Line



### Natur- und Kunststein, Beton, NE-Metalle, Schiefer, Marmor

- Effektives Trennen von Vollmaterial
- Für den vielfältigen Baustelleneinsatz
- Trennfreudig - hohe Standzeit

| Bezeichnung                                                                     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Trennscheibe Stein gekr. / Silver / C24R-BF42 / 115x3,0x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266615159 | 7   | 7335834  |
| Trennscheibe Stein gekr. / Silver / C24R-BF42 / 125x3,0x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266615241 | 7   | 7335837  |
| Trennscheibe Stein flach / Silver / C24R-BF41 / 180x3,0x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266615135 | 7   | 7335818  |
| Trennscheibe Stein flach / Silver / C24R-BF41 / 230x3,0x22,23 mm / VE = 25 Stk. | 4250266615142 | 7   | 7335822  |

## Schruppscheibe Stahl

Profi Line



### Stahl, Guss, Baustahl, Schweißnähte

- Stahlbearbeitung allgemein
- Hohe Abtragleistung
- Gute Standzeit
- Schnell schleifend

| Bezeichnung                                                                | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Schruppscheibe Stahl / Silver / A30P-BF27 / 115x6,0x22,3 mm / VE = 10 Stk. | 4250266615210 | 7   | 7335556  |
| Schruppscheibe Stahl / Silver / A30P-BF27 / 125x6,0x22,3 mm / VE = 10 Stk. | 4250266615227 | 7   | 7335561  |
| Schruppscheibe Stahl / Silver / A30P-BF27 / 180x6,0x22,3 mm / VE = 10 Stk. | 4250266615166 | 7   | 7335571  |

## Fächerschleifscheibe Inox

Premium Line



### Edelstahl, Metall

- Ideal für Stahl und Edelstahl
- Hohe Abtragleistung
- Universell einsetzbar für Profile, Bleche und Vollmaterial
- Sehr gut für die Kantenbearbeitung geeignet
- Der Trägerkörper aus Glasgewebe ermöglicht ein gleichmäßiges Schliffbild
- Auch zum Schleifen von Holz und Kunststoff geeignet
- Sehr gute Standzeit

| Bezeichnung                                                               | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Fächerschleifscheibe / Gold / Z 40 GFB-F29 / 115x22,23 mm / VE = 10 Stk.  | 4250266615661 | 7   | 7335413  |
| Fächerschleifscheibe / Gold / Z 60 GFB-F29 / 115x22,23 mm / VE = 10 Stk.  | 4250266615678 | 7   | 7335415  |
| Fächerschleifscheibe / Gold / Z 80 GFB-F29 / 115x22,23 mm / VE = 10 Stk.  | 4250266615685 | 7   | 7335416  |
| Fächerschleifscheibe / Gold / Z 120 GFB-F29 / 115x22,23 mm / VE = 10 Stk. | 4250266615692 | 7   | 7335418  |
| Fächerschleifscheibe / Gold / Z 40 GFB-F29 / 125x22,23 mm / VE = 10 Stk.  | 4250266615708 | 7   | 7335423  |
| Fächerschleifscheibe / Gold / Z 60 GFB-F29 / 125x22,23 mm / VE = 10 Stk.  | 4250266615715 | 7   | 7335425  |
| Fächerschleifscheibe / Gold / Z 80 GFB-F29 / 125x22,23 mm / VE = 10 Stk.  | 4250266615722 | 7   | 7335426  |
| Fächerschleifscheibe / Gold / Z 120 GFB-F29 / 125x22,23 mm / VE = 10 Stk. | 4250266615739 | 7   | 7335428  |

Weitere Korundwerkzeuge auf Anfrage lieferbar!

## Maschinen & Zubehör



## Freihand-Kernbohrmotoren

### Cardi T 1800-82 MS



**Kompakter Freihandbohrmotor zum Trockenbohren in abrasiven Materialien (z.B. Ziegel, Mauerwerk etc.).**  
**1-Gang Dosensenkermaschine Bohr Ø abrasiv 30 - 125 mm (Trocken)**

Die optimale Dosenbohrmaschine für Elektroinstallateure. Dieser Bohrmotor ermöglicht Trockenbohrungen bis 125 mm in abrasiven Materialien. Die Maschine verfügt über eine mechanische Rutschkupplung, Multifunktions-elektronik und Softstart. Die Lieferung erfolgt im praktischen Transportkoffer.

| Technische Daten Cardi T 1800-82 MS |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Bohrbereich:                        | Ø 30 - 125 mm (Abrasive) |
| Bohrkronenanschluss:                | M18x2,5                  |
| Spannung:                           | 230 V, 50 - 60 Hz        |
| Leistung:                           | 1800 Watt                |
| Gewicht:                            | 4,6 kg                   |
| Getriebe:                           | 1 Gang                   |
| max. Drehmoment:                    | 14,1 Nm                  |
| max. Lastdrehzahl:                  | 915 - 1300               |

| Bestellinformationen | Cardi T 1800-82 MS |
|----------------------|--------------------|
| EAN                  | 4250266600155      |
| Artikelnummer        | 7650010            |
| WGR                  | 5                  |

| Bohr-Ø in mm | Geschwindigkeit m/s |
|--------------|---------------------|
| 30           | 2,0                 |
| 35           | 2,4                 |
| 40           | 2,7                 |
| 50           | 2,4                 |
| 60           | 2,9                 |
| 70           | 3,4                 |
| 80           | 3,8                 |
| 90           | 4,3                 |
| 100          | 4,8                 |
| 110          | 5,3                 |
| 120          | 5,7                 |
| 125          | 6,0                 |

### Cardi T 1800 102-N-EL-41



**Freihandbohrmotor für Trocken- und Nasskernbohrungen in Beton und abrasiven Materialien.**  
**1-Gang Bohr Ø Beton (Nass) von 70 - 130 mm, Mauerwerk (Trocken) von 65 - 165 mm**

Das preisgünstige Einstiegsmodell. Perfekt für den Innenausbau. Ideal für Durchgangsbohrungen von Kaminrohren, Lüftungsrohren etc. Die Maschine verfügt über eine mechanische Rutschkupplung, Multifunktionselektronik und Softstart. Bei Trockenbohrungen in abrasiven Materialien sollte immer mit Absaugung gearbeitet werden. Den passenden Staubrotor finden Sie auf Seite 100.

| Technische Daten Cardi T 1800 102-N-EL-41 |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bohrbereich:                              | Ø 65 - 130 mm / bis Ø 165 mm (Abrasive) |
| Bohrkronenanschluss:                      | Doppelspindel 1 ¼" UNC + R ½"           |
| Spannung:                                 | 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)                |
| Leistung:                                 | 1800 Watt                               |
| Gewicht:                                  | 4,6 kg                                  |
| Getriebe:                                 | 1 Gang                                  |
| max. Drehmoment:                          | 23,3 Nm                                 |
| max. Lastdrehzahl:                        | 510 - 580                               |

| Bestellinformationen | Cardi T 1800 102-N-EL-41 |
|----------------------|--------------------------|
| EAN                  | 4250266613322            |
| Artikelnummer        | 7650050                  |
| WGR                  | 5                        |

| Bohr-Ø in mm | Geschwindigkeit m/s |
|--------------|---------------------|
| 60           | 2,0                 |
| 70           | 2,1                 |
| 80           | 2,4                 |
| 90           | 2,7                 |
| 100          | 2,9                 |
| 110          | 3,2                 |
| 120          | 3,3                 |
| 125          | 3,5                 |
| 130          | 3,7                 |
| 140          | 4,0                 |
| 150          | 4,3                 |
| 160          | 4,4                 |

## Freihand-Kernbohrmotoren

### Cardi T 2200 MU-EL-41



**Freihandbohrmotor für Trocken- und Nasskernbohrungen in Beton und abrasiven Materialien.**  
**2-Gang Bohr Ø Beton (Nass) von 35 - 150 mm, Mauerwerk (Trocken) von 35 - 225 mm**

Das kraftvolle Modell für den regelmäßigen Einsatz. Perfekt für Elektroinstallateure, Sanitärbetriebe etc. Auch sehr gut für die Vermietung geeignet. Die Maschine verfügt über eine mechanische Rutschkupplung, Multifunktions-elektronik und Softstart. Bei Trockenbohrungen in abrasiven Materialien sollte immer mit Absaugung gearbeitet werden. Den passenden Staubrotor finden Sie auf Seite 100.

| Technische Daten Cardi T 2200 MU-EL-41 |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Bohrbereich:                           | Ø 35 - 140 mm / bis Ø 180 mm (Abrasiv)  |
| Bohrkronenanschluss:                   | Doppelspindel 1 ¼" UNC + R½"            |
| Spannung:                              | 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)                |
| Leistung:                              | 2200 Watt                               |
| Gewicht:                               | 6 kg                                    |
| Getriebe:                              | 2 Gang                                  |
| max. Drehmoment:                       | 1. Gang 27,5 Nm<br>2. Gang 14,9 Nm      |
| max. Lastdrehzahl:                     | 1. Gang 510 - 580<br>2. Gang 940 - 1300 |

| Bestellinformationen | Cardi T 2200 MU-EL-41 |
|----------------------|-----------------------|
| EAN                  | 4250266612615         |
| Artikelnummer        | 7650091               |
| WGR                  | 5                     |

| Bohr-Ø in mm | Geschwindigkeit m/s |         |
|--------------|---------------------|---------|
|              | 1. Gang             | 2. Gang |
| 35           | 1,0                 | 1,9     |
| 40           | 1,2                 | 2,2     |
| 50           | 1,5                 | 2,5     |
| 60           | 1,6                 | 3,0     |
| 70           | 2,1                 | 3,4     |
| 80           | 2,3                 | 3,9     |
| 90           | 2,4                 | 4,4     |
| 100          | 2,7                 | 4,9     |
| 110          | 2,9                 | 5,4     |
| 120          | 3,2                 | 5,9     |
| 125          | 3,3                 | 6,1     |
| 130          | 3,5                 | 6,4     |
| 140          | 3,7                 | 6,9     |
| 150          | 4,0                 | 7,4     |
| 150          | 4,3                 | 7,9     |
| 170          | 4,5                 | 8,4     |
| 180          | 4,8                 | 8,9     |

## Freihand-Kernbohrmotoren

### Cardi T 1 MAN-N-EL-41



**Freihandbohrmotor für Trocken- und Nasskernbohrungen in Beton und abrasiven Materialien.**  
**3-Gang Bohr-Ø Beton (Nass) von 20 - 160 mm, Mauerwerk (Trocken) von 25 - 250 mm**

Das Profi-Modell für den täglichen Einsatz. Ideal für den Beton-, Bohr- & Säge-Service. 3 Gänge ermöglichen einen raschen Bohrfortschritt und somit ein zügiges Arbeiten. Die Maschine verfügt über eine mechanische Rutschkupplung, Multifunktionselektronik und Softstart. Bei Trockenbohrungen in abrasiven Materialien sollte immer mit Absaugung gearbeitet werden. Den passenden Staubrotor finden Sie auf Seite 100.

| Technische Daten Cardi T 1 MAN-N-EL-41 |                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Bohrbereich:                           | Ø 20 - 160 mm / bis Ø 250 (Abrasiv)                             |
| Bohrkronenanschluss:                   | Doppelspindel 1 ¼" UNC + R ½"                                   |
| Spannung:                              | 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)                                        |
| Leistung:                              | 2200 Watt                                                       |
| Gewicht:                               | 7,3 kg                                                          |
| Getriebe:                              | 3 Gang                                                          |
| max. Drehmoment:                       | 1. Gang 28,8 Nm<br>2. Gang 12 Nm<br>3. Gang 8,6 Nm              |
| max. Lastdrehzahl:                     | 1. Gang 485 - 530<br>2. Gang 1170 - 1280<br>3. Gang 1625 - 1780 |

| Bestellinformationen | Cardi T 1 MAN-N-EL-41 |
|----------------------|-----------------------|
| EAN                  | 4250266601923         |
| Artikelnummer        | 7650110               |
| WGR                  | 5                     |

| Bohr-Ø in mm | Geschwindigkeit m/s |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|
|              | 1. Gang             | 2. Gang | 3. Gang |
| 20           | 0,6                 | 1,3     | 1,9     |
| 30           | 0,8                 | 2,0     | 2,8     |
| 35           | 1,1                 | 2,4     | 3,4     |
| 40           | 1,4                 | 3,1     | 4,7     |
| 50           | 1,7                 | 3,7     | 5,1     |
| 60           | 1,9                 | 4,3     | 6,0     |
| 70           | 2,0                 | 4,9     | 6,8     |
| 80           | 2,3                 | 5,5     |         |
| 90           | 2,5                 | 6,1     |         |
| 100          | 2,8                 | 6,7     |         |
| 110          | 3,0                 | 7,3     |         |
| 120          | 3,3                 | 8,0     |         |
| 125          | 3,6                 | 8,6     |         |
| 130          | 3,8                 | 9,2     |         |
| 140          | 4,1                 | 9,8     |         |
| 150          | 4,6                 | 11,0    |         |
| 150          | 5,1                 | 12,2    |         |
| 170          | 6,3                 | 15,3    |         |



## Ständerbetrieb-Kernbohrmotoren

### Cardi T 2 200 - EL



**Kernbohrmotor (Ständerbetrieb) für Trocken- und Nasskernbohrungen in Beton und abrasiven Materialien.**

**3-Gang Bohr-Ø Beton (Nass) von 50 - 220 mm, Mauerwerk (Trocken) von 50 - 360 mm**

Das kraftvolle Modell für den regelmäßigen Einsatz. Perfekt für Elektroinstallateure, Sanitärbetriebe etc. Auch sehr gut für die Vermietung geeignet. Die Maschine verfügt über eine mechanische Rutschkupplung, Multifunktions-elektronik und Softstart.

| Technische Daten Cardi T 2 200 - EL |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bohrbereich:                        | Ø 50 - 220 mm                                               |
| Bohrkronenanschluss:                | 1 1/4" UNC                                                  |
| Spannung:                           | 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)                                    |
| Leistung:                           | 2570 Watt                                                   |
| Gewicht:                            | 9,8 kg                                                      |
| Getriebe:                           | 3 Gang                                                      |
| max. Drehmoment:                    | 1. Gang 50 Nm<br>2. Gang 30 Nm<br>3. Gang 21 Nm             |
| max. Lastdrehzahl:                  | 1. Gang 320 - 330<br>2. Gang 550 - 570<br>3. Gang 780 - 790 |

| Bestellinformationen |  | Cardi T 2 200 - EL |
|----------------------|--|--------------------|
| EAN                  |  | 4250266612622      |
| Artikelnummer        |  | 7650200            |
| WGR                  |  | 5                  |

| Bohr-Ø in mm | Geschwindigkeit m/s |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|
|              | 1. Gang             | 2. Gang | 3. Gang |
| 70           | 0,9 m/s             | 1,5 m/s | 2,1 m/s |
| 80           | 1,0 m/s             | 1,8 m/s | 2,4 m/s |
| 90           | 1,2 m/s             | 2,1 m/s | 2,8 m/s |
| 100          | 1,4 m/s             | 2,3 m/s | 3,2 m/s |
| 110          | 1,6 m/s             | 2,6 m/s | 3,6 m/s |
| 120          | 1,7 m/s             | 2,9 m/s | 4,0 m/s |
| 125          | 1,9 m/s             | 3,2 m/s | 4,4 m/s |
| 130          | 2,1 m/s             | 3,5 m/s | 4,8 m/s |
| 140          | 2,1 m/s             | 3,6 m/s | 5,0 m/s |
| 150          | 2,2 m/s             | 3,7 m/s | 5,2 m/s |
| 160          | 2,3 m/s             | 4,0 m/s | 5,6 m/s |
| 170          | 2,5 m/s             | 4,3 m/s | 6,0 m/s |
| 180          | 2,7 m/s             | 4,6 m/s | 6,4 m/s |
| 190          | 2,8 m/s             | 4,9 m/s | 6,8 m/s |
| 200          | 3,0 m/s             | 5,2 m/s | 7,2 m/s |
| 210          | 3,2 m/s             | 5,5 m/s | 7,6 m/s |
| 220          | 3,3 m/s             | 5,8 m/s | 8,0 m/s |
| 230          | 3,7 m/s             | 6,3 m/s | 8,8 m/s |
| 240          | 4,2 m/s             | 7,2 m/s | 9,9 m/s |

## Ständerbetrieb-Kernbohrmotoren

### Cardi T 3 300 - EL



**Kernbohrmotor (Ständerbetrieb) für Trocken- und Nasskernbohrungen in Beton und abrasiven Materialien.**

**2-Gang Bohr-Ø Beton (Nass) von 80 - 350 mm, Mauerwerk (Trocken) von 80 - 600 mm**

Das starke Modell mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieser 2-Gang Kernbohrmotor ermöglicht Bohrungen bis Ø 350 mm in Beton. Die Maschine verfügt über eine mechanische Rutschkupplung, Multifunktions-elektronik und Softstart.

| Technische Daten Cardi T 3 300 - EL |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| Bohrbereich:                        | Ø 80 - 350 mm                          |
| Bohrkronenanschluss:                | 1 ¼" UNC                               |
| Spannung:                           | 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)               |
| Leistung:                           | 3420 Watt                              |
| Gewicht:                            | 13 kg                                  |
| Getriebe:                           | 2 Gang                                 |
| max. Drehmoment:                    | 1. Gang 157 Nm<br>2. Gang 75 Nm        |
| max. Lastdrehzahl:                  | 1. Gang 190 - 220<br>2. Gang 390 - 460 |

| Bestellinformationen | Cardi T 3 300 - EL |
|----------------------|--------------------|
| EAN                  | 4250266603033      |
| Artikelnummer        | 7650211            |
| WGR                  | 5                  |

| Bohr-Ø in mm | Geschwindigkeit m/s |         |
|--------------|---------------------|---------|
|              | 1. Gang             | 2. Gang |
| 80           | 0,9 m/s             | 1,9     |
| 90           | 1,0 m/s             | 2,2     |
| 100          | 1,2 m/s             | 2,4     |
| 110          | 1,3 m/s             | 2,6     |
| 120          | 1,4 m/s             | 2,6     |
| 125          | 1,4 m/s             | 2,6     |
| 130          | 1,5 m/s             | 2,7     |
| 140          | 1,6 m/s             | 2,9     |
| 150          | 1,7 m/s             | 3,1     |
| 160          | 1,8 m/s             | 3,3     |
| 170          | 2,0 m/s             | 3,5     |
| 180          | 2,1 m/s             | 3,7     |
| 190          | 2,2 m/s             | 3,9     |
| 200          | 2,3 m/s             | 4,1     |
| 210          | 2,4 m/s             | 4,3     |
| 220          | 2,5 m/s             | 4,5     |
| 230          | 2,3 m/s             | 4,7     |
| 240          | 2,4 m/s             | 4,9     |
| 250          | 2,5 m/s             | 5,1     |
| 260          | 2,6 m/s             | 5,3     |
| 270          | 2,7 m/s             | 5,5     |
| 280          | 2,8 m/s             | 5,7     |
| 290          | 2,9 m/s             | 5,9     |
| 300          | 3,0 m/s             | 6,1     |
| 320          | 3,2 m/s             | 6,5     |
| 350          | 3,5 m/s             | 7,1     |

## Ständerbetrieb-Kernbohrmotoren

### Cardi T 9 350 - EL



**Kernbohrmotor (Ständerbetrieb) für Trocken- und Nasskernbohrungen in Beton und abrasiven Materialien.**

**4-Gang Bohr Ø Beton (Nass) von 25 - 350 mm, Mauerwerk (Trocken) von 25 - 600 mm**

Erster und einziger 230 V Kernbohrmotor auf dem Markt, der jeden Bohr-Ø von 25 - 350 mm mit der richtigen Umfangsgeschwindigkeit (2 - 4 m/s) bohren kann. Das Profi-Modell mit geringem Gewicht und praktischem Design. Die Maschine verfügt über eine mechanische Rutschkupplung, Multifunktions-elektronik und Softstart.

| Technische Daten Cardi T 9 350 - EL |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Bohrbereich:                        | Ø 25 - 350 mm            |
| Bohrkronenanschluss:                | 1 ¼" UNC                 |
| Spannung:                           | 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD) |
| Leistung:                           | 3200 Watt                |
| Gewicht:                            | 11 kg                    |
| Getriebe:                           | 4 Gang                   |
| max. Drehmoment:                    | 1. Gang 94 Nm            |
|                                     | 2. Gang 59 Nm            |
|                                     | 3. Gang 34 Nm            |
|                                     | 4. Gang 21 Nm            |
| max. Lastdrehzahl:                  | 1. Gang 200 - 225        |
|                                     | 2. Gang 325 - 365        |
|                                     | 3. Gang 565 - 630        |
|                                     | 4. Gang 910 - 1015       |

| Bestellinformationen | Cardi T 9 350 - EL |
|----------------------|--------------------|
| EAN                  | 4250266616484      |
| Artikelnummer        | 7650227            |
| WGR                  | 5                  |

| Bohr-Ø in mm | Geschwindigkeit m/s |         |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
|              | 1. Gang             | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang |
| 25           |                     |         | 0,8     | 2,1     |
| 30           |                     |         | 1,0     | 2,5     |
| 40           |                     | 0,8     | 1,3     | 2,1     |
| 50           |                     | 1,0     | 1,6     | 2,7     |
| 60           | 0,7                 | 1,1     | 2,0     | 2,9     |
| 70           | 0,8                 | 1,3     | 2,1     | 3,3     |
| 80           | 0,9                 | 1,5     | 2,4     | 3,8     |
| 90           | 1,1                 | 1,7     | 2,7     | 4,3     |
| 100          | 1,2                 | 1,9     | 3,0     | 4,8     |
| 120          | 1,4                 | 2,3     | 3,5     | 5,7     |
| 125          | 1,5                 | 2,1     | 3,7     | 6,0     |
| 130          | 1,5                 | 2,2     | 3,8     |         |
| 140          | 1,6                 | 2,4     | 4,1     |         |
| 150          | 1,8                 | 2,6     | 4,4     |         |
| 160          | 1,9                 | 2,7     | 4,7     |         |
| 180          | 2,1                 | 3,1     | 5,3     |         |
| 200          | 2,4                 | 3,4     | 5,9     |         |
| 220          | 2,3                 | 3,7     |         |         |
| 230          | 2,4                 | 3,9     |         |         |
| 250          | 2,6                 | 4,3     |         |         |
| 300          | 3,1                 | 5,1     |         |         |
| 350          | 3,7                 | 6,0     |         |         |

## Ständerbetrieb-Kernbohrmotoren

### Cardi T 9 475 - EL



**Kernbohrmotor (Ständerbetrieb) für Trocken- und Nasskernbohrungen in Beton und abrasiven Materialien.**

**4-Gang Bohr-Ø Beton (Nass) von 32 - 450 mm, Mauerwerk (Trocken) von 32 - 700 mm**

Das Profi-Modell für große Bohrungen. Ideal für den Beton-, Bohr- & Säge-Service. 4 Gänge ermöglichen einen raschen Bohrfortschritt und somit ein zügiges Arbeiten. Die Maschine verfügt über eine mechanische Rutschkupplung, Multifunktionselektronik und Softstart.

| Technische Daten Cardi T 9 475 - EL |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Bohrbereich:                        | Ø 32 - 450 mm                                                                     |
| Bohrkronenanschluss:                | 1 ¼" UNC                                                                          |
| Spannung:                           | 230 V, 50 - 60 Hz (PRCD)                                                          |
| Leistung:                           | 3420 Watt                                                                         |
| Gewicht:                            | 14,5 kg                                                                           |
| Getriebe:                           | 4 Gang                                                                            |
| max. Drehmoment:                    | 1. Gang 181 Nm<br>2. Gang 95 Nm<br>3. Gang 58 Nm<br>4. Gang 35 Nm                 |
| max. Lastdrehzahl:                  | 1. Gang 200 - 225<br>2. Gang 325 - 365<br>3. Gang 565 - 630<br>4. Gang 910 - 1015 |

| Bestellinformationen | Cardi T 9 475 - EL |
|----------------------|--------------------|
| EAN                  | 4250266629798      |
| Artikelnummer        | 7650239            |
| WGR                  | 5                  |

| Bohr-Ø in mm | Geschwindigkeit m/s |         |         |         |
|--------------|---------------------|---------|---------|---------|
|              | 1. Gang             | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang |
| bis 70       | 0,5                 | 1,0     | 1,4     | 2,0     |
| 80           | 0,6                 | 1,1     | 1,5     | 2,3     |
| 90           | 0,7                 | 1,2     | 1,7     | 2,2     |
| 100          | 0,8                 | 1,4     | 1,9     | 2,4     |
| 110          | 0,9                 | 1,5     | 2,1     | 2,6     |
| 120          | 0,9                 | 1,6     | 2,3     | 2,9     |
| 125          | 1,0                 | 1,7     | 2,4     | 3,0     |
| 130          | 1,0                 | 1,8     | 2,2     | 3,1     |
| 140          | 1,1                 | 1,9     | 2,3     | 3,4     |
| 150          | 1,2                 | 2,0     | 2,5     | 3,6     |
| 160          | 1,3                 | 2,2     | 2,6     | 3,9     |
| 170          | 1,3                 | 2,3     | 2,8     | 4,1     |
| 180          | 1,4                 | 2,4     | 3,0     | 4,3     |
| 190          | 1,5                 | 2,2     | 3,1     | 4,6     |
| 200          | 1,6                 | 2,3     | 3,3     | 4,8     |
| 210          | 1,6                 | 2,4     | 3,5     | 5,1     |
| 220          | 1,7                 | 2,5     | 3,6     | 5,3     |
| 230          | 1,8                 | 2,6     | 3,8     | 5,5     |
| 240          | 1,9                 | 2,8     | 4,0     | 5,8     |
| 250          | 2,0                 | 2,9     | 4,1     | 6,0     |
| 260          | 2,0                 | 3,0     | 4,3     | 6,3     |
| 270          | 2,1                 | 3,1     | 4,5     | 6,5     |
| 280          | 2,2                 | 3,2     | 4,6     | 6,7     |
| 290          | 2,3                 | 3,3     | 4,8     | 7,0     |
| 300          | 2,4                 | 3,5     | 4,9     | 7,2     |
| 320          | 2,2                 | 3,7     | 5,3     | 7,7     |
| 350          | 2,4                 | 4,0     | 5,8     | 8,4     |
| 380          | 2,6                 | 4,4     | 6,3     | 9,1     |
| 400          | 2,7                 | 4,6     | 6,6     | 9,6     |
| 450          | 3,1                 | 5,2     | 7,4     | 10,8    |
| 500          | 3,4                 | 5,8     | 8,2     | 12,0    |

## Bohrständer für Kernbohrmotoren

### CARDI L 200 S / L 200

Für alle Freihand-Bohrmotoren  
mit 60 mm Spannhals



| Bestell-<br>informationen | Cardi L 200 S | Cardi L 200   |
|---------------------------|---------------|---------------|
| EAN                       | 4250266601770 | 4250266601708 |
| Artikelnummer             | 7650605       | 7650606       |
| WGR                       | 6             | 6             |

#### Kernbohrständer mit Dübelfuß

Leichtgängiger, langlebiger Profi-Kernbohrständer mit Aluminium-Bohrsäule für Kernbohrungen bis 200 mm. Die Führungssäule ist stufenlos bis 45° verstellbar. Der Vorschubhebel ist werkzeuglos umsteckbar. Die seitlich angebrachte Skala ermöglicht eine präzise Bohrtiefe.

| Technische Daten Cardi L 200  |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Fußplatte:                    | Aluminium Dübelfuß                                                |
| Stufenlose Winkelverstellung: | 0° - 45°                                                          |
| Bohrsäule:                    | 50 x 50 l = 850 mm                                                |
| Material:                     | Aluminium                                                         |
| Max. Arbeitshub:              | 577 mm                                                            |
| Bohrmotorbefestigung:         | L 200 S - 60 mm Spannhals<br>L 200 - CARDI Rapid-Lock<br>(4-Loch) |
| Maximaler Bohrdurchmesser:    | 200 mm                                                            |
| Maximale Abgabeleistung:      | 2600 Watt                                                         |
| Abmessungen L x B x H:        | 262 x 200 x 860 mm                                                |
| Gewicht:                      | 11,6 kg                                                           |

### CARDI L 250



| Bestell-<br>informationen | Cardi L 250   |
|---------------------------|---------------|
| EAN                       | 4250266617085 |
| Artikelnummer             | 7650607       |
| WGR                       | 6             |

#### Kernbohrständer mit Dübelfuß

Leichtgängiger, langlebiger Profi-Kernbohrständer mit Aluminium-Bohrsäule für Kernbohrungen bis 250 mm. Die Führungssäule ist stufenlos bis 45° verstellbar. Der Vorschubhebel ist werkzeuglos umsteckbar. Die seitlich angebrachte Skala ermöglicht eine präzise Bohrtiefe.

| Technische Daten Cardi L 250  |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fußplatte:                    | Aluminium Dübelfuß        |
| Stufenlose Winkelverstellung: | 0° - 45°                  |
| Bohrsäule:                    | 50 x 50 l = 995 mm        |
| Material:                     | Aluminium                 |
| Max. Arbeitshub:              | 702 mm                    |
| Bohrmotorbefestigung:         | CARDI Rapid-Lock (6-Loch) |
| Maximaler Bohrdurchmesser:    | 250 mm                    |
| Maximale Abgabeleistung:      | 3500 Watt                 |
| Abmessungen L x B x H:        | 440 x 260 x 1000 mm       |
| Gewicht:                      | 16,3 kg                   |

## Bohrständer für Kernbohrmotoren

### CARDI L 300



| Bestell-<br>informationen | Cardi L 300   |
|---------------------------|---------------|
| EAN                       | 4250266617092 |
| Artikelnummer             | 7650610       |
| WGR                       | 6             |

#### Kernbohrständer mit Dübelfuß

Leichtgängiger, langlebiger Profi-Kernbohrständer mit verwindungssteifer Stahl-Bohrsäule für Kernbohrungen bis 300 mm. Die Führungssäule ist stufenlos bis 45° verstellbar. Der Vorschubhebel ist werkzeuglos umsteckbar. Die seitlich angebrachte Skala ermöglicht eine präzise Bohrtiefe.

| Technische Daten Cardi L 200  |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fußplatte:                    | Aluminium Dübelfuß        |
| Stufenlose Winkelverstellung: | 0° - 45°                  |
| Bohrsäule:                    | 50 x 50 l = 1000 mm       |
| Material:                     | Stahl                     |
| Max. Arbeitshub:              | 702 mm                    |
| Bohrmotorbefestigung:         | CARDI Rapid-Lock (6-Loch) |
| Maximaler Bohrdurchmesser:    | 300 mm                    |
| Maximale Abgabeleistung:      | 3500 Watt                 |
| Abmessungen L x B x H:        | 440 x 260 x 1110 mm       |
| Gewicht:                      | 19,3 kg                   |

### CARDI C 520



| Bestell-<br>informationen | Cardi C 520   |
|---------------------------|---------------|
| EAN                       | 4250266612639 |
| Artikelnummer             | 7650608       |
| WGR                       | 6             |

#### Kernbohrständer mit Dübelfuß

Sehr robuster Profi-Kernbohrständer mit verwindungssteifer Stahl-Bohrsäule für Kernbohrungen bis 500 mm. Die Führungssäule ist stufenlos bis 75° verstellbar. Der Vorschubhebel ist werkzeuglos umsteckbar. Die seitlich angebrachte Skala ermöglicht eine präzise Bohrtiefe.

| Technische Daten Cardi L 250  |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Fußplatte:                    | Aluminium Dübelfuß        |
| Stufenlose Winkelverstellung: | 0° - 75°                  |
| Bohrsäule:                    | 50 x 50 l = 940 mm        |
| Material:                     | Stahl                     |
| Max. Arbeitshub:              | 680 mm                    |
| Bohrmotorbefestigung:         | CARDI Rapid-Lock (6-Loch) |
| Maximaler Bohrdurchmesser:    | 500 mm*                   |
| Maximale Abgabeleistung:      | 3500 Watt                 |
| Abmessungen L x B x H:        | 230 x 330 x 1120 mm       |
| Gewicht:                      | 27,5 kg                   |

\*Distanzplatte erforderlich

| Bezeichnung                                                            | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Distanzplatte 60 mm für BST C 520<br>für Bohrungen ab Ø 380 - Ø 500 mm | 4250266613292 | 6   | 7650609  |



## Kernbohranlage 200

Bohrbereich Ø in Beton von 35 mm bis 200 mm



### Bohrmotor T 1 200 – EL- 41

- 230 V, 2200 W, 3 Gang Ölbadgetriebe, RPM 385 / 920 / 1280
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100 % Schutz gg. Überlastungsschäden
- Mechanische Rutschkupplung zum Getriebschutz bei Klemmern
- Doppelspindel für Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC + R1/2"
- 10 mA PRCD Schutzscharter, Gewicht: 7,3 kg
- Wasseranbauset mit Gardena Messinganschluss
- Mit RAPID LOCK Schnellwechselplatte zur einfachen Bohrständermontage
- 36 Monate Gewährleistung

### Bohrständer Profi L 200

- Stufenlos schwenkbar 45°
- Integriertes RAPID LOCK Schnellmontagesystem
- Alu-Kompaktbauweise, Gewicht: 10,9 kg
- Für alle Bohrkronen bis Nutzlänge 500 mm
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige
- Integrierte Wasserwaage

| EAN           | WGR | Artikelnummer |
|---------------|-----|---------------|
| 4250266611861 | 5   | 7650602       |

## Kernbohranlage 251

Bohrbereich Ø in Beton von 75 mm bis 250 mm (max. 300 mm)



### Bohrmotor T 3 300 – EL

- 230 V, 3420 W, 2 Gang Ölbadgetriebe, RPM 220 / 460
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100 % Schutz gg. Überlastungsschäden
- Mechanische Rutschkupplung zum Getriebschutz bei Klemmern
- Spindel für Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC
- 10 mA PRCD Schutzscharter, Gewicht: 12,5 kg
- Wasseranbauset mit Gardena Messinganschluss
- Mit RAPID LOCK Schnellwechselplatte zur einfachen Bohrständermontage
- 36 Monate Gewährleistung

### Bohrständer Profi L 250

- Stufenlos schwenkbar 45°
- Integriertes RAPID LOCK Schnellmontagesystem
- Alu-Kompaktbauweise, Gewicht: 16,3 kg
- Für alle Bohrkronen bis Nutzlänge 600 mm
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige
- Integrierte Wasserwaage

| EAN           | WGR | Artikelnummer |
|---------------|-----|---------------|
| 4250266612691 | 5   | 7650601       |

## Kernbohranlage 350

Bohrbereich Ø in Beton von 25 mm bis 350 mm



### Bohrmotor T 9 350 – EL

- 230 V, 3420 W, 3 Gang Ölbadgetriebe, RPM 200 / 325 / 565 / 1015
- Multifunktionselektronik mit Softstart und 100 % Schutz gg. Überlastungsschäden
- Mechanische Rutschkupplung zum Getriebschutz bei Klemmern
- Spindel für Bohrkronenanschluss 1 1/4" UNC
- 10 mA PRCD Schutzscharter, Gewicht: 12,5 kg
- Wasseranbauset mit Gardena Messinganschluss
- Mit RAPID LOCK Schnellwechselplatte zur einfachen Bohrständermontage
- 36 Monate Gewährleistung

### Bohrständer Profi L 300

- Stufenlos schwenkbar 45°.
- Integriertes RAPID LOCK Schnellmontagesystem
- Bohrsäule und Zahnstange aus Stahl, Gewicht: 19,3 kg
- Für alle Bohrkronen bis Nutzlänge 600 mm
- Integrierte Bohrkronenzentrierung mit Mittelpunktanzeige
- Integrierte Wasserwaage

| EAN           | WGR | Artikelnummer |
|---------------|-----|---------------|
| 4250266630053 | 5   | 7650611       |

## Kernbohrpaket TRBK

**Vierteiliges Freihand-Kernbohrpaket für Ofensetzer, Sanitärbetriebe, Trockenbauer etc. Ideal zum Trockenbohren von Schamotte, Mauerwerk, Poroton, Unipor, Gasbeton etc.**



### Inhalt

- 1 x Trockenkernbohrmotor TBO 182
- 1 x Staubabsaugung 1 1/4" UNC – R1/2" (siehe Seite 100)
- 1 x Kernbohrkrone TRB 1 1/4" UNC wahlweise von Ø 102 – 162 mm (siehe Seite 98)
- 1 x Bohr-Fixx wahlweise von Ø 102 – 162 mm (siehe Seite 101)

| Technische Daten TBO 182 |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| Bohrbereich:             | Ø 25 - 250 mm                                   |
| Bohrkronenanschluss:     | R1/2"                                           |
| Spannung:                | 230 V, 40 - 60 Hz                               |
| Leistung:                | 1900 Watt                                       |
| Gewicht:                 | 5,9 kg                                          |
| Getriebe:                | 2 Gang                                          |
| Nenndrehzahl:            | 1. Gang 0 - 550 min-1<br>2. Gang 0 - 1250 min-1 |

| Bestellinformationen |  | TRBK          |
|----------------------|--|---------------|
| EAN                  |  | 4250266630008 |
| Artikelnummer        |  | 7650700       |
| WGR                  |  | 5             |

## Zubehör für Kernbohrständer



| Bezeichnung                                                                             | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Einschlaganker M12 / 50 mm verzinkt<br>zur Befestigung der Kordelgewindestange in Beton | 4250266601824 | 6   | 3229045  |
| Setzwerkzeug für Einschlaganker M12 / 50 mm                                             | 4250266607994 | 6   | 3229042  |
| RAWL Anker M12 / verzinkt<br>zur Befestigung der Kordelgewindestange im Mauerwerk       | 4250266600834 | 6   | 3229044  |



| Bezeichnung                                                                                   | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Kordelgewindestange 200 mm / M12 x 25 mm<br>zur Befestigung des Kernbohrständers in Beton     | 4250266601800 | 6   | 3229040  |
| Kordelgewindestange 250 mm / M12 x 80 mm<br>zur Befestigung des Kernbohrständers im Mauerwerk | 4250266600698 | 6   | 3229041  |



| Bezeichnung                                 | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Tellerflügelmutter für Kordelgewindestange  | 4250266601817 | 6   | 3229035  |
| 6-Kant Mutter 50 mm für Kordelgewindestange | 4250266608007 | 6   | 3229036  |



| Bezeichnung                                                                   | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Sicherheitsspannsäule 40 / 30<br>Tragkraft 500 kg / Spannweite 1700 - 3000 mm | 4250266608021 | 6   | 3229320  |



### Wassersammelring für Bohrstände

Passend für Bohrstände L 200 / L 250 / L 300

Wassersammelring für Bohrstände C 520 auf Anfrage erhältlich

| Bezeichnung                                                  | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Wassersammelring für Bohrstände max. Bohrdurchmesser 150 mm  | 4250266617108 | 6   | 7650630  |
| Ersatzgummi für Wassersammelring max. Bohrdurchmesser 150 mm | 4250266617115 | 6   | 7650631  |
| Wassersammelring für Bohrstände max. Bohrdurchmesser 250 mm  | 4250266617122 | 6   | 7650632  |
| Ersatzgummi für Wassersammelring max. Bohrdurchmesser 250 mm | 4250266617139 | 6   | 7650633  |



**Vakuumkit  
zur dübellosen Befestigung  
von Kernbohrständern**

| Bezeichnung                                                                 | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Universal Vakuumkit<br>passend für Bohrstände L 200 / L 250 / L 300 / C 520 | 4250266617146 | 6   | 7650640  |



**Vakuumpumpe VP 180-2**

**Technische Daten:**  
Spannung: 230 V  
Frequenz: 50 Hz  
Leistung: 1100 Watt  
Speichertank: 6 Liter  
Förderleistung: 180 Liter/Minute  
Saugleistung: 0,9 bar

| Bezeichnung                 | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------|---------------|-----|----------|
| Vakuumpumpe VP 180-2        | 4250266628272 | 6   | 7710030  |
| Schlauch für VP 180-2 / 6 m | 4250266628289 | 6   | 7710032  |



**Druckwasserbehälter  
zur manuellen Wasserzugabe bei  
Kernbohrungen**

| Bezeichnung                                                     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Druckwasserbehälter Metall / 10 Liter / Gardena Wasseranschluss | 4250266603316 | 6   | 7710008  |



**Einmaulschlüssel DIN 894 / ISO 3318 brüniert  
für Bohrkronen und Zubehör**

| Bezeichnung                     | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------|---------------|-----|----------|
| Einmaulschlüssel SW 22 brüniert | 4250266608038 | 6   | 3229400  |
| Einmaulschlüssel SW 24 brüniert | 4250266612400 | 6   | 3229401  |
| Einmaulschlüssel SW 32 brüniert | 4250266612417 | 6   | 3229402  |
| Einmaulschlüssel SW 41 brüniert | 4250266608045 | 6   | 3229403  |
| Einmaulschlüssel SW 46 brüniert | 4250266612424 | 6   | 3229404  |
| Einmaulschlüssel SW 50 brüniert | 4250266612431 | 6   | 3229405  |

## Steintrennsägen und Fugenschneider



## Steintrennsägen

### DTS 1030



| Bestellinformationen | DTS 1030      |
|----------------------|---------------|
| EAN:                 | 4250266612868 |
| Artikelnummer:       | PM01030       |
| WGR:                 | 5             |

#### Robuste Steintrennsäge mit Aluminium-Rolltisch

Die Steintrennsäge DTS 1030 ist eine robuste Maschine, für anspruchsvolle Kunden, zur Verarbeitung von Beton- und Pflastersteinen, Klinker und Ziegel sowie alle Arten von Naturstein. Die hohe Verarbeitungsqualität und die präzise Kugellagerführung des Alu-Rollentisches sorgen für dauerhaft hohe Schnittqualität. Ein Spezialgelenk zur Einstellung der Neigung für 45° Gehrungsschnitte ist von höchster Qualität. Die Aluminiumkonstruktion gewährt einen optimalen Schutz vor Durchrostung und garantiert somit eine extrem lange Lebensdauer der Maschine. Auch das Gewicht der Maschine reduziert sich dadurch erheblich und vereinfacht damit den Transport.

| Technische Daten DTS 1030 |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Leistung:                 | 2,2 kW              |
| UPM:                      | 2800 rpm            |
| Stromanschluss:           | 230 V               |
| Blattdurchmesser:         | 350 mm              |
| Werkzeugaufnahme:         | 25,4 mm             |
| Schnitttiefe 90°/ 45°:    | 110 / 80 mm         |
| Schnittlänge:             | 800 mm              |
| Abmessungen L x B x H:    | 1180 x 810 x 710 mm |
| Gewicht:                  | 68 kg               |

### DTS 350 Pro II



| Bestellinformationen | DTS 350 PRO II |
|----------------------|----------------|
| EAN:                 | 4250266615302  |
| Artikelnummer:       | 7661000        |
| WGR:                 | 5              |

#### Universelle Steintrennsäge für den täglichen Einsatz

Die Steintrennsäge DTS 350 Pro II verfügt über einen höhenverstellbaren Schneidkopf, einen kugellagerten Führungsschlitten und 2 Transportrollen. Die Maschine ist mit einem Elektromotor von 2,2 kW, einer elektrischen Wasserpumpe, einem Winkelanschlag sowie einem Markierungslaser ausgestattet.

| Technische Daten DTS 350 PRO II |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Leistung:                       | 2,2 kW              |
| UPM:                            | 2800 rpm            |
| Stromanschluss:                 | 230 V               |
| Blattdurchmesser:               | 350 mm              |
| Werkzeugaufnahme:               | 25,4 mm             |
| Schnitttiefe 90°:               | 107 mm              |
| Schnittlänge:                   | 600 mm              |
| Abmessungen L x B x H:          | 1200 x 600 x 520 mm |
| Gewicht:                        | 87 kg               |



## Blocksteinsägen

### STS 1000



| Bestellinformationen |  | STS 1000      |
|----------------------|--|---------------|
| EAN:                 |  | 4250266612905 |
| Artikelnummer:       |  | 7660420       |
| WGR:                 |  | 5             |

#### Kompakte Lösung mit Leistungsstärke im Dauereinsatz

Die extrem belastbare Blocksteinsäge STS 1000 verfügt über einen kraftvollen 9 kW Drehstrommotor. Sie trennt Großblocksteine wie Bims, Kalksandstein, Gasbeton, Beton, porosierte Ziegel etc. Die Maschine hat einen verwindungssteifen Rahmen, verfügt über 4 Kranösen, 4 Laufrollen (2 Stück mit Feststellbremse), Transportsicherung sowie über Staplerfüße, sodass sie auf der Baustelle schnell und sicher bewegt werden kann. Der Vorschub des Schneidkopfes erfolgt mit dem seitlich angebrachten Handrad.

| Technische Daten STS 1000 |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Leistung:                 | 9 kW                 |
| UPM:                      | 1100rpm              |
| Stromanschluss:           | 400 V                |
| Blattdurchmesser:         | 900 / 1000 mm        |
| Werkzeugaufnahme:         | 60 mm                |
| Schnitttiefe:             | 420 mm               |
| Schnittlänge:             | 1060 mm              |
| Max. Ladegewicht:         | 200 kg               |
| Tischbreite:              | 740 mm               |
| Tischlänge:               | 780 mm               |
| Abmessungen L x B x H:    | 1910 x 970 x 1720 mm |
| Gewicht:                  | 295 kg               |

### STS 700



| Bestellinformationen |  | STS 700       |
|----------------------|--|---------------|
| EAN:                 |  | 4250266613025 |
| Artikelnummer:       |  | 7660410       |
| WGR:                 |  | 5             |

#### Präzisions-Blocksteinsäge mit 4 kW Motor für alle Materialgrößen

Die Blocksteinsäge STS 700 ist mit einem 4 kW Drehstrommotor, Stern-dreieck-Schalter, Nullspannungsspule, Not-ausschalter und Steckdose mit Phasenumkehrschalter für höchste Sicherheit und Bequemlichkeit ausgestattet. Diese Maschine trennt Großblocksteine wie Bims, Kalksandstein, Gasbeton, Beton, porosierte Mauerziegel etc. Die Maschine hat einen verwindungssteifen Rahmen, verfügt über 4 Kranösen sowie 2 Laufrollen für den Transport. Der Vorschub des Schnittgutes erfolgt über den kugelgelagerten Rollentisch.

| Technische Daten DTS 350 PRO II |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Leistung:                       | 4 kW                 |
| UPM:                            | 1400 rpm             |
| Stromanschluss:                 | 400 V                |
| Blattdurchmesser:               | 700 mm               |
| Werkzeugaufnahme:               | 30 mm                |
| Schnitttiefe:                   | 265 mm               |
| Schnittlänge:                   | 740 mm               |
| Max. Ladegewicht:               | 80 kg                |
| Tischbreite:                    | 610 mm               |
| Tischlänge:                     | 450 mm               |
| Abmessungen L x B x H:          | 1550 x 860 x 1340 mm |
| Gewicht:                        | 122 kg               |

## Brückensägen

### Alu Star 85 / 100 / 120



#### Leichte, präzise Brückensäge für den professionellen Einsatz

Die Brückensäge Alu Star ist eine robuste Maschine für anspruchsvolle Kunden zur Verarbeitung von Naturstein und Feinsteinzeugfliesen. Die Führung des Sägekopfes über zwei Edelstahl-Rundführungen sorgt dauerhaft für präzise Schnitte. Die Geh-rungsvorrichtung lässt Schnitte bis 1,2 Meter Länge bei den modernen, großformatigen Feinsteinzeugfliesen zu. Ein starker Motor mit 3 PS und ein spezielles Sägeblatt unterstützen die hohe Sägequalität. Die Aluminiumkonstruktion der Wasserwanne gewährt eine längere Lebensdauer und Schutz vor Durchrostung. Auch das Gewicht der Maschine reduziert sich dadurch erheblich und vereinfacht somit den Transport.

|                        | Alustar 85          | Alustar 100         | Alustar 120         |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Leistung:              | 2,2 kW              | 2,2 kW              | 2,2 kW              |
| UPM:                   | 2800 rpm            | 2800 rpm            | 2800 rpm            |
| Stromanschluss:        | 230 V               | 230 V               | 230 V               |
| Blattdurchmesser:      | 350 mm              | 350 mm              | 350 mm              |
| Werkzeugaufnahme:      | 25,4 mm             | 25,4 mm             | 25,4 mm             |
| Schnitttiefe:          | 110 mm              | 110 mm              | 110 mm              |
| Schnittlänge:          | 850 mm              | 1000 mm             | 1200 mm             |
| Abmessungen L x B x H: | 1270 x 660 x 770 mm | 1550 x 660 x 770 mm | 1710 x 660 x 770 mm |
| Gewicht:               | 66 kg               | 72 kg               | 79 kg               |

| Bestellinformationen | Alustar 85     | Alustar 100   | Alustar 120   |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|
| EAN:                 | 42502666090004 | 4250266601404 | 4250266609028 |
| Artikelnummer:       | 3790010        | 3790020       | 3790050       |
| WGR:                 | 5              | 5             | 5             |

#### Optionales Zubehör für Alu Star\*

\*Preise und Lieferzeit auf Anfrage



seitlicher Aufleger



Laserschnittanzeiger



Seitenanschlag

## Fliesenschneidmaschinen

### FBS 600 / 1000



#### Profi-Maschine mit Brückenkopf

Die FBS Fliesentrennmaschinen gelten als Einstiegsmodell zum Trennen von keramischen Fliesen. Sie ist mit einer eingebauten elektrischen Wasserpumpe und einer stufenlosen Gehrungsschnittvorrichtung von 0 - 45° sowie einer Antirutschauflage ausgestattet. Die ideale Maschine für die Bearbeitung von Fliesen und Keramik. Die Maschine wird inklusive Längswinkelanschlag, Steckfüße und Markierungslaser geliefert.

|                        | FBS 600            | FBS 1000            |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| Leistung:              | 1 kW               | 1 kW                |
| UPM:                   | 2800 rpm           | 2800 rpm            |
| Stromanschluss:        | 230 V              | 230 V               |
| Blattdurchmesser:      | 230 mm             | 230 mm              |
| Werkzeugaufnahme:      | 22,23 mm           | 22,23 mm            |
| Schnitttiefe:          | 40 mm              | 40 mm               |
| Schnittlänge:          | 600 mm             | 1000 mm             |
| Abmessungen L x B x H: | 980 x 620 x 450 mm | 1400 x 620 x 450 mm |
| Gewicht:               | 42 kg              | 50 kg               |

| Bestellinformationen | FBS 600       | FBS 1000      |
|----------------------|---------------|---------------|
| EAN:                 | 4250266615371 | 4250266615319 |
| Artikelnummer:       | 7661105       | 7661110       |
| WGR:                 | 5             | 5             |



## Fugenschneider

### FS 450 B II



| Bestellinformationen |  | FS 450 B II   |
|----------------------|--|---------------|
| EAN:                 |  | 4250266615340 |
| Artikelnummer:       |  | 7661300       |
| WGR:                 |  | 5             |

#### Robuster Fugenschneider für den täglichen Einsatz

Der Fugenschneider FS 450 B II ist ein leichter, handlicher Benzin-Fugenschneider in robuster und kompakter Bauform. Der Antrieb erfolgt mit einem original Honda GX390 Benzinmotor. Das Absenken und Ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine Handkurbel. Somit werden Beschädigungen des Sägeblattes vermieden. Ein großer Wassertank von 24 l Kapazität reduziert die Arbeitsunterbrechungen.

| Technische Daten FS 450 B II |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Schnitt - Tiefe:             | 170 mm                 |
| Schnitt - Tiefeneinstellung: | Handkurbel stufenlos   |
| Sägeblattdurchmesser max.:   | 450 mm                 |
| Sägeblattaufnahme:           | 25,4 mm                |
| Kraftstoff:                  | Benzin                 |
| Antriebsmotor:               | 1-Zylinder Honda GX390 |
| Motorleistung:               | 9,6 kW                 |
| Abmessungen L x B x H:       | 1240 x 590 x 950 mm    |
| Gewicht:                     | 100 kg                 |





## Handtrennsägen

### CARDI SM 410 C



| Bestellinformationen | CARDI SM 410 C |
|----------------------|----------------|
| EAN:                 | 4250266612721  |
| Artikelnummer:       | 7650400        |
| WGR:                 | 5              |

#### Nass-Handtrennsäge bis 155 mm

Handtrennsäge zum Erstellen von Wand- und Bodenschnitten in Beton oder Mauerwerk. Die Maschine verfügt über eine Rollenführung, welche das Erstellen langer, gerader Schnitte erleichtert. Der Abstand der Führungsrollen beträgt 100 mm. So ist es möglich, ein 100 mm breites Richtschieb als Führungsschiene an der Wand zu montieren und die Säge darauf zu führen. Der luftgekühlte Antriebsmotor hat einen Softstart und wird von einer Multifunktionselektronik vor Überlastung geschützt. Die Kühlung der Diamant-Trennscheibe erfolgt über einen regulierbaren Wasseranschluss.

| Technische Daten DTS 1030 |          |
|---------------------------|----------|
| Leistung:                 | 3000 W   |
| UPM:                      | 1650 rpm |
| Stromanschluss:           | 230 V    |
| Blattdurchmesser:         | 400 mm   |
| Aufnahme:                 | 25,4 mm  |
| Lastdrehzahl:             | 1700 UPM |
| Gewicht:                  | 11 kg    |

### CARDI TP 400 A2



| Bestellinformationen | CARDI TP 400 A2 |
|----------------------|-----------------|
| EAN:                 | 4250266612707   |
| Artikelnummer:       | 7650410         |
| WGR:                 | 5               |

#### Nass-Handtrennschleifer bis 160 mm

Trennschleifer zum Erstellen von Schnitten in Beton oder Mauerwerk. Problemloses Handling. Die Zusatzhandgriffe können beliebig an verschiedenen Positionen befestigt werden und ermöglichen so ein gut ausbalanciertes Schneidverhalten. Der luftgekühlte Antriebsmotor hat einen Softstart und wird von einer Multifunktionselektronik vor Überlastung geschützt. Die Kühlung der Diamant-Trennscheibe erfolgt über einen regulierbaren Wasseranschluss.

| Technische Daten DTS 350 PRO II |          |
|---------------------------------|----------|
| Leistung:                       | 3000 W   |
| UPM:                            | 1650 rpm |
| Stromanschluss:                 | 230 V    |
| Blattdurchmesser:               | 400 mm   |
| Aufnahme:                       | 25,4 mm  |
| Lastdrehzahl:                   | 1650 UPM |

#### Umbaukit in Bündigschnitt für TP 400 A2



| Bezeichnung                                                                                       | EAN           | WGR | Art.-Nr. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|
| Umbaukit für TP 400 A2 in Bündigschnitt, Ausführung mit Flansch Ø 25,4 mm + 3 MNL M8 auf TK 54 mm | 4250266612714 | 5   | 7650411  |

# Anwendungstabellen

## Diamant-Trennscheiben für Winkelschleifer

|                                | Beton / Universal  |                      |                 |         | Naturstein / Hartgestein |                    |           |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------|--------------------------|--------------------|-----------|
|                                | Beton<br>Universal | Laser Beton<br>Profi | Turbo-S-<br>Cut | Piranha | Spezial                  | Peformer<br>Matrix | Red Devil |
| Allgemeines Baumaterial        | ●●                 | ●●●                  | ●●●             | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Altbeton                       | ●                  | ●●                   | ●●              | ●●      | ●●                       | ●●●                | ●●        |
| Asphalt                        | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Basalt                         | ●                  | ●●                   | ●●              | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Beton                          | ●●                 | ●●●                  | ●●●             | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Beton (armiert)                | ●                  | ●●●                  | ●●●             | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Betonrohre                     | ●                  | ●●●                  | ●●●             | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Bims                           | ●                  | ●                    | ●               | ●●      | ●●                       | ●●                 | ●●        |
| Dachziegel (hart)              | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●●●                | ●●●       |
| Dachziegel (mittelhart)        | ●                  | ●                    | ●               | ●●      | ●●                       | ●●●                | ●●●       |
| Duktiles Gussrohr              | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●●●                | ●●        |
| Estrichbeton                   | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Feinsteinzeug                  | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Fliesen                        | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Frischbeton                    | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Gasbeton                       | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| GFK                            | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Gips / Gipskarton              | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Glas                           | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Glasfliesen                    | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Granit                         | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Granitplatten (dünn)           | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●●                       | ●●                 | ●●●       |
| Hartgestein                    | ●                  | ●                    | ●               | ●●      | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Holz                           | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Kacheln                        | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Kalksandstein (hochverdichtet) | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●●●                | ●●        |
| Kalksandstein (weich)          | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Keramik                        | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Klinker (hart)                 | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●●                       | ●●●                | ●●        |
| Klinker (mittelhart)           | ●                  | ●●                   | ●●              | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Klinker (weich)                | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Lavastein                      | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Marmor                         | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Mörtel / Putz                  | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Natur- und Kunststein          | ●                  | ●                    | ●               | ●●      | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Poroton                        | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Porphyr                        | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●●                       | ●●●                | ●●●       |
| Porzellan                      | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| PVC                            | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Quarzit                        | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●●                       | ●●●                | ●●●       |
| Sandstein                      | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Schamotte                      | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Schamotte (weich)              | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Schiefer                       | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●●                 | ●●●       |
| Stahl                          | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●         |
| Steinzeugrohre                 | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●●●                | ●●●       |
| Terrazzo                       | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●                  | ●●        |
| Tonrohre                       | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●                        | ●●                 | ●●●       |
| Verblender                     | ●                  | ●●                   | ●●              | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Verbundpflaster                | ●                  | ●●                   | ●●              | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●        |
| Waschbeton                     | ●                  | ●●●                  | ●●●             | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |
| Ziegel (hart)                  | ●                  | ●                    | ●               | ●       | ●●                       | ●●                 | ●●        |
| Ziegel (mittelhart)            | ●●                 | ●●●                  | ●●●             | ●●●     | ●●●                      | ●●●                | ●●●       |



129

# Anwendungstabellen

## Diamant-Trennscheiben für Trennschleifer und Tischsägen

|                                | Beton / Universal |                   |                     |                        | Naturstein / Hartgestein |                    |                          |           |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|-----------|
|                                | Laser Beton 10    | Laser Beton Profi | Turbo-S-Cut und SDW | Laser Beton Profi Plus | Spezial                  | Granit Classic SDW | Performer Matrix und SDW | Red Devil |
| Allgemeines Baumaterial        | ●●●               | ●●●               | ●●●                 | ●●●                    | ●●●                      | -                  | ●●●                      | ●●●       |
| Altbeton                       | ●●                | ●●                | ●●                  | ●●●                    | ●●                       | -                  | ●●●                      | ●●        |
| Asphalt                        | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Basalt                         | ●                 | ●●                | ●●                  | ●●                     | ●●●                      | -                  | ●●●                      | ●●●       |
| Beton                          | ●●●               | ●●●               | ●●●                 | ●●●                    | ●●●                      | -                  | ●●●                      | ●●●       |
| Beton (armiert)                | ●●                | ●●●               | ●●●                 | ●●●                    | ●●●                      | -                  | ●●●                      | ●●●       |
| Betonrohre                     | ●●                | ●●●               | ●●●                 | ●●●                    | ●●●                      | -                  | ●●●                      | ●●●       |
| Bims                           | ●                 | ●                 | ●                   | ●●                     | ●●                       | -                  | ●●                       | ●●        |
| Dachziegel (hart)              | -                 | -                 | -                   | -                      | ●                        | -                  | ●●●                      | ●●●       |
| Dachziegel (mittelhart)        | ●                 | ●                 | ●                   | ●●                     | ●●                       | -                  | ●●●                      | ●●●       |
| Duktiles Gussrohr              | -                 | ●                 | ●                   | ●                      | ●                        | -                  | ●●●                      | ●●        |
| Estrichbeton                   | ●                 | ●                 | ●                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Feinsteinzeug                  | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Fliesen                        | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Frischbeton                    | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Gasbeton                       | ●                 | ●                 | ●                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| GFK                            | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Gips / Gipskarton              | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Glas                           | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Glasfliesen                    | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Granit                         | -                 | ●                 | ●                   | ●●                     | ●●●                      | ●●●                | ●●●                      | ●●●       |
| Granitplatten (dünn)           | -                 | -                 | -                   | -                      | ●●                       | ●●●                | ●●                       | ●●●       |
| Hartgestein                    | ●                 | ●                 | ●                   | ●●                     | ●●●                      | ●●●                | ●●●                      | ●●●       |
| Holz                           | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Kacheln                        | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Kalksandstein (hochverdichtet) | -                 | -                 | -                   | ●●                     | ●                        | ●                  | ●●●                      | ●●        |
| Kalksandstein (weich)          | ●                 | ●                 | ●                   | ●                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Keramik                        | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Klinker (hart)                 | -                 | -                 | -                   | ●●                     | ●●                       | ●●                 | ●●●                      | ●●        |
| Klinker (mittelhart)           | ●●                | ●●                | ●●                  | ●●●                    | ●●●                      | ●●                 | ●●●                      | ●●●       |
| Klinker (weich)                | ●                 | ●                 | ●                   | ●                      | ●                        | ●                  | ●                        | ●         |
| Lavastein                      | ●                 | ●                 | ●                   | ●●                     | ●                        | ●●                 | ●                        | ●         |
| Marmor                         | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Mörtel / Putz                  | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Natur- und Kunststein          | -                 | -                 | -                   | ●                      | ●●●                      | ●●●                | ●●●                      | ●●●       |
| Poroton                        | ●                 | ●                 | ●                   | ●                      | ●                        | -                  | -                        | ●         |
| Porphyr                        | -                 | -                 | -                   | -                      | ●●                       | ●●●                | ●●●                      | ●●●       |
| Porzellan                      | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| PVC                            | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Quarzit                        | -                 | -                 | -                   | -                      | ●●                       | ●●                 | ●●●                      | ●●●       |
| Sandstein                      | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Schamotte                      | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | ●                  | -                        | ●         |
| Schamotte (weich)              | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | -                        | -         |
| Schiefer                       | -                 | -                 | -                   | -                      | ●                        | ●                  | ●●                       | ●●●       |
| Stahl                          | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | -                  | ●                        | ●         |
| Steinzeugrohre                 | -                 | -                 | -                   | -                      | -                        | ●                  | ●●●                      | ●●●       |
| Terrazzo                       | -                 | -                 | -                   | -                      | ●                        | -                  | -                        | ●●        |
| Tonrohre                       | -                 | -                 | -                   | -                      | ●                        | -                  | ●●                       | ●●●       |
| Verblender                     | ●                 | ●●                | ●●                  | ●●●                    | ●●●                      | -                  | ●●●                      | ●●●       |
| Verbundpflaster                | ●●                | ●●                | ●●                  | ●●                     | ●●●                      | -                  | ●●●                      | ●●        |
| Waschbeton                     | ●●                | ●●●               | ●●●                 | ●●●                    | ●●●                      | ●                  | ●●●                      | ●●●       |
| Ziegel (hart)                  | ●                 | ●                 | ●                   | -                      | ●●                       | ●●                 | ●●                       | ●●        |
| Ziegel (mittelhart)            | ●●●               | ●●●               | ●●●                 | ●●●                    | ●●●                      | ●●                 | ●●●                      | ●●●       |



| Abrasiv / Asphalt |                     | Fliesen / Keramik |                   |                      |        | Spezial |                |                        |                   |         |               |  |
|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------|---------|----------------|------------------------|-------------------|---------|---------------|--|
| Laser Asphalt 10  | Laser Asphalt Profi | Fliese Profi      | Fliese Rondo Plus | Turbo Fliese Spezial | Gres-U | Dusty   | Multid-rive HK | Duo 15 Asphalt / Beton | Super Klinker SDW | Galvano | Schamotte SDW |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | ●●●                    | ●                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | ●●                     | .                 | .       | .             |  |
| ●●●               | ●●●                 | .                 | .                 | .                    | .      | .       | .              | ●●●                    | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | ●●●                    | ●                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | ●●                     | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | ●●                     | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●       | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| ●●                | ●●                  | .                 | .                 | .                    | .      | ●       | .              | ●●●                    | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | ●                 | ●●                | ●●                   | ●●●    | .       | .              | .                      | .                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | ●●●               | ●●●               | ●●●                  | ●●●    | .       | .              | .                      | .                 | ●       | .             |  |
| ●●                | ●●                  | .                 | .                 | .                    | .      | .       | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| ●●                | ●●                  | .                 | .                 | .                    | .      | ●       | .              | ●●                     | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | ●                    | .      | ●       | ●              | .                      | .                 | ●●●     | .             |  |
| ●                 | ●                   | .                 | .                 | ●                    | .      | ●       | ●              | ●                      | .                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | .                      | .                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | ●                 | .                    | .      | .       | .              | .                      | .                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | .                      | ●                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | ●                 | ●●●               | ●●●                  | ●●●    | ●       | .              | .                      | ●                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | .                      | .                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●       | ●●●            | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | ●●                | ●●●               | ●●●                  | ●●●    | .       | ●●●            | .                      | .                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | .       | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| ●●                | ●●                  | .                 | .                 | .                    | .      | .       | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | ●●●               | ●●●               | ●●●                  | ●●●    | .       | .              | .                      | .                 | ●●      | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | ●                      | ●●●               | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | ●                      | ●●                | ●       | .             |  |
| ●                 | ●                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●       | .              | ●                      | ●                 | ●       | .             |  |
| ●                 | ●                   | ●                 | ●●●               | ●●●                  | ●●     | ●       | .              | .                      | ●                 | ●●●     | .             |  |
| ●                 | ●                   | .                 | .                 | .                    | .      | .       | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | ●                    | .      | ●●      | .              | .                      | ●                 | ●       | .             |  |
| ●                 | ●                   | .                 | .                 | .                    | .      | .       | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | ●                    | .      | ●●      | .              | .                      | .                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | ●                 | ●●                | ●                    | ●●     | .       | .              | .                      | .                 | ●●      | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | ●                    | .      | ●●      | ●●             | .                      | .                 | ●●      | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●       | .              | .                      | ●                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | .       | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●       | .              | .                      | .                 | ●       | ●●●           |  |
| ●                 | ●                   | .                 | .                 | .                    | .      | .       | .              | .                      | .                 | ●       | ●●●           |  |
| .                 | .                   | ●●                | .                 | ●                    | .      | ●       | .              | .                      | ●●                | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | .                      | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | ●●                | ●●                   | ●●●    | ●       | .              | .                      | .                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●       | .              | .                      | .                 | ●       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | ●●                     | ●                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | ●●●                    | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●●     | .              | ●●                     | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | ●●●                    | .                 | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | ●●                     | ●●                | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | ●●●                    | ●●                | .       | .             |  |
| .                 | .                   | .                 | .                 | .                    | .      | ●●      | .              | ●●●                    | ●●                | .       | .             |  |

# Anwendungstabellen

## Diamant-Trennscheiben für Blocksteinsägen




|                         |  |  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Beton / Universal                                                                 | Abrasive Materialien                                                                |
|                         | Turbo Cut 10                                                                      | KSP                                                                                 |
| Allgemeines Baumaterial | ● ● ●                                                                             | ●                                                                                   |
| Altbeton                | ● ●                                                                               | ·                                                                                   |
| Basalt                  | ● ●                                                                               | ·                                                                                   |
| Beton                   | ● ● ●                                                                             | ●                                                                                   |
| Beton (armiert)         | ● ● ●                                                                             | ·                                                                                   |
| Betonrohre              | ● ● ●                                                                             | ·                                                                                   |
| Bims                    | ●                                                                                 | ·                                                                                   |
| Gasbeton                | ·                                                                                 | ● ● ●                                                                               |
| Gips / Gipskarton       | ·                                                                                 | ● ●                                                                                 |
| Granit                  | ●                                                                                 | ·                                                                                   |
| Hartgestein             | ●                                                                                 | ·                                                                                   |
| Kalksandstein (weich)   | ·                                                                                 | ● ● ●                                                                               |
| Klinker (mittelhart)    | ● ●                                                                               | ●                                                                                   |
| Klinker (weich)         | ·                                                                                 | ● ● ●                                                                               |
| Poroton                 | ●                                                                                 | ● ● ●                                                                               |
| Sandstein               | ·                                                                                 | ● ●                                                                                 |
| Schamotte               | ·                                                                                 | ●                                                                                   |
| Verblender              | ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                               |
| Verbundpflaster         | ● ●                                                                               | ●                                                                                   |
| Waschbeton              | ● ● ●                                                                             | ·                                                                                   |
| Ziegel (mittelhart)     | ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                               |

## Diamant-Trennscheiben für Fugenschneider



|               |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Beton / Universal                                                                   | Abrasiv / Asphalt                                                                   | Spezial                                                                             |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |
|               | Beton Profi Plus                                                                    | Perfomer Matrix FS                                                                  | Laser Asphalt Profi                                                                 | Laser Asphalt Profi Plus                                                             | Duo Asphalt Beton 10                                                                  | Frischbeton                                                                           |
| Altbeton      | ● ●                                                                                 | ● ● ●                                                                               | ·                                                                                   | ·                                                                                    | ● ●                                                                                   | ·                                                                                     |
| Asphalt       | ·                                                                                   | ·                                                                                   | ● ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                                | ● ● ●                                                                                 | ●                                                                                     |
| Beton         | ● ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                               | ·                                                                                   | ·                                                                                    | ● ● ●                                                                                 | ·                                                                                     |
| Beton armiert | ● ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                               | ·                                                                                   | ·                                                                                    | ● ● ●                                                                                 | ·                                                                                     |
| Estrich       | ●                                                                                   | ●                                                                                   | ● ● ●                                                                               | ● ● ●                                                                                | ● ● ●                                                                                 | ●                                                                                     |
| Frischbeton   | ·                                                                                   | ·                                                                                   | ● ●                                                                                 | ● ●                                                                                  | ●                                                                                     | ● ● ●                                                                                 |

## Die wichtigsten Informationen auf einen Blick

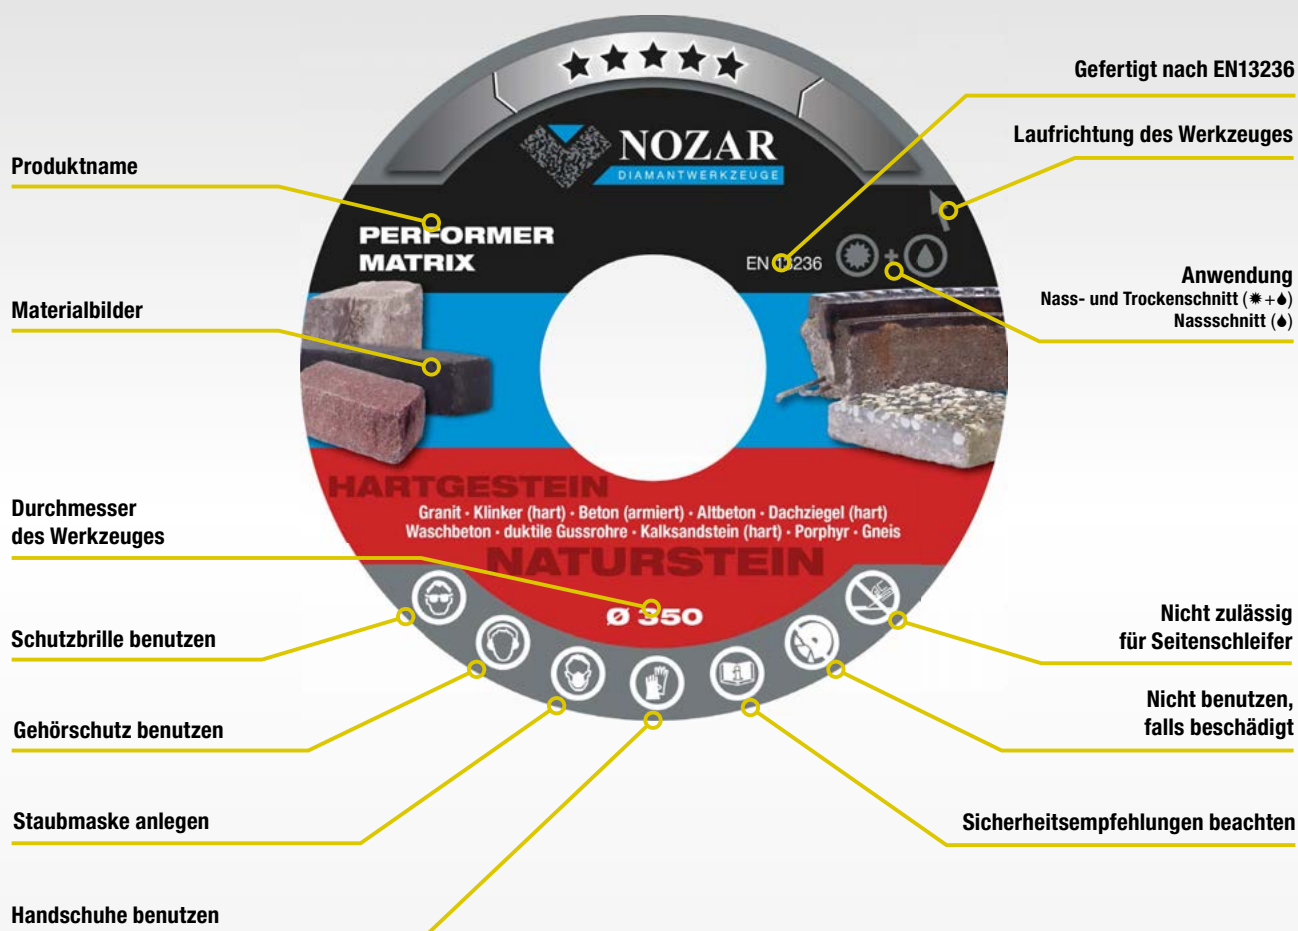

## Händlernotizen



## Händlernotizen

## Händlernotizen

---

©2013 Dipl.-Kfm. Frank Nozar Diamantwerkzeuge GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil der Preisliste darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Nozar Diamantwerkzeuge GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.

Alle genannten Informationen sind weder Grundlage für Garantieansprüche noch für vertragliche Vereinbarungen, gleichgültig ob ausdrücklich darauf hin gewiesen oder stillschweigend vorausgesetzt. Für Garantie-, Verkaufs-, Liefer- und andere Vertragsbedingungen gelten nur unsere Geschäftsbedingungen.

Diese Veröffentlichung dient nur der allgemeinen Information. Die Nozar Diamantwerkzeuge GmbH behält sich jederzeit das Recht vor, die hierin aufgeführten Produkte und/oder Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu verändern oder auslaufen zu lassen bzw. für ungültig zu erklären.

Alle in diesem Dokument genannten Produkt- und Firmenbezeichnungen sowie Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

---



Dipl.-Kfm. Frank Nozar  
Diamantwerkzeuge GmbH

Winkhausstr. 3  
59387 Ascheberg - Herbern  
Deutschland

Tel +49 (0) 2599 7596-0  
Fax +49 (0) 2599 7596-29

[info@nozar-diamant.de](mailto:info@nozar-diamant.de)  
[www.nozar-diamant.de](http://www.nozar-diamant.de)